

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF




1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，标称工作电流: 16 A (参见温度负荷曲线)，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 5，行数: 1，位数: 5，连接量: 5，产品系列: MSTB 2,5 HC/-GF，针距: 5 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉紧固，安装: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装



优势

- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需

商业数据

订货号	1924004
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AACSGA
产品关键代码	AACSGA
目录页面	页码497 (C-1-2013)
GTIN	4017918600198
单件重量 (含包装)	3.144 g
单件重量 (不含包装)	2.87 g
关税号	85366930
原产地	DE

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

技术数据

产品属性

类型	标准
产品系列	COMBICON Connectors M
产品类型	印刷线路板壳体
位数	5
间距	5 mm
连接量	5
行数	1
安装法兰	螺钉法兰
电位数目	5
针脚排列	直线排列

电气特性

额定电流 I_N	16 A (参见温度负荷曲线)
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
接触电阻	1 mΩ
额定电压(III/3)	320 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV

安装

安装类型 波峰焊	波峰焊
安装类型	波峰焊

法兰

紧固力矩	0.3 Nm
------	--------

法兰

紧固力矩	0.3 Nm
螺钉连接	金属片螺钉ISO 1481-ST 2,2x6,5 C或ISO 7049-ST 2,2x6,5 C

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS, 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
触点区域金属表面 (顶层)	锡 (3 - 5 μm Sn)
触点区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 μm Ni)
焊接区域金属表面 (顶层)	锡 (3 - 5 μm Sn)

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF

1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

焊接区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 µm Ni)
-----------------	-------------------


材料数据 - 壳体

外壳颜色	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准, COMBICON连接器不具备开关功能 (COC)。在指定用途中, 不得带电或载荷插拔。
--------	--

尺寸

尺寸图	
间距	5 mm
宽度 [w]	35 mm
高度 [h]	12.1 mm
长度 [l]	12 mm
高度	8.6 mm
焊针长度 [P]	3.5 mm

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

重复连接和断开连接

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	2.5 mm² / 刚性 / > 50 N
	2.5 mm² / 柔性 / > 50 N

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

插入/拔出力

结果	通过测试
周期数	50
每个接线位的插入强度	6 N
每个接线位的拔出强度	5 N

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	通过测试

抗擦抹性

规格	DIN EN 60068-2-70:1996-07
结果	通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	通过测试

外观检查

规格	DIN EN 60512-1-1:2003-01
结果	通过测试

尺寸检查

规格	DIN EN 60512-1-2:2003-01
结果	通过测试

电气测试

温度测试 | 测试组 C

规格	DIN EN 60512-5-1:2003-01
已测芯数	12

绝缘电阻

规格	DIN EN 60512-3-1:2003-01
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

温度循环

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	320 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
扫描速率	5g (60.1 - 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1 m Ω
体积电阻 R_2	1 m Ω
插入 / 拔出周期	50

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18毫秒
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表

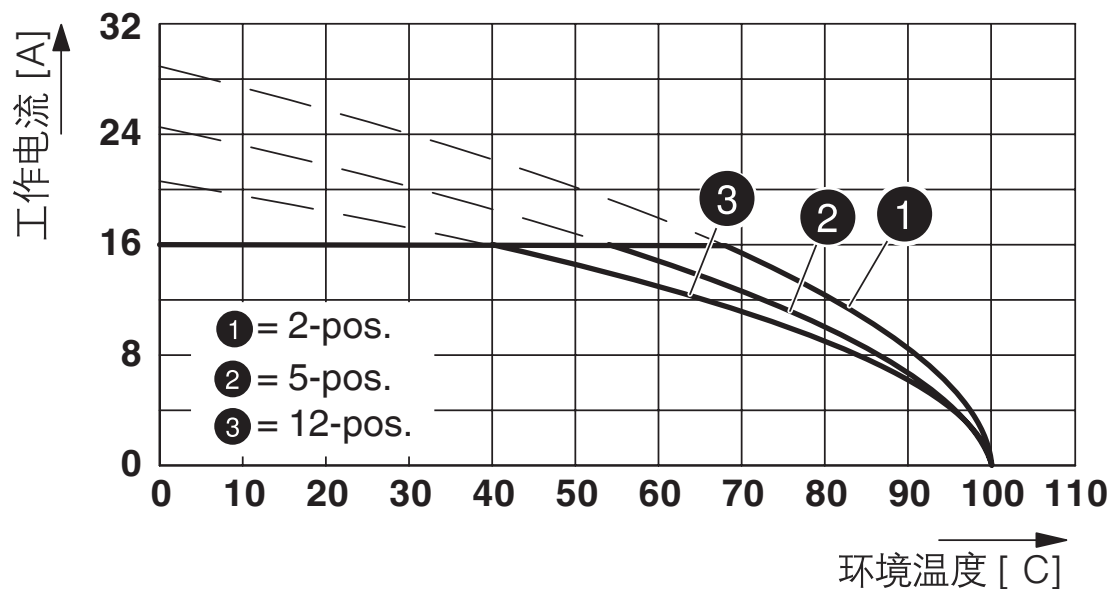

型号：FKC 2,5 HC/...-STF，带MSTB 2,5 HC/...-GF

图表

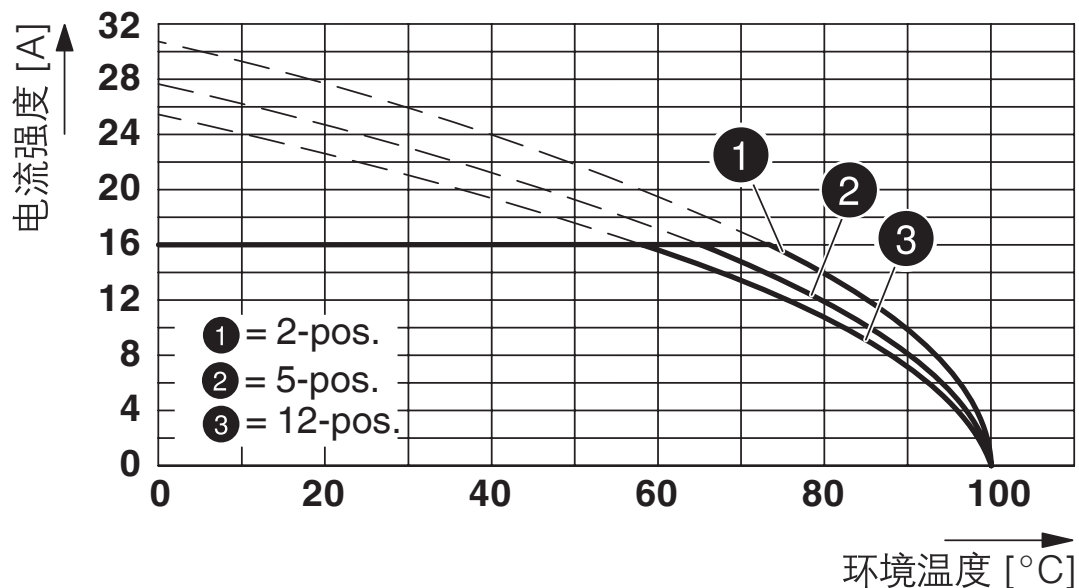

型号：MVSTBW 2,5 HC/...-STF，带MSTB 2,5 HC/...-GF

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

认证

	IECEE CB Scheme Approval ID: DE1-60988-B1B2			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	250 V	16 A	-	-

	EAC Approval ID: B.01687
---	------------------------------------

	cULus Recognized Approval ID: E60425-19931011			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	使用组 B			
	300 V	16 A	-	-
	使用组 D			
	300 V	10 A	-	-

	VDE Zeichengenehmigung Approval ID: 40050079			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	250 V	16 A	-	-

PCB插座 - MSTB 2,5 HC/ 5-GF



1924004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1924004>

产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn