


多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



多层接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 20 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，第1，2和第3层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.08 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 每层都可标识

商业数据

订货号	3036042
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2115
产品关键代码	BE2115
目录页面	页码213 (C-1-2019)
GTIN	4017918876173
单件重量 (含包装)	17.724 g
单件重量 (不含包装)	17.636 g
关税号	8536901900
原产地	PL

多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

技术数据

产品属性

产品类型	多层接线端子
连接量	6
行数	3
电位	3

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm ²

第1, 2和第3层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
硬导线横截面	0.08 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²
标称电流	20 A
最大负载电流	28 A (当连接截面积为4 mm ² 的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm ²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
NS 35/15高度	65.5 mm
NS 35/7,5高度	58 mm
长度	99.5 mm

材料规格

颜色	灰色
----	----

多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

结果	通过测试
----	------

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 2.5 mm ²	0.3 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
	0.08 mm ² / 0.1 kg

多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

导线横截面 / 重量	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	0.964 (m/s ²) ² /Hz
加速度	0.58g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图

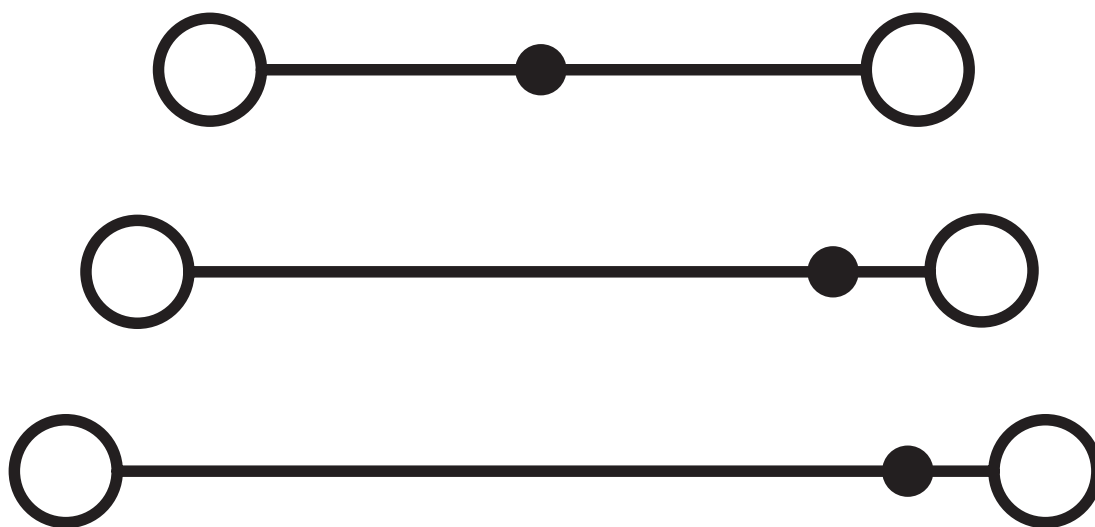

多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

认证

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	20 A	28 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	28 - 12	-

CB IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-66179_A1				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V	20 A	-	0.2 - 2.5

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

BV 认证ID: 13403/D0 BV				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
			-	-

VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40009033				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V	20 A	-	0.2 - 2.5

cULus Recognized 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	600 V	20 A	28 - 12	-
使用组 C				
使用组 D	600 V	20 A	28 - 12	-
		5 A	28 - 12	-

DNV 认证ID: TAE00001CS				
-------------------------	--	--	--	--

多层接线端子 - ST 2,5-3L



3036042
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036042>

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
			-	-

Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn