

终端固定件 - E/UK

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201442>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

终端固定件，标识材料: PA，颜色: 灰色，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



优势

- 大面积的标识系统
- 高型与矮型设计
- 带用于NS 35和NS 32 DIN导轨的通用安装脚

商业数据

订货号	1201442
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7111
产品关键代码	BE7111
目录页面	页码538 (C-3-2019)
GTIN	4017918017323
单件重量 (含包装)	9.38 g
单件重量 (不含包装)	9.1 g
关税号	39269097
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	末端
------	----

连接数据

紧固力矩	... 0.8 Nm
------	------------

尺寸

尺寸图	
宽度	9.5 mm
高度	35.3 mm
NS 35/7,5高度	36.8 mm
长度	50.5 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C

环境和真实条件

环境条件


环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

图纸

尺寸图

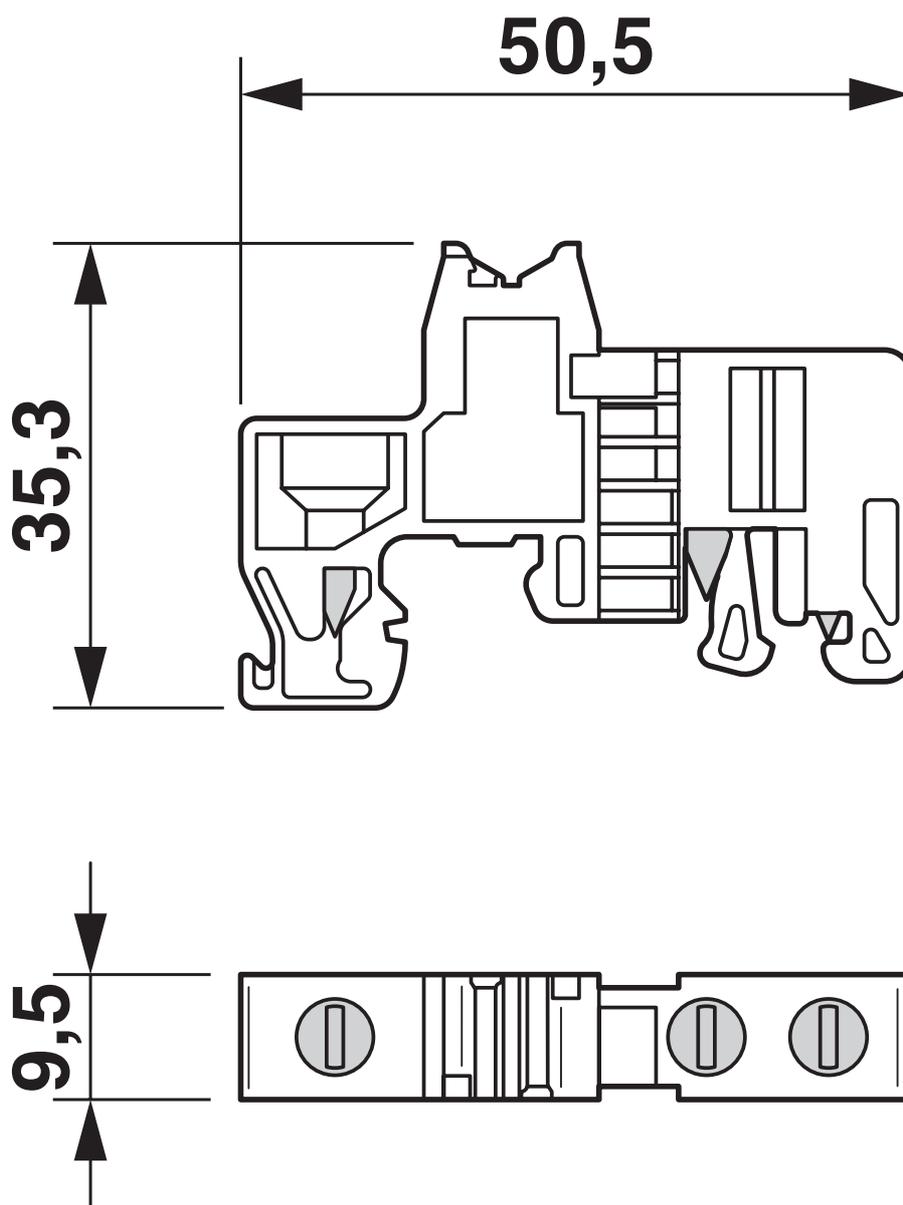

终端固定件 - E/UK



1201442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201442>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn