



VIP AS5 5位數類比訊號產生器 (接點控制輸出)

顯示面板指示燈說明

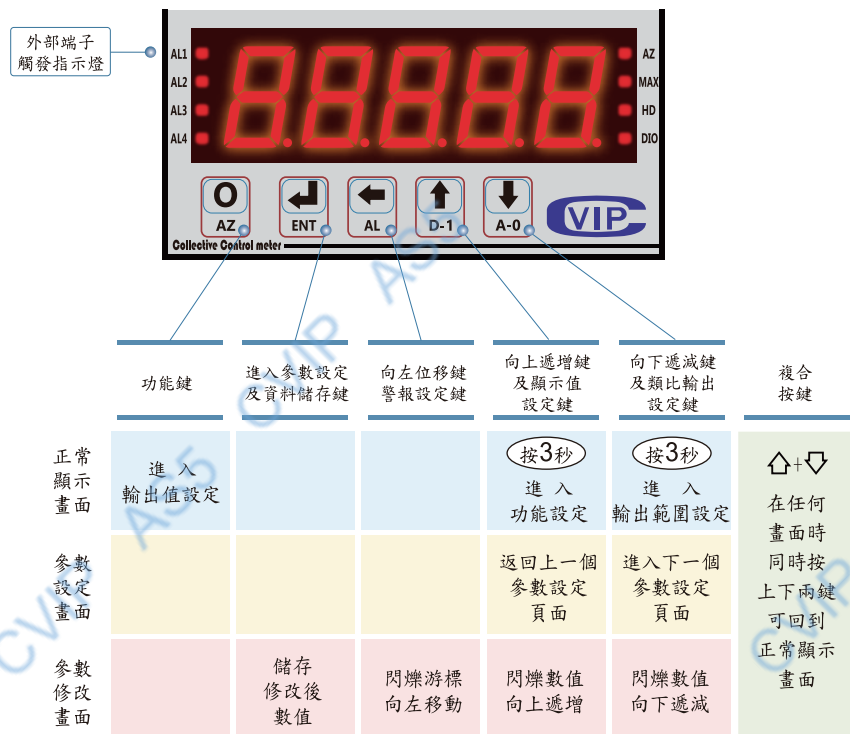

- 面板按鍵設定輸出範圍
- 具有外部控制端子觸發輸出
- CE認證規範
- 高亮度0.8" LED顯示範圍
-19999~99999, 顯示值. 小數點可任意規劃
- 穩定性高, 防燃材質機殼(ABS), 安全性高

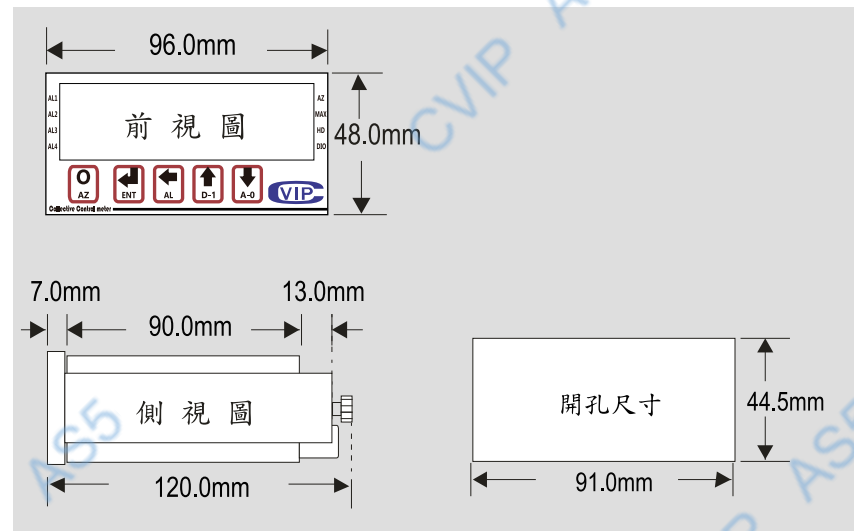

VIP AS5 規格特性

顯示值：	高亮度紅色LED,字高20.5mm(0.8")
顯示範圍：	-19999~99999
參數設定方式：	按鍵輸入設定
資料記憶方式：	EEPROM記憶10萬次
類比輸出解析度：	16 bit
類比輸出反應速度：	<250ms(0~90%)
類比輸出推動能力：	電壓輸出 ≤10V ; 電流輸出: ≤20mA
使用環境溫, 濕度：	0~60℃ / 20~90%RH(非結露)
存放環境溫, 濕度：	-10~70℃ / 20~90%RH(非結露)
工作電源：	依訂製碼1而定
消耗功率：	<6.5VA
尺寸：	96(W)*48(H)*120(D)mm
重量：	含包裝約0.3KG

VIP AS5 選用型號規則

AS5 - 代碼1 代碼2

碼1	工作電源	碼2	輸出訊號
A	AC/DC100~240V	A	4-20mA
C	DC 22~50V	V	0-10V
D	其他範圍	O	其他範圍


VIP AS5 配線圖

外部端子
控制功能

輸出功能

電源


Output Control



Analog Output



AC Power DC Power



- 功能說明: 設定對應之數值 $RnLo$ 和 $RnHi$ 後, 按 AZ 進入設定
調整欲對應之數值, 則直接輸出對應之值

- 外部端子: 需短路GATE&COM才會有輸出, 開路即終止輸出。
功能說明

- 設定範例: 設定顯示0.00~10.00 對應輸出0~10V時, 設定


dP = 2	按 $\uparrow$ 3秒
$RnLo$ = 0.00	
$RnHi$ = 10.00	按 $\downarrow$ 3秒

按 AZ 進入輸出值設定, 設定5.00後按 ENT , 則輸出5V
設定8.50, 則輸出8.5V, 以此類推

異常顯示畫面說明

$E-00$ EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤。

按鍵名稱示意

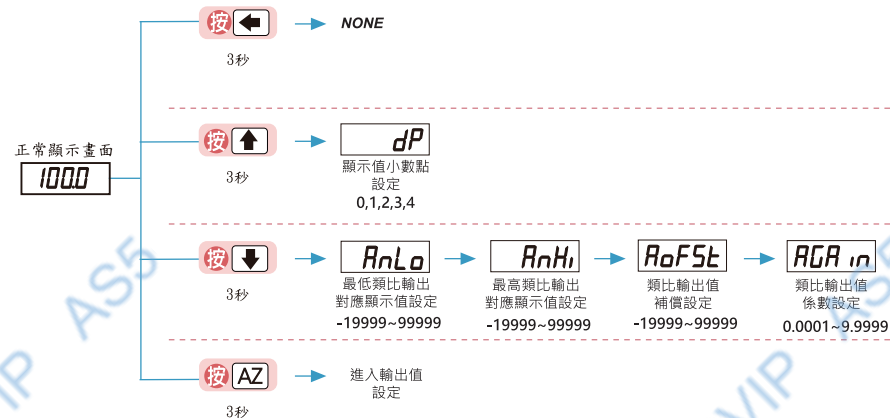

AS5正面圖



AS5背面圖

