

URTK/S-IB - 分断接线端子



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



分断接线端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，接线容量：0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 灰色

您的優勢

- 可以用URTK/S系列的测试分断端子对电流变压器二级电路进行测试，操作简单明了
- 在分断点两侧，端子拥有一个测试插座，它也可以用来切换至相邻的端子

商業資料

訂購號	0710947
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BE1233
GTIN	4017918898243
每件的重量（含包裝）	34.14 g
每件的重量（不含包裝）	33.9 g
關稅稅率代號	85369010
產地	CN

技術資料

产品属性

产品类型	分断测试端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²

第一层

螺纹	M4
紧固扭矩	1.2 ... 1.5 Nm
剥线长度	13 mm
塞规	A5
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.5 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.5 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.5 mm² ... 6 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²
标称电流	41 A
最大负载电流	57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压	400 V
额定横截面	6 mm²

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm

URTK/S-IB - 分断接线端子



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

NS 35/15高度	59 mm
NS 35/7,5高度	51.5 mm
高度	2.028 "
NS 32高度	56.5 mm
长度	72 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 6 mm ²	0.72 kA
短时耐受电流 10 mm ²	1.2 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

圖紙

示意图

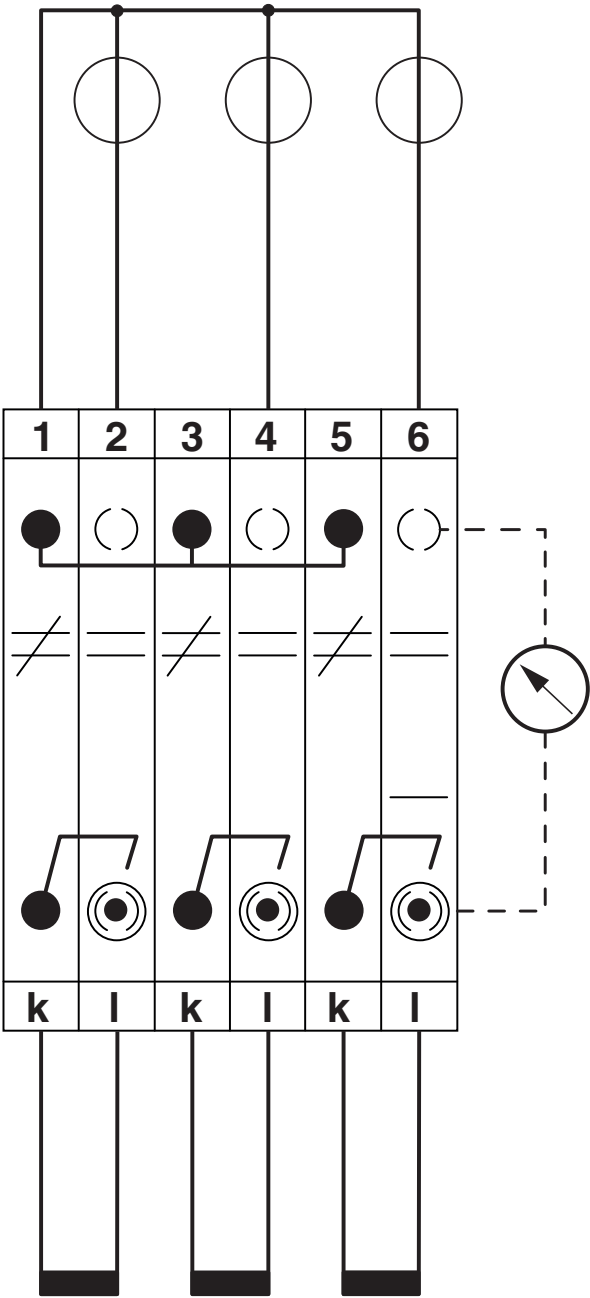


三相传感器测试装置

电路图




示意图

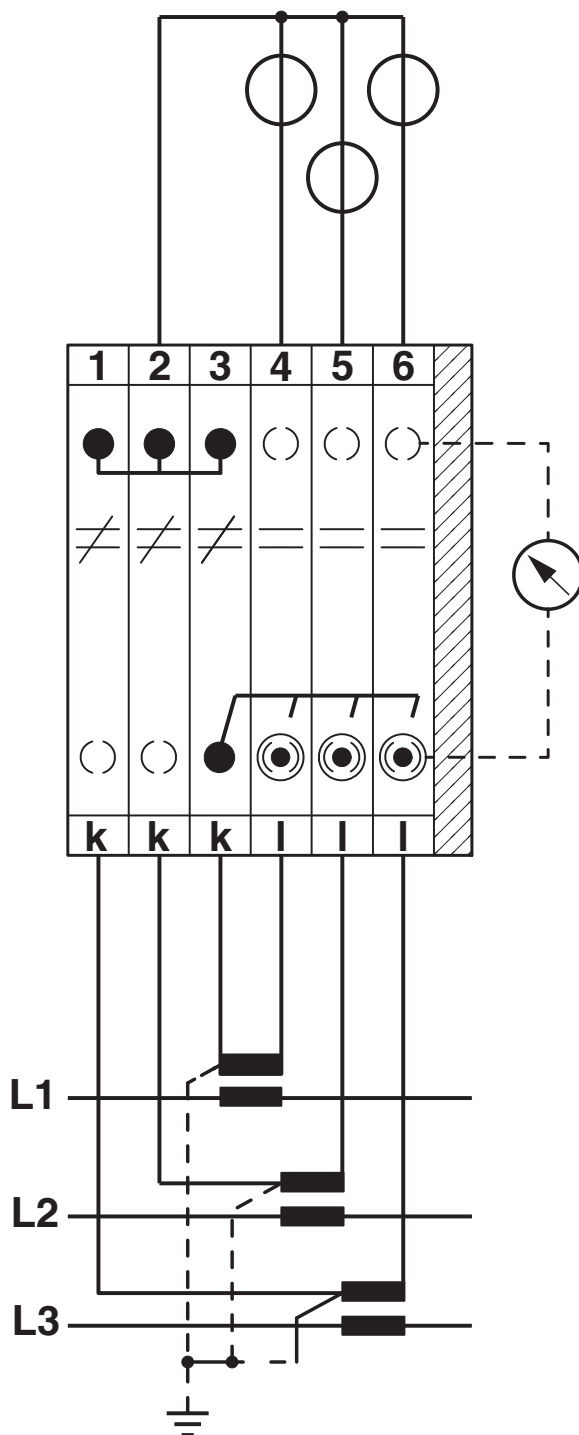

三相连接的传感器测试装置

示意图

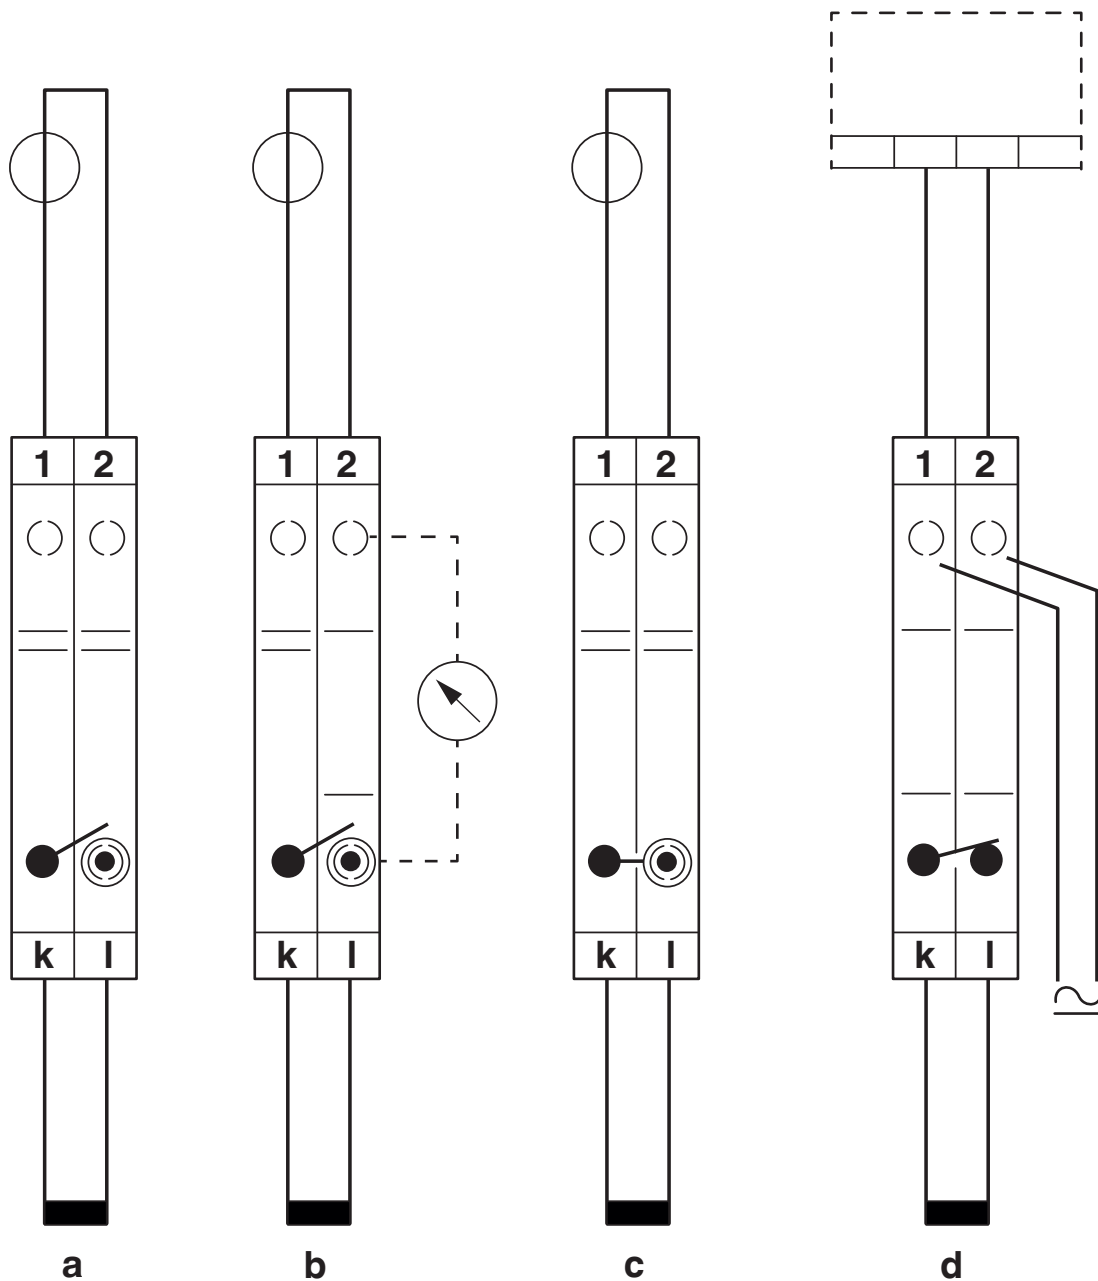

简单电流变压器测试电路


a=正常运行

b=测量值测试

c=变压器短路

d=继电器测试

电路图

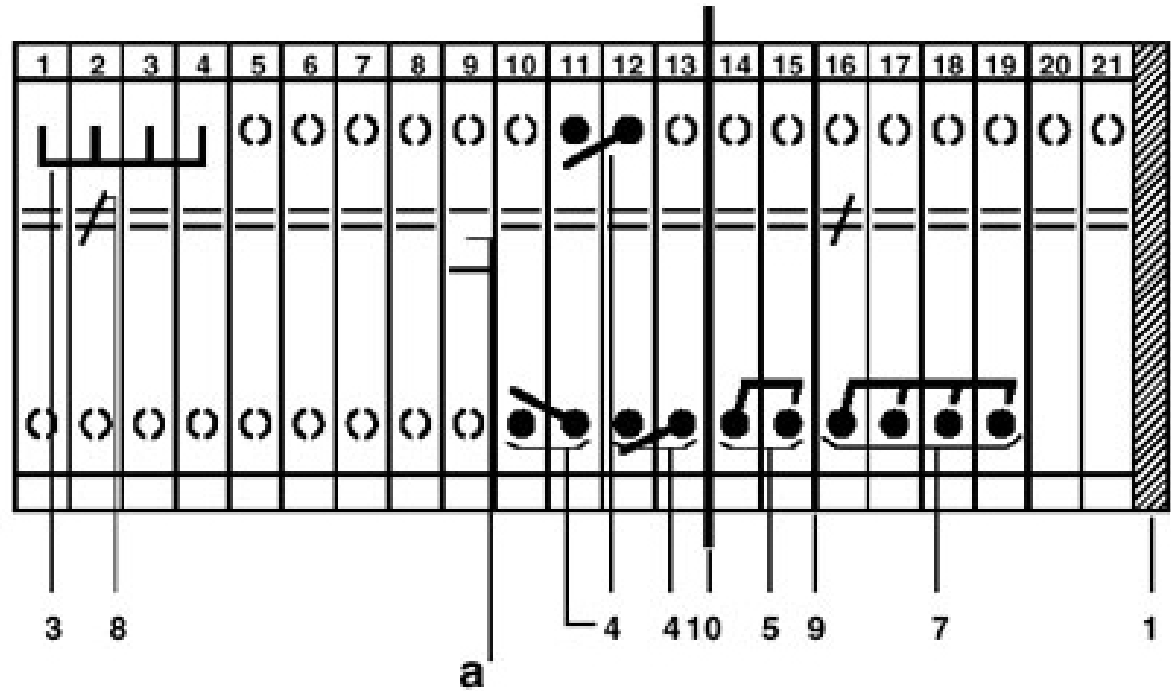

URTK/S-IB - 分断接线端子



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

核准

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



EAC

核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00534

URTK/S-IB - 分断接线端子



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

附件

 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

FB 10- RTK/S - 螺钉式桥接件

0311171

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311171>



螺钉式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 41 A

EB 2- 8 - 插拔式桥接件

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202154>



插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 2，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



EB 3- 8 - 插拔式桥接件

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202141>




插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 3，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

EB 10- 8 - 插拔式桥接件

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202138>



插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



S-URTK/SP - 开关锁定

0311155

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311155>

开关锁定，长度: 12 mm，宽度: 8.2 mm，颜色: 白色



S - 开关锁定

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0308359>

开关锁定，用于分断滑块，长度: 12 mm，宽度: 8.2 mm，颜色: 白色



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



ASB 2-RTK/S - 开关桥接件

0311281

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311281>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A

USB 2-RTK/S - 开关桥接件

0311278

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311278>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



SB 4-RTK/S - 开关桥接件

0311265

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311265>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A

SB 2-RTK/S - 开关桥接件

0311236

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311236>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



EB 4- 8 - 插拔式桥接件

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202142>

插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 4，颜色: 灰色




 最大电流承载能力: 41 A

EB 1/3/5/7-8 - 插拔式桥接件

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3072340>

插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，位数: 4，引脚分配: 1, 3, 5, 7，长度: 24 mm，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 41 A

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



EB 1/3/5-8 - 插拔式桥接件

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3072341>



插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，位数: 3，引脚分配: 1,3,5，长度: 24 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

D-URTK - 端板

0310020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0310020>



端板，长度: 72 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 41.5 mm，颜色: 灰色

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



TS-RTK - 隔板

0310211

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0310211>

隔板，长度: 72 mm，宽度: 0.8 mm，颜色: 灰色



ATS-RTK - 隔板

0310224

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0310224>

隔板，长度: 97.5 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 45.8 mm，颜色: 灰色



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



SBS 8:UNBEDRUCKT - 标记卡

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1007235>



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：卡接到高型标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：8 mm，标识区域大小：6 x 8.1 mm

SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205066>



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 4.0 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

AP-ME METER - 保护盖罩

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3034361>




保护盖罩，用于端子条的遮盖保护，卡接至APT-ME盖罩支架或APH-ME终端紧固件。将盖罩支架安装在端子条末端，每隔40 cm左右安装一个支架。供货长度：1 m

APH-ME - 保护盖罩支架

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3034374>



保护盖罩支架，适合安装在NS 35/7,5 DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩，作为选项可以封闭

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



APT-ME - 保护盖罩支架

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3034358>

保护盖罩支架，可安装在NS 35/7.5DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩




TS-UK 6-T - 分组隔板

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3072820>

分组隔板，长度: 66.5 mm，宽度: 1 mm，高度: 62.5 mm，颜色: 灰色



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201002>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201015>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

URTK/S-IB - 分断接线端子



0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色，25件一包（50 m）

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包（20 m）

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>




DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052002>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm，标签数: 10

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



ZB 8 CUS - 快速标记条

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825011>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

UC-TM 8 - 用于端子的标记条

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818072>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824597>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56



UCT-TM 8 - 用于端子的标记条

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828740>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829616>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42




ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052015>

快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052028>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1052413>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



CLIPFIX 35 - 终端固定件

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>




E/NS 35 N - 终端固定件

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800886>

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



E/UK - 终端固定件

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201442>

终端固定件，标识材料: PA，颜色: 灰色，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201413>



终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色

PSBJ-URTK/S RD - 测试孔式连接器

0311744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311744>



测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 红色

URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



PSBJ-URTK/S BU - 测试孔式连接器

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311757>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 蓝色



PSBJ-URTK/S YE - 测试孔式连接器

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311731>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 黄色



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



PSBJ-URTK/S GN - 测试孔式连接器

0311760

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311760>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 绿色



PSBJ-URTK/S VT - 测试孔式连接器

0311773

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311773>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 紫色



URTK/S-IB - 分断接线端子

0710947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0710947>



PSBJ-URTK/S BK - 测试孔式连接器

0311728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0311728>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 黑色



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw