

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



机箱机柜

配电组件

温控系统

FRIEDHELM LOH GROUP



控制机柜

小型箱体

聚碳酸酯箱体 PK	36
铸铝箱体 GA	40
接线箱 KL	42
精巧控制箱 EB	46
总线箱体 BG	48

紧装式控制机柜

紧装式控制机柜 AE	58
紧装式系统机柜 CM	62
塑料控制机柜 KS	64

机柜系统

并联柜系统 TS 8	74
独立式机柜系统 SE 8	94

IT 机柜系统 / 箱体

网络 / 服务器机柜 TS IT	104
线缆管理柜	125
网络机柜 TE 8000	128
分配器柜	132
IT 箱体	134

琴式控制台 / PC 机柜系统 / 工业工作站

琴式控制台系统 TP	148
立式控制台 TP	153
通用琴式控制台 TP	154
PC 机柜系统	156
工业工作站	159

操作箱体 / 支托臂系统 / 立式系统

舒适型操作板	164
Optipanel	166
操作箱体	170
紧装式操作板	173
支托臂系统	175
立式系统	202

卫生型设计

卫生型接线箱	208
卫生型紧装式控制机柜	209

不锈钢

支托臂系统 CP 40	180
小型箱体	216
紧装式控制机柜	219
机柜系统	222
操作箱体	228

防爆箱体

不锈钢防爆箱体	232
塑料防爆箱体	234

户外

户外箱体	242
户外项目解决方案	244

控制机柜

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



产品组别		小型箱体	紧装式控制机柜	机柜系统	
		具备坚固特性——尤其坚固的小型箱体和紧装式控制机柜的应用领域无极限。高 IK 防护等级可确保电气、电子或气动结构组件进行安全内置。		出色的简便操作、完全对称且拥有全球专利——这正是控制机柜系统 TS 8/SE 8 能成为世界标准的成功秘诀。	
材料	塑料	■	■	—	
	铝	■	—	—	
	钢板	■	■	■	
	不锈钢	■	■	■	
尺寸类别		逾 144 种小型箱体和 89 种紧装式控制机柜可供选择，材料和规格也各不相同。		独立式机柜和并联机柜的选择超过 96 种型号，用于控制装置和设备安装。	
产品特性		具有极度坚固且极高的 IP 和 IK 防护等级特性，威图小型箱体和紧装式控制机柜可满足所有重要的国际认证和标准。		无限的扩装可能性、简便的安装、不受约束的并柜以及经过检测的质量，均造就了机柜系统的成功。	
自页码		35	53	67	



	琴式控制台系统	PC 机柜系统	工业工作站	操作箱体	支托臂系统	立式系统	卫生型设计
	模块性具有多样化——这是专为客户量身定制的、实现完美并低成本地操作机器以及设备的前提。			精确设置在正确位置：不同身高的操作人员可以设置不同的操作机器的视角——在人机界面中可获取符合人体工程学的解决方案。			卫生型控制机柜是在食品和消费品工业内卫生配置开放式流程的重要组成部分，也是无尘室的重要组成部分。
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	■	—	—	—
	■	■	■	■	■	■	—
	■	■	—	■	■	—	■
	超过 30 种控制台系统组合型号、8 种 PC 系统和 13 种工业工作站型号可供选择。			35 种操作箱体、5 种具有多样组合可能性的支托臂系统以及 9 种立式系统将满足客户所需解决方案所有要求。			14 种丰富的箱体类型和规格。
	具有坚固性和模块性、专门针对恶劣的工业环境而研发，在该环境中要求具有极高的防护等级和良好的操作性。			灵活性、坚固性、简便安装和丰富的产品相关组合类别选择，将满足所有需求。			基于通用的欧洲标准、指令和规定，并根据德国法定意外保险协会 (DGUV) 的规定对程序进行测试。
	145			163			207

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



小型箱体

聚碳酸酯箱体 PK

聚碳酸酯箱体 PK	36
附件	39

铸铝箱体 GA

铸铝箱体 GA	40
附件	41

接线箱 KL

接线箱 KL	42
--------------	----

精巧控制箱 EB

精巧控制箱 EB	46
----------------	----

总线箱体 BG

总线箱体 BG	48
---------------	----

聚碳酸酯箱体 PK



PK 附件 页码 39 系统扩展 页码 613 聚酰胺电缆固定螺栓 页码 776

- 应用：**

 - 适用环境温度范围：
-35°C...+80°C
 - 可通过内置的设备限制标注的温度
- 材料：**

 - 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
 - 灰色箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
 - 透明箱盖：聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
 - 箱盖螺钉：聚酰胺
 - 绝缘塞：聚乙烯
- 颜色：**

 - RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

 - IP 66

防护等级 NEMA：

 - NEMA 4X
- 供货范围：**

 - 箱体配有箱盖
 - 箱盖螺钉
 - 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞

认证：

 - UL
 - cUL

不带敲落孔

宽度 mm		65	94	94	94	110	110	页码
高度 mm		65	65	94	94	110	110	
深度 mm		57	57	57	81	66	90	
型号		9500.000	9502.000	9504.000	9505.000	9506.000	9507.000	
		包装单元	12 件	8 件	6 件	6 件	6 件	
箱盖	灰色		■	■	■	■	■	
附件								
安装板			-	-	-	-	-	
铰链			-	-	-	-	-	
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

不带敲落孔

宽度 mm		130	130	130	130	180	180	页码
高度 mm		94	94	130	130	94	94	
深度 mm		57	81	75	99	57	81	
型号		9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
		包装单元	4 件	4 件	4 件	2 件	2 件	
箱盖	灰色		■	■	■	■	■	
附件								
安装板			-	-	-	-	-	
铰链			-	-	-	-	-	
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

聚碳酸酯箱体 PK

不带敲落孔

宽度 mm	包装单元	180	180	180	180	180	180	页码
高度 mm		110	110	110	110	110	110	
深度 mm		90	90	111	111	165	165	
型号	2 件	9514.000	9514.100	9515.000	9515.100	9516.000	9516.100	
箱盖	灰色	■	—	■	—	■	—	
	透明	—	■	—	■	—	■	

附件

安装板		—	—	—	—	—	—	
铰链	20 件	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

不带敲落孔

宽度 mm	包装单元	182	182	182	182	182	182	页码
高度 mm		180	180	180	180	180	180	
深度 mm		90	90	111	111	165	165	
型号	1 件	9517.000	9517.100	9518.000	9518.100	9519.000	9519.100	
箱盖	灰色	■	—	■	—	■	—	
	透明	—	■	—	■	—	■	

附件

安装板	10 件	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	39
铰链	20 件	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

不带敲落孔

宽度 mm	包装单元	254	254	254	254	254	254	页码
高度 mm		180	180	180	180	180	180	
深度 mm		90	90	111	111	165	165	
型号	1 件	9520.000	9520.100	9521.000	9521.100	9522.000	9522.100	
箱盖	灰色	■	—	■	—	■	—	
	透明	—	■	—	■	—	■	

附件

安装板	8 件	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	39
铰链	20 件	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

不带敲落孔

宽度 mm	包装单元	360	360	360	360	360	360	页码
高度 mm		254	254	254	254	254	254	
深度 mm		111	111	165	165	165	165	
型号	1 件	9523.000	9523.100	9524.000	9524.100	9524.100	9524.100	
箱盖	灰色	■	—	■	—	■	—	
	透明	—	■	—	■	—	■	

附件

安装板	4 件	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	39
铰链	20 件	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

聚碳酸酯箱体 PK



PK 附件 页码 39 系统扩装 页码 613 聚酰胺电缆固定螺栓 页码 776

- 应用：**

 - 适用环境温度范围：
-35°C...+80°C
 - 可通过内置的设备限制标注的温度
- 材料：**

 - 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
 - 箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
 - 箱盖螺钉：聚酰胺
 - 绝缘塞：聚乙烯

颜色：

 - RAL 7035
- 防护等级 IP，符合 IEC 60 529**

标准：

 - IP 66

防护等级 NEMA：

 - NEMA 4X

供货范围：

 - 箱体配有箱盖
 - 箱盖螺钉
 - 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
- 认证：**

 - UL
 - cUL
 - BV

带敲落孔

宽度 mm		130	180	254	页码
高度 mm		94	110	180	
深度 mm		57	90	111	
型号		9508.050	9514.050	9521.050	
	包装单元	4 件	2 件	1 件	
箱盖	灰色	■	■	■	
公制敲落孔数量		10 x M16/M20	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40	
附件					
安装板	8 件	-	-	9549.000	39
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	9583.000	9583.000	39

聚碳酸酯箱体 PK

附件

安装板

用于 PK

用于个性化内部扩装。

材料：

- 2.5 mm 涂有密胺树脂和酚醛树脂的层压纸。


颜色：

- RAL 7035

供货范围：

- 安装板
- 自攻紧固螺钉

安装板宽度 mm	安装板高度 mm	用于箱体宽度 mm	用于箱体高度 mm	包装单元	型号
150	150	182	180	10 件	9548.000
220	150	254	180	8 件	9549.000
331	220	360	254	4 件	9550.000



铰链

用于 PK

用于固定箱盖，可翻开。备有钻孔模板，便于装配。

材料：

- 聚苯乙烯

颜色：

- 与 RAL 7035 类似

供货范围：

- 20 个铰链
- 包括安装固定件

用于箱体高度 mm	用于箱体深度 mm	材料	包装单元	型号
≥ 110	≥ 180	聚苯乙烯	20 件	9581.000



墙壁固定连接片

用于 PK

用四个墙壁固定连接片可将箱体固定于墙面上。通过简单的销子可使墙壁固定件与箱体紧密连接。

应用：

- 用于所有 PK 箱体


材料：

- 聚酰胺，灰色

颜色：

- 与 RAL 7035 类似

包装单元	型号
40 件	9583.000



铸铝箱体 GA



GA 附件 页码 41 系统扩展 页码 613

材料：

- 箱体：铸铝
- 箱盖：铝铸件，周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈

表面：

- 织纹

颜色：

- RAL 7001

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 66

防护等级 NEMA：

- NEMA 4

供货范围：

- 箱体配有箱盖
- 箱盖螺钉，已装配，不会脱落
- 用于固定支承轨的螺钉
- 用于连接接地保护的螺钉

宽度 mm		58	98	75	125	175	250	122	220	页码
高度 mm		64	64	80	80	80	80	120	120	
深度 mm		34	35	57	57	57	57	80	91	
型号		9101.210	9102.210	9104.210	9105.210	9106.210	9107.210	9108.210	9110.210	
	包装单元	5 件	3 件	1 件	1 件	1 件	1 件	1 件	1 件	
附件										
安装板		-	-	-	9105.700	-	-	9108.700	9110.700	41
	包装单元	-	-	-	10 件	-	-	2 件	2 件	
墙壁固定连接片	2 件	-	-	-	-	-	-	9121.122	9121.122	41
支承轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	725
铰链，外部	2 件	-	-	-	-	-	-	9123.000	9123.000	41
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776

宽度 mm	包装单元	360	160	260	360	202	280	334	330	页码
高度 mm		120	160	160	160	232	232	233	230	
深度 mm		82	91	91	91	111	111	111	181	
型号	1 件	9111.210	9112.210	9113.210	9114.210	9116.210	9117.210	9118.210	9119.210	
附件										
安装板		-	9112.700	9113.700	9114.700	9116.700	9117.700	9118.700	9118.700	41
	包装单元	-	2 件	2 件	1 件	1 件	1 件	1 件	1 件	
墙壁固定连接片	2 件	9121.122	9121.160	9121.160	9121.160	9121.230	9121.230	9121.230	9121.230	41
支承轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	725
铰链，外部	2 件	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	41
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776

安装板

用于 GA

用于个性化内部扩装，带有固定钻孔。

材料：

— 钢板

表面：

— 镀锌

安装板宽度 mm	安装板高度 mm	用于箱体宽度 mm	用于箱体高度 mm	包装单元	型号
114	69	125	80	10 件	9105.700
109	107	122	120	2 件	9108.700
207	107	220	120	2 件	9110.700
145	142	160	160	2 件	9112.700
245	142	260	160	2 件	9113.700
344	142	360	160	1 件	9114.700
183	214	202	232	1 件	9116.700
264	214	280	232	1 件	9117.700
314	214	334 330	233 230	1 件	9118.700



墙壁固定连接片

用于 GA

用于固定在平面的外部，如果事先进行了预安装，不需拆卸箱盖。

材料：

— 钢板

表面：

— 镀锌

用于箱体高度 mm	包装单元	型号
120	2 件	9121.122
160	2 件	9121.160
≥ 230	2 件	9121.230



铰链，外部

用于 GA

用于在箱体下面部分固定箱盖。

材料：

— 压铸铝

颜色：

— RAL 7001

供货范围：

— 2 个铰链
— 8 颗螺钉

用于箱体高度 mm	用于箱体深度 mm	包装单元	型号
≥ 120	≥ 80	2 件	9123.000



接线箱 KL



系统扩展 页码 613 不锈钢等级 页码 217 防爆区域等级 页码 232 卫生型设计等级 页码 208

材料：

- 箱体：钢板
- 箱盖：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈

表面：

- 箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 66

防护等级 NEMA：

- NEMA 4

供货范围：

- 箱体配有箱盖
- 含塑料插口的快换螺纹接口

认证：

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- 德国劳氏船级社
- 俄罗斯船级社
- 英国劳氏船级社
- BV

不带压盖板

宽度 mm	包装单元	150	200	200	300	300	400	页码
高度 mm		150	150	200	150	200	200	
深度 mm		80	80	80	80	80	80	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1514.510	1528.510	1516.510	1515.510	1517.510	1518.510	
重量 kg		1.4	1.6	1.9	2.1	2.6	3.2	
附件								
安装板	1 件	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1564.700	702
支承轨 TS 35/7.5	10 件	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2317.000	725
支承轨 TS 35/15		-	-	-	-	-	-	
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

不带压盖板

宽度 mm	包装单元	600	150	200	200	300	300	页码
高度 mm		200	150	150	200	150	200	
深度 mm		80	120	120	120	120	120	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1519.510	1500.510	1529.510	1502.510	1501.510	1503.510	
重量 kg		4.6	1.6	1.8	2.3	2.6	3.0	
附件								
安装板	1 件	1566.700	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	702
支承轨 TS 35/7.5	10 件	–	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	725
支承轨 TS 35/15	10 件	2319.000	–	–	–	–	–	725
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

不带压盖板

宽度 mm	包装单元	300	400	400	400	400	500	页码
高度 mm		300	150	200	300	400	200	
深度 mm		120	120	120	120	120	120	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.25	1.25	1.38	1.38	1.25	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1507.510	1589.510	1504.510	1508.510	1511.510	1505.510	
重量 kg		4.0	3.2	3.6	4.8	6.2	4.4	
附件								
安装板	1 件	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	1565.700	702
支承轨 TS 35/7.5	10 件	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	–	725
支承轨 TS 35/15	10 件	–	–	–	–	–	2318.000	725
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

不带压盖板

宽度 mm	包装单元	500	600	600	600	800	800	页码
高度 mm		300	200	300	400	200	400	
深度 mm		120	120	120	120	120	120	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.25	1.38	1.38	1.25	1.38	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1509.510	1506.510	1510.510	1512.510	1527.510	1513.510	
重量 kg		5.8	5.7	6.8	8.4	6.8	11.0	
附件								
安装板	1 件	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	702
支承轨 TS 35/7.5		–	–	–	–	–	–	
支承轨 TS 35/15	10 件	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	–	–	725
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

接线箱 KL



系统扩展 页码 613 不锈钢等级 页码 217 防爆区域等级 页码 232 卫生型设计等级 页码 208

材料：

- 箱体：钢板
- 箱盖：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈

表面：

- 箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 55

防护等级 NEMA：

- NEMA 12

供货范围：

- 箱体配有箱盖
 - 含塑料插口的快换螺纹接口
 - 钢板封盖板带密封件和安装固定件
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- 德国劳氏船级社
- 俄罗斯船级社
- 英国劳氏船级社
- BV


钢板，带压盖板

宽度 mm	包装单元	300	300	300	400	400	400	500	页码
高度 mm		150	200	300	200	300	400	200	
深度 mm		120	120	120	120	120	120	120	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.38	1.25	1.38	1.38	1.25	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1530.510	1531.510	1535.510	1532.510	1536.510	1539.510	1533.510	
重量 kg		2.7	3.3	4.5	4.0	5.2	6.7	4.9	
产品供货范围									
封盖板（上 + 下），尺寸		2	2	2	2	2	2	2	
封盖板（上 + 下），数量		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	2 + 2	
封盖板（左 + 右），尺寸		-	-	2	-	2	2	-	
封盖板（左 + 右），数量		-	-	1 + 1	-	1 + 1	1 + 1	-	
附件									
安装板	1 件	1561.700	1563.700	1567.700	1564.700	1568.700	1571.700	1565.700	702
塑料电缆盖板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	771
金属封盖板	1 件	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	773
支承轨 TS 35/7.5	10 件	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	-	725
支承轨 TS 35/15	10 件	-	-	-	-	-	-	2318.000	725
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

钢板，带压盖板

宽度 mm	包装单元	500	600	600	600	800	800	页码
高度 mm		300	200	300	400	200	400	
深度 mm		120	120	120	120	120	120	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.25	1.38	1.38	1.25	1.38	
箱盖材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1537.510	1534.510	1538.510	1540.510	1542.510	1541.510	
重量 kg		5.2	5.9	7.7	9.0	7.2	12.0	
产品供货范围								
封盖板（上 + 下），尺寸		2	2	2	2	2	2	
封盖板（上 + 下），数量		2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	3 + 3	3 + 3	
封盖板（左 + 右），尺寸		2	—	2	2	—	2	
封盖板（左 + 右），数量		1 + 1	—	1 + 1	1 + 1	—	1 + 1	
附件								
安装板	1 件	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	702
塑料电缆盖板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	771
金属封盖板	1 件	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	773
支承轨 TS 35/7.5		—	—	—	—	—	—	
支承轨 TS 35/15	10 件	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	—	—	725
箱盖固定架	6 件	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
铰链固定盖	6 件	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
接地套件	5 件	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
备件快换螺纹接口	12 件	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	


系统扩展

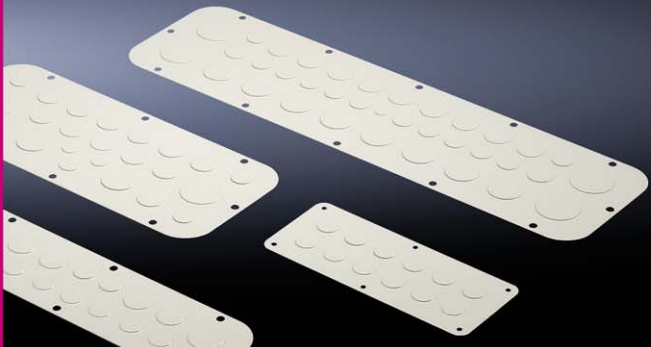

金属封盖板

请参见页码 773

系统扩展

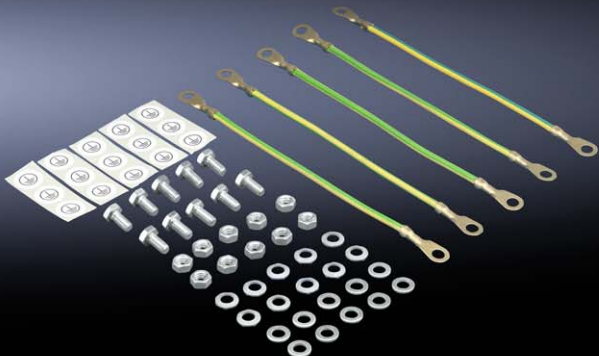

接地套件

自页码 764

精巧控制箱 EB



系统扩装 页码 613

- 材料：**

 - 箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈

表面：

 - 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层， 织纹
 - 安装板：镀锌

颜色：

 - RAL 7035
- 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准：**

 - IP 66


防护等级 NEMA：

 - NEMA 4

供货范围：

 - 箱体配有铰接门
 - 180° 铰链
 - 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
 - 安装板
- 认证：**

 - UL
 - cUL
 - CSA
 - TÜV
 - 俄罗斯船级社
 - 英国劳氏船级社
 - BV

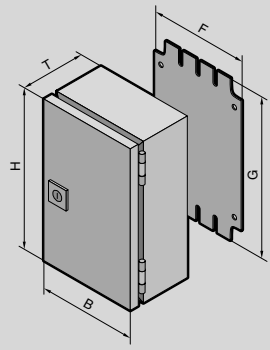

深度 80 mm

宽度 (B) mm	包装单元	150	150	200	200	200	页码
高度 (H) mm		150	300	200	300	400	
深度 (T) mm		80	80	80	80	80	
安装板宽度 (F) mm		125	125	175	175	175	
安装板高度 (G) mm		135	285	185	285	385	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
门材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1551.500	1545.500	1546.500	1552.500	1547.500	
重量 kg		1.7	2.6	2.4	3.2	4.4	
锁具数量		1	1	1	1	1	
附件							
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	2 件	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
安装夹	30 件	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	725
支承轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	725
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
塑料手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
T 型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	680
安全锁芯	1 件	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	681
锁盒盖板	2 件	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	681

深度 120 mm

宽度 (B) mm	包装单元	150	150	200	200	200	200	300	300	页码
高度 (H) mm		150	300	200	300	400	500	300	400	
深度 (T) mm		120	120	120	120	120	120	120	120	
安装板宽度 (F) mm		125	125	175	175	175	175	275	275	
安装板高度 (G) mm		135	285	185	285	385	485	285	385	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.38	1.38	
门材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1553.500	1548.500	1549.500	1554.500	1550.500	1557.500	1555.500	1556.500	
重量 kg		2.0	3.0	2.8	3.6	5.0	6.2	5.0	6.4	
锁具数量		1	1	1	1	1	2	1	1	
附件										
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	2 件	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
安装夹	30 件	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	725
支承轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	725
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
塑料手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
T 型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	680
安全锁芯	1 件	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	2571.000	681
锁盒盖板	2 件	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	681

深度 155 mm

宽度 (B) mm	包装单元	300	300	300	页码
高度 (H) mm		400	600	800	
深度 (T) mm		155	155	155	
安装板宽度 (F) mm		275	275	275	
安装板高度 (G) mm		385	585	785	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.38	1.38	
门材料厚度 mm		1.25	1.25	1.25	
型号	1 件	1577.500	1578.500	1579.500	
重量 kg		7.1	11.0	13.2	
锁具数量		1	2	2	
附件					
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	2 件	2584.000	2584.000	2584.000	700
安装夹	30 件	2309.000	2309.000	2309.000	725
支承轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	725
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
塑料手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
T 型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	680
安全锁芯	1 件	2571.000	2571.000	2571.000	681
锁盒盖板	2 件	2476.000	2476.000	2476.000	681

总线箱体 BG



系统扩展 页码 613 BG 不锈钢 页码 218

- 材料:**

 - 箱体: 钢板
 - 门: 钢板配有聚碳酸酯制成的检视窗, 4 mm

表面:

 - 箱体和门: 浸涂底漆, 经粉末涂层, 织纹

颜色:

 - RAL 7035
- 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529**

标准:

 - IP 65

防护等级 NEMA:


 - NEMA 12

供货范围:

 - 带门的箱体
 - 门上装有检视窗


注意特定产品的供货范围。
- 认证:**

 - UL
 - cUL
 - TÜV
 - 英国劳氏船级社



宽度 mm		包装单元	200	300	400	500	页码
高度 mm			300	300	300	300	
深度 mm			80	80	80	80	
型号		1 件	1583.520	1584.520	1585.520	1586.520	
材料厚度 mm	箱体		1.25	1.25	1.25	1.25	
	门		1.25	1.25	1.25	1.25	
产品供货范围							
门铰链			左边	左边	左边	左边	
配有双齿锁芯的凸缘锁			1	1	1	1	
支承轨 TS 35/7.5			2	2	2	2	
公制钻孔数量	M12		2	2	2	3	
	M20		5	9	13	24	
	M25		2	2	3	-	
附件							
锁盒盖板		1 件	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	682
墙壁固定支架		4 件	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件		1 件	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型		请参见页码 680					
安全锁芯, B 型		请参见页码 681					
塑料手柄, B 型		请参见页码 679					

总线箱体 BG




宽度 mm	包装单元	200	400	页码
高度 mm		300	300	
深度 mm		120	120	
型号	1 件	1605.520	1606.520	
材料厚度 mm	箱体	1.25	1.38	
	门	1.25	1.25	

产品供货范围

门铰链		右边	右边	
配有双齿锁芯的凸缘锁		1	1	
支承轨 TS 35/7.5		1	1	
	M12	2	–	
	M20	–	2	
	M32	5	9	
	M50	–	1	

附件

锁盒盖板	1 件	2476.000	2476.000	682
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	1 件	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型		请参见页码 680		
安全锁芯, B 型		请参见页码 681		
塑料手柄, B 型		请参见页码 679		




宽度 mm	包装单元	400	600	页码
高度 mm		200	200	
深度 mm		125	125	
型号	1 件	1558.510	1559.510	
材料厚度 mm	箱体	1.25	1.25	
	门	1.25	1.25	

产品供货范围

门铰链		下面	下面	
快速锁合装置		2	3	
支承轨 TS 35/7.5		1	1	
封盖板在箱体底部		1	1	

附件

墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	1 件	2584.000	2584.000	700



宽度 mm	包装单元	400	500	页码
高度 mm		500	300	
深度 mm		160	120	
型号	1 件	1611.510	1609.510	
材料厚度 mm	箱体	1.38	1.38	
	门	1.5	1.25	


产品供货范围

门铰链		右边	下面	
配有双齿锁芯的凸缘锁		1	–	
快速锁合装置		–	2	
支承轨 TS 35/7.5		3	1	
用于 PG 13.5 或 M20 的钻孔数		33	48	

附件


锁盒盖板	1 件	2476.000	–	682
墙壁固定支架	4 件	1590.000	1590.000	698
立柱固定件	1 件	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型		请参见页码 680		
安全锁芯, B 型		请参见页码 681		
塑料手柄, B 型		请参见页码 679		

总线箱体 BG




宽度 mm		包装单元	400	400	400	页码
高度 mm			300	300	300	
深度 mm			155	155	155	
安装板宽度			385	385	385	
安装板高度			275	275	275	
型号		1 件	1577.500	1577.530	1577.450	
材料厚度 mm	箱体		1.38	1.38	1.38	
	门		1.25	1.25	1.25	
产品供货范围						
门铰链			下面	下面	下面	
配有双齿锁芯的凸缘锁			1	1	1	
检视窗用透明片	尺寸 mm		–	340 x 190	340 x 155	
	位置 ¹⁾ mm		–	42	92	
安装板			1	1	1	
封盖板在箱体底部			–	–	–	
附件						
锁盒盖板		1 件	2476.000	2476.000	2476.000	682
墙壁固定支架		4 件	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件		1 件	2584.000	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型			请参见页码 680			
安全锁芯, B 型			请参见页码 681			
塑料手柄, B 型			请参见页码 679			

¹⁾ 窗上缘到门下缘



宽度 mm		包装单元	600	600	600	页码
高度 mm			300	300	300	
深度 mm			155	155	155	
安装板宽度			585	585	585	
安装板高度			275	275	275	
型号		1 件	1578.500	1578.530	1578.450	
材料厚度 mm	箱体		1.38	1.38	1.38	
	门		1.25	1.25	1.25	
产品供货范围						
门铰链			下面	下面	下面	
配有双齿锁芯的凸缘锁			2	2	2	
检视窗用透明片	尺寸 mm		–	540 x 190	540 x 155	
	位置 ¹⁾ mm		–	42	92	
安装板			1	1	1	
封盖板在箱体底部			–	–	–	
附件						
锁盒盖板		1 件	2476.000	2476.000	2476.000	682
墙壁固定支架		4 件	1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件		1 件	2584.000	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型			请参见页码 680			
安全锁芯, B 型			请参见页码 681			
塑料手柄, B 型			请参见页码 679			

¹⁾ 窗上缘到门下缘

		宽度 mm	包装单元	800	800	800	页码
		高度 mm		300	300	300	
		深度 mm		155	155	155	
		安装板宽度		785	785	785	
		安装板高度		275	275	275	
		型号	1 件	1579.500	1579.530	1579.450	
材料厚度 mm	箱体			1.38	1.38	1.38	
	门			1.25	1.25	1.25	
产品供货范围							
门铰链				下面	下面	下面	
配有双齿锁芯的凸缘锁				2	2	2	
检视窗用透明片	尺寸 mm			—	740 x 190	740 x 155	
	位置 ¹⁾ mm			—	42	92	
安装板				1	1	1	
封盖板在箱体底部				—	—	—	
附件							
锁盒盖板		1 件		2476.000	2476.000	2476.000	682
墙壁固定支架		4 件		1590.000	1590.000	1590.000	698
立柱固定件		1 件		2584.000	2584.000	2584.000	700
锁芯, A 型				请参见页码 680			
安全锁芯, B 型				请参见页码 681			
塑料手柄, B 型				请参见页码 679			

¹⁾ 窗上缘到门下缘

新颖之处



威图自动化系统工具

请参见页码 865

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



紧装式控制机柜

紧装式控制机柜 AE

紧装式控制机柜 AE58

紧装式系统机柜 CM

宽度 600 – 800 mm62

宽度 800 – 1200 mm63

塑料控制机柜 KS

塑料控制机柜 KS64

紧装式控制机柜 AE



新型内部扩装轨

- 无需机械加工的补充内部扩装
- 可以在侧面、底部和顶盖区域省时地进行安装
- 两排可调的 TS 8 系统孔，为安装创造额外空间
- 通过 TS 8 系统孔可以使用 TS 8 附件
- 自动电位平衡
- 在安装板安装后也可以进行安装
- 可选配固定门位置开关和门制动器

导线安装板

- 对于竖直放置的箱体，可通过拧紧组合螺栓和锁紧螺母进行简便的单人安装
- 镀锌表面用于直接连接组件并且拥有最佳的 EMC 性能

可更换的封盖板

- 随附有用于简单加工的钢板
- 通过整合的接触元件实现自动电位平衡
- 用于快速导入电缆并带有金属或塑料敲落孔的封盖板以附件的形式存在。



紧装式控制机柜 AE



绝佳的表面防护

表面上的三层处理带来最佳的防锈蚀保护。
三个阶段达到最优品质：

1. 阶段：纳米陶瓷预处理
2. 阶段：电泳底漆
3. 阶段：织纹 - 粉末涂层

❶ 三层表面处理的钢板（威图标准），通过 180 小时的盐雾试验

❷ 仅喷有粉末涂层的钢板，经过 180 小时的盐雾试验

❶

❷

集成式门孔条


- 用于通用的门板扩装
- 用于从箱门至箱体安全导入电缆

可更换门铰链

- 在单门箱体中可简单更换门铰链
- 无需要机械加工，因为钻孔已集成并用封闭塞密封

实用的墙壁固定支架

- 用于从外部快速且省时地固定在箱体上
- 直接从外部将“膨胀螺钉”置入箱体钻孔中并从外部用螺钉固定墙壁固定件。由此将扩装好的箱体运输到安装地点且无需打开箱体直接安装墙壁固定件。

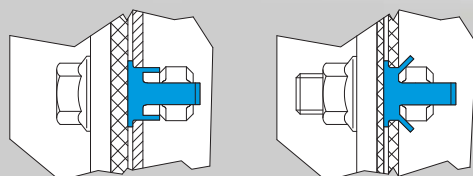

紧装式控制机柜 AE



系统扩展 页码 613 AE 不锈钢 页码 219 卫生型设计 页码 209

材料：

- 箱体：钢板
- 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈

表面：

- 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层， 织纹
- 安装板：镀锌

颜色：


- RAL 7035

供货范围：

- 箱体带铰接门，四周封闭
 - 封盖板在箱体底部
 - 安装板
 - 锁：3 mm 双齿
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- 德国劳氏船级社
- 俄罗斯船级社
- 英国劳氏船级社
- BV



宽度 (B) mm	包装单元	200	200	300	300	300	页码
高度 (H) mm		300	300	300	300	400	
深度 (T) mm		120	155	155	210	210	
安装板宽度 (F) mm		162	162	254	254	254	
安装板高度 (G) mm		275	275	275	275	375	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.38	1.38	1.38	
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
安装板厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
型号	1 件	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500	
重量 kg		4.0	4.5	6.1	7.0	8.8	
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准		IP 55	IP 55	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边，可换到左边		-	-	■	■	■	
凸缘锁		1	1	1	1	1	
封盖板，大小		1	1	-	-	-	
封盖板，数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩展	4 件	-	-	-	2383.210	2383.210	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	-	-	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环		-	-	-	-	-	
LED 系统灯具		-	-	-	-	-	
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条		-	-	-	-	-	
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

紧装式控制机柜 AE

宽度 (B) mm	包装单元	380	380	380	380	380	页码
高度 (H) mm		300	300	380	600	600	
深度 (T) mm		155	210	210	210	350	
安装板宽度 (F) mm		334	334	334	334	334	
安装板高度 (G) mm		275	275	355	570	570	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.38	1.38	1.38	1.5	
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
安装板厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	
型号	1 件	1030.500	1031.500	1380.500	1038.500	1338.500	
重量 kg		7.4	7.5	9.8	15.6	19.4	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
凸缘锁		1	1	1	2	2	
封盖板, 大小		3	3	3	3	4	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	—	2383.210	2383.210	2383.210	2383.350	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环		—	—	—	—	—	
LED 系统灯具		—	—	—	—	—	
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条		—	—	—	—	—	
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

宽度 (B) mm	包装单元	400	400	500	500	500	页码
高度 (H) mm		500	800	500	500	700	
深度 (T) mm		210	300	210	300	250	
安装板宽度 (F) mm		354	349	449	449	449	
安装板高度 (G) mm		475	770	470	470	670	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.38	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		1.5	2.0	1.75	1.75	2.0	
安装板厚度 mm		2.0	3.0	2.5	2.5	2.5	
型号	1 件	1045.500	1037.500	1050.500	1350.500	1057.500	
重量 kg		13.0	26.2	16.8	19.6	31.2	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
凸缘锁		2	2	2	2	2	
封盖板, 大小		4	4	4	4	4	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	2383.210	2383.300	2383.210	2383.300	2383.250	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环		—	—	—	—	—	
LED 系统灯具	1 件	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	750
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条	20 件	—	—	2325.000	2325.000	2325.000	685
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

紧装式控制机柜 AE

宽度 (B) mm	包装单元	600	600	600	600	600	页码
高度 (H) mm		380	380	600	600	600	
深度 (T) mm		210	350	210	250	350	
安装板宽度 (F) mm		549	549	549	549	549	
安装板高度 (G) mm		355	355	570	570	570	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.38	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	
安装板厚度 mm		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
型号	1 件	1039.500	1339.500	1060.500	1054.500	1360.500	
重量 kg		15.4	20.0	22.8	24.8	28.4	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
凸缘锁		1	1	2	2	2	
封盖板, 大小		5	5	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	2383.210	2383.350	2383.210	2383.250	2383.350	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环		—	—	—	—	—	
LED 系统灯具	1 件	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	2500.100	750
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条	20 件	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	685
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

宽度 (B) mm	包装单元	600	600	600	600	600	页码
高度 (H) mm		760	760	800	1000	1200	
深度 (T) mm		210	350	250	250	300	
安装板宽度 (F) mm		549	549	549	539	540	
安装板高度 (G) mm		730	730	770	955	1155	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
型号	1 件	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1260.500	
重量 kg		32.1	36.0	33.6	50.5	55.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
凸缘锁		2	2	2	2	—	
三点式锁具系统		—	—	—	—	■	
封盖板, 大小		5	5	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	2383.210	2383.350	2383.250	2383.250	2383.300	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环	4 件	—	—	—	—	2509.000	697
LED 系统灯具	1 件	2500.100	2500.100	2500.110	2500.110	2500.110	750
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条	20 件	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	685
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

紧装式控制机柜 AE

宽度 (B) mm	包装单元	760	760	800	800	800	页码
高度 (H) mm		760	760	600	1000	1200	
深度 (T) mm		210	300	300	300	300	
安装板宽度 (F) mm		704	704	749	739	740	
安装板高度 (G) mm		730	730	570	955	1155	
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	
型号	1 件	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	1280.500	
重量 kg		40.0	44.5	33.9	57.0	70.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
凸缘锁		2	2	2	2	–	
三点式锁具系统		–	–	–	–	■	
封盖板, 大小		5	5	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环	4 件	–	–	–	2509.000	2509.000	697
LED 系统灯具	1 件	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	750
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条	20 件	2327.000	2327.000	2328.000	2328.000	2328.000	685
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

宽度 (B) mm	包装单元	1000	1000	1000	1000	1000	页码
高度 (H) mm		760	760	1000	1200	1400	
深度 (T) mm		210	300	300	300	300	
安装板宽度 (F) mm		944	944	939	940	940	
安装板高度 (G) mm		730	730	955	1155	1355	
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
型号	1 件	1100.500	1130.500	1110.500	1213.500	1114.500	
重量 kg		52.0	56.0	71.0	85.0	97.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	
防护等级 NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	
产品供货范围							
门		2	2	2	2	2	
门铰链在右边, 可换到左边		–	–	–	–	–	
凸缘锁		2	2	2	–	–	
三点式锁具系统		–	–	–	■	■	
封盖板, 大小		4	4	4	4	4	
封盖板, 数量		2	2	2	2	2	
附件							
安装轨用于内部扩装	4 件	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	716
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	698
并联柜套件	1 件	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	658
180° 铰链	2 件	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	684
门制动器	5 件	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	688
运输吊环	4 件	–	–	–	2509.000	2509.000	697
LED 系统灯具	1 件	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	2500.110	750
防尘板	1 件	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	691
塑料线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	687
电缆固定螺栓, 黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
支撑条	20 件	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	685
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762

紧装式系统机柜 CM



系统扩展 页码 613 系统灯具 页码 750 电缆槽 页码 782 温控系统 页码 389

材料：

- 箱体：钢板 1.5 mm
- 门：钢板，2.0 mm，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
- 安装板：钢板，3.0 mm

表面：

- 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 安装板：镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 在选择相应的底板或端板时防护等级 IP 55

防护等级 NEMA：


- 在选择相应的底板或端板时 NEMA 12

供货范围：

- 箱体带铰接门
- 三点式锁具系统带双齿锁芯
- 安装板
- 底部敞开，用于个性化电缆引入

认证：

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- 英国劳氏船级社

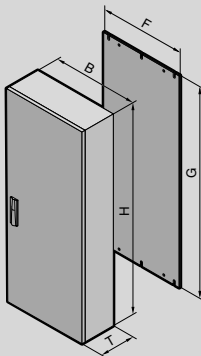

宽度 600 – 800 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	600	600	600	800	800	800	页码
高度 (H) mm		800	1000	1200	1200	1000	1000	1200	
深度 (T) mm		400	400	300	400	300	400	300	
安装板宽度 (F) mm		540	540	540	540	740	740	740	
安装板高度 (G) mm		755	955	1155	1155	955	955	1155	
型号	1 件	5110.500	5111.500	5112.500	5113.500	5114.500	5115.500	5116.500	
重量 kg		39.0	49.0	52.0	56.0	57.0	61.0	65.0	
门		1	1	1	1	1	1	1	
门铰链在右边，可换到左边									
附件									
底板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	632
电缆导入板	1 件	5001.226	5001.226	5001.226	5001.226	5001.227	5001.227	5001.227	768
电缆夹钳轨	1 件	5001.080	5001.080	5001.080	5001.080	5001.081	5001.081	5001.081	783
安装轨用于内部扩展		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	716
防雨顶盖，钢板	1 件	5001.310	5001.310	—	5001.310	—	5001.330	—	690
底部扩展轨	2 件	5001.370	5001.370	5001.371	5001.370	5001.371	5001.370	5001.371	719
封板	1 件	5001.130	5001.130	—	5001.130	—	5001.140	—	631
型材用于在中间导入电缆	2 件	8802.060	8802.060	8802.060	8802.060	8802.080	8802.080	8802.080	769
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
支撑条	20 件	4596.000	4596.000	4596.000	4596.000	4598.000	4598.000	4598.000	685
钢板材质的线路图盒	1 件	4116.500	4116.500	4116.500	4116.500	4118.500	4118.500	4118.500	688
推拉式助力手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750

宽度 800 – 1200 mm

宽度 (B) mm	包装单元	800	1000	1000	1000	1000	1000	1200	页码
高度 (H) mm		1200	1000	1200	1200	1400	1400	1200	
深度 (T) mm		400	300	300	400	300	400	400	
安装板宽度 (F) mm		740	940	940	940	940	940	1140	
安装板高度 (G) mm		1155	955	1155	1155	1355	1355	1155	
型号	1 件	5117.500	5118.500	5119.500	5120.500	5121.500	5122.500	5123.500	
重量 kg		71.0	70.0	82.0	86.0	95.0	100.0	102.0	
门		1	2	2	2	2	2	2	
门铰链在右边，可换到左边		■	—	—	—	—	—	—	

附件									
底板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	632
电缆导入板	1 件	5001.227	5001.228	5001.228	5001.228	5001.228	5001.228	5001.229	768
电缆夹钳轨	1 件	5001.081	5001.082	5001.082	5001.082	5001.082	5001.082	5001.083	783
安装轨用于内部扩装	4 件	请参见页码	5001.052	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	5001.053	716
防雨顶盖，钢板	1 件	5001.330	—	—	5001.350	—	5001.350	5001.360	690
底部扩展轨	2 件	5001.370	5001.371	5001.371	5001.370	5001.371	5001.370	5001.370	719
封板	1 件	5001.140	—	—	5001.150	—	5001.150	5001.160	631
型材用于在中间导入电缆		8802.080	8802.100	8802.100	8802.100	8802.100	8802.100	8802.120	769
	包装单元	2 件	4 件	4 件	4 件	4 件	4 件	4 件	
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
支撑条	20 件	4598.000	4309.000	4309.000	4309.000	4309.000	4309.000	4596.000	685
钢板材质的线路图盒	1 件	4118.500	4115.500	4115.500	4115.500	4115.500	4115.500	4116.500	688
推拉式助力手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750

系统扩装



电缆导入

请参见页码 768

塑料控制机柜 KS



系统扩展 页码 613 **KS 适用于爆炸危险区域** 页码 234

材料：

- 箱体和门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
- 门：周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
- 安装板：钢板
- 检视窗：丙烯酸玻璃，3.0 mm，四周包覆橡胶端子型材

表面：

- 箱体和门：未经后处理，塑料染色
- 安装板：镀锌

颜色：

- 与 RAL 7035 类似

供货范围：


- 箱体带有铰接门，四周封闭，3 mm 双齿锁芯
 - 安装板
 - 门的上下缘带有双重密封（作为防雨条）
 - 侧面压有 C 形型材，用于安装板的无级深度调节
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 在长期紫外线照射（日照）以及风吹雨打的作用下，箱体表面涂层会出现损伤。但是这对安装电气组件的保护不会产生影响。如果紫外线照射超出箱体涂层的保护范围，建议在箱体表面涂覆 PUR（聚氨酯）涂料。适用的环境温度：-30°C...+75°C。

认证：

- TUV
- 德国劳氏船级社
- 俄罗斯船级社
- 英国劳氏船级社
- BV



宽度 (B) mm	包装单元	200	250	300	400	400	400	400	500	页码
高度 (H) mm		300	350	400	400	400	600	600	500	
深度 (T) mm		150	150	200	200	200	200	200	300	
安装板宽度 (F) mm		145	195	245	345	345	345	345	417	
安装板高度 (G) mm		250	300	350	350	350	550	550	450	
安装板厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
型号	1 件	1423.500	1432.500	1434.500	1444.500	1448.500	1446.500	1449.500	1453.500	
重量 kg		3.4	4.3	5.9	7.9	8.0	11.5	11.2	13.5	
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 56	IP 66	IP 56	IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 4X	
产品供货范围										
门		1	1	1	1	1	1	1	1	
门铰链在右边，可换到左边		■	■	■	■	■	■	■	■	
可拆卸的中部隔板，右侧锁门。		-	-	-	-	-	-	-	-	
凸缘锁		1	1	2	2	2	2	2	2	
三点式锁具系统		-	-	-	-	-	-	-	-	
检视窗		-	-	-	-	■	-	■	-	
附件										
墙壁固定支架	4 件	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	699
立柱固定件	2 件	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
压入螺母 M6	20 件	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	737
安装板深度调节	4 件	1481.000	1481.000	1481.000	1481.000	1481.000	1481.000	1481.000	1491.000	705

宽度 (B) mm	包装单元	500	600	600	600	600	800	800	1000	页码
高度 (H) mm		500	600	600	800	800	1000	1000	1000	
深度 (T) mm		300	200	200	300	300	300	300	300	
安装板宽度 (F) mm		417	545	545	517	517	717	717	917	
安装板高度 (G) mm		450	550	550	750	750	950	950	950	
安装板厚度 mm		2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
型号	1 件	1454.500	1466.500	1467.500	1468.500	1469.500	1479.500	1480.500	1400.500	
重量 kg		13.4	15.9	15.6	26.5	26.0	39.9	41.7	51.6	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		IP 56	IP 66	IP 56	IP 66	IP 56	IP 56	IP 66	IP 56	
防护等级 NEMA		NEMA 12	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 4X	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 4X	NEMA 12	
产品供货范围										
门		1	1	1	1	1	1	1	2	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	■	■	-	
可拆卸的中部隔板, 右侧锁门。		-	-	-	-	-	-	-	■	
凸缘锁		2	2	2	-	-	-	-	-	
三点式锁具系统		-	-	-	■	■	■	■	■	
检视窗		■	-	■	-	■	■	-	-	
附件										
墙壁固定支架	4 件	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	1483.010	699
立柱固定件	2 件	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
压入螺母 M6	20 件	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	1482.000	737
安装板深度调节	4 件	1491.000	1481.000	1481.000	1491.000	1491.000	1491.000	1491.000	1491.000	705

系统扩展



备用过滤垫

电缆导入 456

系统扩展



锁具系统

自页码 674

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



机柜系统

并联柜系统 TS 8

高度 1200 mm, 深度 500 mm.....	75
高度 1400 mm, 深度 500 mm.....	76
高度 1600 mm, 深度 500 mm.....	77
高度 1800 mm, 深度 400 mm.....	78
高度 1800 mm, 深度 500 mm.....	79
高度 1800 mm, 深度 600 mm.....	80
高度 2000 mm, 深度 400 mm.....	81
高度 2000 mm, 深度 500 mm.....	82
高度 2000 mm, 深度 600 mm.....	83
高度 2000 mm, 深度 800 mm.....	84
高度 2200 mm, 深度 600 mm.....	85
电子机柜	86
防护等级 IP 66/NEMA 4	87
配电柜	88
模块式机柜, 高度 2000 mm.....	89
模块式机柜, 高度 2200 mm.....	90
隔离断路器机柜	91
母线机柜	92
EMC (电磁兼容) 机柜	93

独立式系统机柜 SE 8

宽度 600 – 800 mm.....	94
宽度 1000 – 1800 mm.....	95
防护等级 IP 66/NEMA 4	96



并联柜系统 TS 8 独立式系统机柜 SE 8





改良的安装板

- 单人装配简便
- 使用塑料滑块在滑动轨上轻松推动安装板，滑动轨也可用于内部扩装
- 以 25 mm 为单位精确定位安装板



新型 Flex-Block 底座系统

- 简单夹起底座部件快速安装
- 取下底座板以拆卸和清空状态方便地运输机箱机柜
- 底座内电缆排布节省空间，为机柜扩装留出更多空间



全方位电位平衡

- 通过固定件，所有系列机柜上的外壳件以及底板相互导电连接



并联柜系统 TS 8



多样化的并柜可能性

- 无论是角向并柜、向前、向后、向左、向右还是向上进行并柜 —— 并柜的可能性无穷无尽
- 并柜连接技术用于快速安装和用于稳定、持久地并柜
- 可以运输已并柜的 TS 8 机柜

对称框架

- 对称结构使各个面的接触成为可能
- 在宽度和高度的内部扩装中使用相同的系统附件
- 通过可以铰接的侧板，可从四周进行操作

通用型内部扩装

- 两个对称平面在宽度和高度上带有一致的孔阵
- 内部扩装带有两个安装层面
- 连续运用外部安装层面，空间利用率提高 15%
- 在框架型材上协调的丰富系统附件，用于个性化的内部扩装



独立式系统机柜 SE 8



智能结构

- 独立式整体构造具有高度稳定性，顶盖和各面完整，带有成型“框架”
- 高防护等级
- 几乎在每个应用区域都采用各种钢板和不锈钢板



节省时间的内部扩装

- 一致的安装板，并与统一工程的并联柜系统 TS 8 兼容
- 一次成型侧板，无需单独安装



无限的扩装可能性

- 自动电位平衡
- 完美电缆导入
- TS 8 系统平台的多样化附件
- 多种底座类别：Flex-Block、电缆管理仓或钢板或不锈钢板标准底座



并联柜系统 TS 8



系统扩展 页码 613 TS 8 不锈钢 页码 222 TS 8 EMC 屏蔽 页码 93 TS 8 IP 66/NEMA 4X 页码 87

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆
- 顶盖：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌
- 安装板：钢板，3 mm，镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 55

防护等级 NEMA：

- NEMA 12

供货范围：



- 箱体架
 - 门
 - 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧
 - 顶板
 - 后壁
 - 底板
 - 安装板
 - 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
 - 4 个运输吊环
 - 锁：3 mm 双齿
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 机柜宽度 400 mm：不带门框，安装板，TS 冲孔轨 18 x 38 mm 和底板。不满足防护等级 IP 55 和 NEMA 12 的要求。

认证：

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- 挪威船级社
- 俄罗斯船级社
- 英国劳氏船级社
- BV



并联柜系统 TS 8

高度 1200 mm, 深度 500 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1200	页码
高度 (H) mm		1200	1200	1200	
深度 (T) mm		500	500	500	
安装板宽度 (F) mm		499	699	1099	
安装板高度 (G) mm		1096	1096	1096	
型号	1 件	8615.500	8815.500	8215.500	
重量 kg		74.5	92.1	140.0	
产品供货范围					
门		1	1	2	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8115.235	8115.235	8115.235	643
分隔板		—	—	—	
用于模块板的分隔板		—	—	—	
透明门		—	—	—	
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.050	8601.050	8601.050	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.050	8602.050	8602.050	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15		请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

并联柜系统 TS 8

高度 1400 mm, 深度 500 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1200	页码
高度 (H) mm		1400	1400	1400	
深度 (T) mm		500	500	500	
安装板宽度 (F) mm		499	699	1099	
安装板高度 (G) mm		1296	1296	1296	
型号	1 件	8645.500	8845.500	8245.500	
重量 kg		86.0	107.5	163.5	
产品供货范围					
门		1	1	2	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8145.235	8145.235	8145.235	643
分隔板		—	—	—	
用于模块板的分隔板		—	—	—	
透明门		—	—	—	
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.050	8601.050	8601.050	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.050	8602.050	8602.050	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15		请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

高度 1600 mm, 深度 500 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1200	页码
高度 (H) mm		1600	1600	1600	
深度 (T) mm		500	500	500	
安装板宽度 (F) mm		499	699	1099	
安装板高度 (G) mm		1496	1496	1496	
型号	1 件	8665.500	8865.500	8265.500	
重量 kg		100.0	103.0	159.3	
产品供货范围					
门		1	1	2	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8165.235	8165.235	8165.235	643
分隔板		-	-	-	
用于模块板的分隔板		-	-	-	
透明门		-	-	-	
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.050	8601.050	8601.050	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.050	8602.050	8602.050	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15		请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		-	-	-	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674



系统安装

TS 冲孔型材带安装法兰

请参见页码 717

并联柜系统 TS 8

高度 1800 mm, 深度 400 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1000	1000	1200	页码
高度 (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	
深度 (T) mm		400	400	400	400	400	
安装板宽度 (F) mm		499	699	899	899	1099	
安装板高度 (G) mm		1696	1696	1696	1696	1696	
型号	1 件	8684.500	8884.500	8080.500	8084.500	8284.500	
重量 kg		91.3	113.5	140.0	136.4	170.6	
产品供货范围							
门		1	1	2	1	2	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8184.235	8184.235	8184.235	8184.235	8184.235	643
分隔板	1 件	8609.840	8609.840	8609.840	8609.840	8609.840	647
用于模块板的分隔板		—	—	—	—	—	
透明门	1 件	8610.685	8610.885	—	—	—	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.000	8601.000	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.040	8601.040	8601.040	8601.040	8601.040	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.000	8602.000	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.040	8602.040	8602.040	8602.040	8602.040	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4336.000	4336.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4945.000	4946.000	4946.000	4947.000	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.105	8802.105	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	4 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.100	8800.100	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	4 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条	20 件	4596.000	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	8612.580	8612.500	8612.500	8612.520	718
钢板材质的线路图盒	1 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	4124.000	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

并联柜系统 TS 8

高度 1800 mm, 深度 500 mm

宽度 (B) mm	包装单元	400	600	800	800	1200	页码
高度 (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	
深度 (T) mm		500	500	500	500	500	
安装板宽度 (F) mm		–	499	699	699	1099	
安装板高度 (G) mm		–	1696	1696	1696	1696	
型号	1 件	8485.510	8685.500	8880.500	8885.500	8285.500	
重量 kg		49.2	93.8	122.5	115.8	173.3	
产品供货范围							
门		1	1	2	1	2	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8185.235	8185.235	8185.235	8185.235	8185.235	643
分隔板	1 件	8609.850	8609.850	8609.850	8609.850	8609.850	647
用于模块板的分隔板	1 件	8609.100	8609.100	8609.100	8609.100	8609.100	648
透明门	1 件	–	8610.685	–	8610.885	–	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.400	8601.600	8601.800	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.050	8601.050	8601.050	8601.050	8601.050	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.400	8602.600	8602.800	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.050	8602.050	8602.050	8602.050	8602.050	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4193.000	4191.000	4192.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4943.000	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		–	8802.065	8802.085	8802.085	8802.125	770
	包装单元	–	2 件	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		–	8800.060	8800.080	8800.080	8800.120	768
	包装单元	–	2 件	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.550	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒	1 件	–	请参见页码	4114.000	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	–	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板	1 件	8614.180	–	–	–	–	702
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674



并联技术

自页码 652

并联柜系统 TS 8

高度 1800 mm, 深度 600 mm

宽度 (B) mm	包装单元	400	600	800	800	1200	页码
高度 (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	
深度 (T) mm		600	600	600	600	600	
安装板宽度 (F) mm		–	499	699	699	1099	
安装板高度 (G) mm		–	1696	1696	1696	1696	
型号	1 件	8486.510	8686.500	8881.500	8886.500	8286.500	
重量 kg		51.7	96.8	125.8	120.3	179.9	
产品供货范围							
深度支撑条, 安装在机柜深度方向, 2 根		■	■	■	■	■	
门		1	1	2	1	2	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8186.235	8186.235	8186.235	8186.235	8186.235	643
分隔板	1 件	8609.860	8609.860	8609.860	8609.860	8609.860	647
用于模块板的分隔板	1 件	8609.110	8609.110	8609.110	8609.110	8609.110	648
透明门	1 件	–	8610.685	–	8610.885	–	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8200.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.400	8601.600	8601.800	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.400	8602.600	8602.800	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4193.000	4191.000	4192.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4944.000	请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		–	8802.065	8802.085	8802.085	8802.125	770
	包装单元	–	2 件	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		–	8800.060	8800.080	8800.080	8800.120	768
	包装单元	–	2 件	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	8612.560	请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒	1 件	–	请参见页码	4114.000	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	–	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板	1 件	8614.180	–	–	–	–	702
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

并联柜系统 TS 8

高度 2000 mm, 深度 400 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1000	1200	页码
高度 (H) mm		2000	2000	2000	2000	
深度 (T) mm		400	400	400	400	
安装板宽度 (F) mm		499	699	899	1099	
安装板高度 (G) mm		1896	1896	1896	1896	
型号	1 件	8604.500	8804.500	8004.500	8204.500	
重量 kg		99.0	124.0	152.8	184.5	
产品供货范围						
门		1	1	2	2	
附件						
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8104.235	8104.235	8104.235	8104.235	643
分隔板	1 件	8609.040	8609.040	8609.040	8609.040	647
用于模块板的分隔板		—	—	—	—	
透明门	1 件	8610.605	8610.805	—	—	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.040	8601.040	8601.040	8601.040	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.040	8602.040	8602.040	8602.040	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4336.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4945.000	4946.000	4947.000	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.105	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.100	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.520	8612.580	8612.500	8612.520	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

系统扩展



锁具系统

自页码 674

并联柜系统 TS 8

高度 2000 mm, 深度 500 mm

宽度 (B) mm	包装单元	400	600	800	1000	1200	页码
高度 (H) mm		2000	2000	2000	2000	2000	
深度 (T) mm		500	500	500	500	500	
安装板宽度 (F) mm		–	499	699	899	1099	
安装板高度 (G) mm		–	1896	1896	1896	1896	
型号	1 件	8405.510	8605.500	8805.500	8005.500	8205.500	
重量 kg		60.7	101.3	126.3	157.1	190.6	
产品供货范围							
门		1	1	1	2	2	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8105.235	8105.235	8105.235	8105.235	8105.235	643
分隔板	1 件	8609.050	8609.050	8609.050	8609.050	8609.050	647
用于模块板的分隔板	1 件	8609.120	8609.120	8609.120	8609.120	8609.120	648
透明门	1 件	–	8610.605	8610.805	–	–	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.400	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.050	8601.050	8601.050	8601.050	8601.050	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.400	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.050	8602.050	8602.050	8602.050	8602.050	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4193.000	4191.000	4192.000	4336.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4943.000	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		–	8802.065	8802.085	8802.105	8802.125	770
	包装单元	–	2 件	2 件	4 件	4 件	
电缆导入板		–	8800.060	8800.080	8800.100	8800.120	768
	包装单元	–	2 件	2 件	4 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.550	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	–	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板	1 件	8614.200	–	–	–	–	702
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

并联柜系统 TS 8

高度 2000 mm, 深度 600 mm

宽度 (B) mm	包装单元	400	600	800	1000	1200	页码
高度 (H) mm		2000	2000	2000	2000	2000	
深度 (T) mm		600	600	600	600	600	
安装板宽度 (F) mm		–	499	699	899	1099	
安装板高度 (G) mm		–	1896	1896	1896	1896	
型号	1 件	8406.510	8606.500	8806.500	8006.500	8206.500	
重量 kg		55.7	104.0	130.5	161.2	194.6	
产品供货范围							
深度支撑条, 安装在机柜深度方向, 2 根		■	■	■	■	■	
门		1	1	1	2	2	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8106.235	8106.235	8106.235	8106.235	8106.235	643
分隔板	1 件	8609.060	8609.060	8609.060	8609.060	8609.060	647
用于模块板的分隔板	1 件	8609.130	8609.130	8609.130	8609.130	8609.130	648
透明门	1 件	–	8610.605	8610.805	–	–	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8200.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.400	8601.600	请参见页码	8601.000	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.060	8601.060	请参见页码	8601.060	8601.060	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.400	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.060	8602.060	请参见页码	8602.060	8602.060	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4193.000	4191.000	4192.000	4336.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4944.000	请参见页码	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		–	8802.065	8802.085	8802.105	8802.125	770
	包装单元	–	2 件	2 件	4 件	4 件	
电缆导入板		–	8800.060	8800.080	8800.100	8800.120	768
	包装单元	–	2 件	2 件	4 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	8612.560	请参见页码	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		–	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	–	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板	1 件	8614.200	–	–	–	–	702
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674



并联柜系统 TS 8

高度 2000 mm, 深度 800 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1200	页码
高度 (H) mm		2000	2000	2000	
深度 (T) mm		800	800	800	
安装板宽度 (F) mm		499	699	1099	
安装板高度 (G) mm		1896	1896	1896	
型号	1 件	8608.500	8808.500	8208.500	
重量 kg		111.3	137.0	203.0	
产品供货范围					
深度支撑条, 安装在机柜深度方向, 2 根		■	■	■	
门		1	1	2	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8108.235	8108.235	8108.235	643
分隔板	1 件	8609.080	8609.080	8609.080	647
用于模块板的分隔板		—	—	—	
透明门	1 件	8610.605	8610.805	—	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8200.800	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.080	8601.080	8601.080	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.080	8602.080	8602.080	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	请参见页码	4945.000	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	请参见页码	8612.580	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

并联柜系统 TS 8

高度 2200 mm, 深度 600 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	1200	页码
高度 (H) mm		2200	2200	2200	
深度 (T) mm		600	600	600	
安装板宽度 (F) mm		499	699	1099	
安装板高度 (G) mm		2096	2096	2096	
型号	1 件	8626.500	8826.500	8226.500	
重量 kg		113.1	139.3	208.0	
产品供货范围					
深度支撑条, 安装在机柜深度方向, 2 根		■	■	■	
门		1	1	2	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8126.235	8126.235	8126.235	643
分隔板	1 件	8609.260	8609.260	8609.260	647
用于模块板的分隔板		—	—	—	
透明门	1 件	8610.625	8610.825	—	659
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.600	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式	2 件	8200.600	请参见页码	请参见页码	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.200	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.060	8601.060	8601.060	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.200	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.060	8602.060	8602.060	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4196.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	请参见页码	请参见页码	723
型材用于在后面导入电缆		8802.065	8802.085	8802.125	770
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
电缆导入板		8800.060	8800.080	8800.120	768
	包装单元	2 件	2 件	4 件	
搭锁锁定螺母 TS		请参见页码	请参见页码	请参见页码	729
支撑条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	685
TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	717
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	请参见页码	请参见页码	718
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
惯性滚轮	10 件	4538.000	4538.000	4538.000	689
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	请参见页码	请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	782
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
安装板		—	—	—	
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

系统扩展

风道系统

请参见页码 461

并联柜系统 TS 8



系统扩展 页码 613 19" 扩展附件 页码 796 19" 空调系统 页码 404

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆
- 顶盖：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 前框架：带有锌压铸端件的铝挤压型材，粉末涂层
- 后门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌
- 适配型材：铝

颜色：

- RAL 7035

供货范围：

- 箱体架
- 前框架（右边带铰链，开启角度 130°，左边通过机械固定装置固定）
- 后门（铰链在右侧，可以转换到左侧）
- 顶板
- 适配型材，482.6 mm (19")，安装平面
- 底板
- 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根

认证：

- UL
- cUL

电子机柜

高度单位 U	包装单元	33	33	42	42	页码
宽度 mm		600	600	600	600	
高度 mm		1600	1600	2000	2000	
深度 mm		600	800	600	800	
型号	1 件	8410.510	8418.510	8430.510	8438.510	
重量 kg		61.5	67.5	69.4	75.4	
附件						
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8166.235	8168.235	8106.235	8108.235	643
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
Flex-Block 角连接件，200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板，200 mm，封闭式	2 件	8200.600	请参见页码	8200.600	请参见页码	617
前后底座部件，100 mm	2 件	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	619
侧面底座护板，100 mm	2 件	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	620
前后底座部件，200 mm	2 件	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	619
侧面底座护板，200 mm	2 件	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4191.000	4191.000	4191.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4944.000	4944.000	4944.000	723
型材用于在后面导入电缆	2 件	8802.065	8802.065	8802.065	8802.065	770
适配型材，482.6 mm (19")	2 件	8613.360	8613.360	8613.300	8613.300	802
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674



系统扩展 页码 613 电缆导入 页码 768

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹
- 顶盖：钢板，1.5 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹
- 门：钢板，2 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹
- 底座：钢板，1.5 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹
- 安装板：钢板，3 mm，镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 66

防护等级 NEMA：


- NEMA 4

供货范围：

- 箱体架
- 门
- 门铰链在右边，可换到左边
- 顶板
- 底座，封闭式
- 后壁
- 安装板
- 4 个运输吊环
- 锁：3 mm 双齿
- 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
- 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根
- 用于侧板的附件套装，用于扩展到防护等级 IP 66

认证：

- UL
- cUL



IP 66/NEMA 4

宽度 (B) mm	包装单元	800	页码
高度 (H) mm		2000	
深度 (T) mm		600	
安装板宽度 (F) mm		699	
安装板高度 (G) mm		1896	
型号	1 件	8806.580	
附件			
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8106.235	643
并柜快速连接件，单件式	6 件	8800.500	653
水平并柜夹钳	4 件	8800.400	653
并联柜框架，IP 66/NEMA 4，NEMA 4X	1 件	8700.010	644
并柜角固定件	4 件	8800.430	655
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.800	617
Flex-Block 角连接件，200 mm	4 件	8200.000	617
Flex-Block 护板，200 mm，封闭式	2 件	8200.800	617
电缆夹钳轨	2 件	4192.000	783
钢板材质的线路图盒	1 件	4118.000	688
电缆槽 用于垂直的 TS 型材		请参见页码	781
电缆槽 用于安装板		请参见页码	782
LED 系统灯具		请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	674

并联柜系统 TS 8



系统扩展 页码 613 ISV 安装模块 页码 381 TS 机柜（宽 x 深 600 x 400/600 mm）页码 74

- 材料和表面：**

 - 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆
 - 顶盖：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
 - 门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
 - 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
 - 底板：钢板，1.5 mm，镀锌
- 颜色：**

 - RAL 7035

检测依据：

 - IEC 61 439-1/-2

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准：

 - IP 55

防护等级 NEMA：

 - NEMA 12
- 供货范围：**

 - 箱体架配有门
 - 三段式底板
 - 后壁
 - 顶板
 - 4 个运输吊环
 - 锁：3 mm 双齿

配电柜

宽度 mm	包装单元	850	850	1100	1100	页码
高度 mm		2000	2000	2000	2000	
深度 mm		400	600	400	600	
型号	1 件	9666.955	9666.915	9666.965	9666.925	
重量 kg		111.0	117.0	146.0	156.0	
门		1	1	2	2	
另外还需要						
安装套件	1 件	9666.911	9666.911	9666.921	9666.921	380
安装型材（垂直）	2 件	9666.712	9666.712	9666.712	9666.712	387
深梁	2 件	-	-	9666.731	9666.731	387
附件						
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8104.235	8106.235	8104.235	8106.235	643
前后底座部件，100 mm	2 件	8601.850	8601.850	8601.300	8601.300	619
侧面底座护板，100 mm	2 件	8601.040	8601.060	8601.040	8601.060	620
前后底座部件，200 mm	2 件	8602.850	8602.850	8602.100	8602.100	619
侧面底座护板，200 mm	2 件	8602.040	8602.060	8602.040	8602.060	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
可安装线缆导入密封管的顶盖	1 件	9665.953	9665.913	9665.963	9665.923	693
电缆入口压盖板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	694
并柜角固定件	4 件	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654



系统扩装 页码 613 扩装附件用于模块化的面部设计 TS 页码 662 功能隔室配置 页码 367

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌

颜色：

- RAL 7035

检测依据：

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

供货范围：

- 箱体架
- 后壁
- 三段式底板
- 4 个运输吊环

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 防护等级达 IP 54，取决于覆盖板

高度 2000 mm, 模块式机柜

宽度 mm	包装单元	400	400	600	600	800	800	页码
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2000	2000	
深度 mm		600	800	600	800	600	800	
型号	1 件	9670.406	9670.408	9670.606	9670.608	9670.806	9670.808	
重量 kg		43.8	46.0	51.0	53.7	61.0	64.2	
附件								
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8106.235	8108.235	8106.235	8108.235	8106.235	8108.235	643
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.600	请参见页码	请参见页码	8100.800	617
Flex-Block 角连接件，200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板，200 mm，封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8200.600	请参见页码	请参见页码	8200.800	617
前后底座部件，100 mm	2 件	8601.400	8601.400	8601.600	8601.600	8601.800	8601.800	619
侧面底座护板，100 mm	2 件	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	620
前后底座部件，200 mm	2 件	8602.400	8602.400	8602.600	8602.600	8602.800	8602.800	619
侧面底座护板，200 mm	2 件	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
并柜角固定件	4 件	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
顶板 IP 55，封闭式	1 件	9671.646	9671.648	9671.666	9671.668	9671.686	9671.688	693
顶板 IP 4X	1 件	9671.364	9671.384	9671.366	9671.386	9671.368	9671.388	693
带通风口的顶板 IP 2X	1 件	9671.846	9671.848	9660.235	9659.525	9660.245	9659.535	693
可安装线缆导入密封管的顶盖	1 件	9671.546	9671.548	9665.903	9671.568	9671.586	9671.588	693
分段式门		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	662
正面护板，上方		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	663
正面护板 IP 54，下方		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	663
正面护板 IP 2X，下方	1 件	9672.354	9672.354	9672.356	9672.356	9672.358	9672.358	663

并联柜系统 TS 8

高度 2200 mm, 模件式机柜

宽度 mm	包装单元	400	400	600	600	800	800	页码
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		600	800	600	800	600	800	
型号	1 件	9670.426	9670.428	9670.626	9670.628	9670.826	9670.828	
重量 kg		43.2	46.1	54.0	55.8	59.4	66.0	
附件								
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8126.235	8128.235	8126.235	8128.235	8126.235	8128.235	643
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.600	请参见页码	请参见页码	8100.800	617
Flex-Block 角连接件, 200 mm	4 件	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板, 200 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8200.600	请参见页码	请参见页码	8200.800	617
前后底座部件, 100 mm	2 件	8601.400	8601.400	8601.600	8601.600	8601.800	8601.800	619
侧面底座护板, 100 mm	2 件	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	620
前后底座部件, 200 mm	2 件	8602.400	8602.400	8602.600	8602.600	8602.800	8602.800	619
侧面底座护板, 200 mm	2 件	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
并柜角固定件	4 件	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
顶板 IP 55, 封闭式	1 件	9671.646	9671.648	9671.666	9671.668	9671.686	9671.688	693
顶板 IP 4X	1 件	9671.364	9671.384	9671.366	9671.386	9671.368	9671.388	693
带通风口的顶板 IP 2X	1 件	9671.846	9671.848	9660.235	9659.525	9660.245	9659.535	693
可安装线缆导入密封管的顶盖	1 件	9671.546	9671.548	9665.903	9671.568	9671.586	9671.588	693
分段式门		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	662
正面护板, 上方		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	663
正面护板 IP 54, 下方		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	663
正面护板 IP 2X, 下方	1 件	9672.354	9672.354	9672.356	9672.356	9672.358	9672.358	663

新颖之处



NH 测量模块

请参见页码 299



系统扩装 页码 613 功能隔室配置 页码 367

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，浸涂底漆
- 顶盖：钢板，1.5 mm，镀锌
- 门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌
- 冲孔型材：钢板，镀锌

颜色：

- RAL 7035

检测依据：

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 防护等级达 IP 3X，取决于覆盖板

供货范围：

- 箱体架，右边配有铰接门，左边开放式
- 顶盖
- 后壁
- 三段式底板
- 锁：3 mm 双齿
- 4 个运输吊环
- 安置熔断器开关支架（制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL）

隔离断路器机柜

宽度 mm	包装单元	1000	1200	1000	1200	页码
高度 mm		2000	2000	2200	2200	
深度 mm		600	800	600	800	
型号	1 件	9670.005	9670.107	9670.025	9670.127	
附件						
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8106.235	8108.235	8126.235	8128.235	643
前后底座部件，100 mm	2 件	8601.000	8601.200	8601.000	8601.200	619
侧面底座护板，100 mm	2 件	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	620
前后底座部件，200 mm	2 件	8602.000	8602.200	8602.000	8602.200	619
侧面底座护板，200 mm	2 件	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	620
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
并柜角固定件	4 件	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
带通风口的顶板 IP 2X	1 件	9660.255	9659.555	9660.255	9659.555	693

并联柜系统 TS 8



系统扩装 页码 613 底座 页码 618 功能隔室配置 页码 367

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm, 浸涂底漆
- 顶盖：钢板，1.5 mm, 浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 前隔板：钢板，1.5 mm, 浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm, 浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 底板：钢板，1.5 mm, 浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹

颜色：

- RAL 7035

检测依据：

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 55

供货范围：

- 箱体架
- 前隔板
- 顶盖
- 后壁
- 底板

说明：

- 母线机柜和主机柜在同一底座上，这也意味着在选择主机柜的底座时要宽出 200mm。

母线柜体

宽度 mm	包装单元	200	200	200	页码
高度 mm		2000	2200	2000	
深度 mm		600	600	800	
型号	1 件	9670.206	9670.226	9670.208	
重量 kg		34.0	36.6	37.5	
附件					
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8106.235	8126.235	8108.235	643
并柜角固定件	4 件	8800.430	8800.430	8800.430	655
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	654
连接套件 — 安装套件	1 件	9674.196	9674.196	9674.198	373



系统扩装 页码 613 并联柜系统 TS 8 页码 74 并联机柜系统 TS 8 不锈钢 页码 222

标准的 TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供经过 VDE 认证、对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜，这种机柜能满足高的电磁兼容要求。

材料和表面：

- 箱体架：钢板，1.5 mm，带铝锌涂层
- 顶盖：钢板，1.5 mm，带铝锌涂层，外部涂漆且内部未涂漆
- 门：钢板，2 mm，带铝锌涂层，外部涂漆且内部未涂漆
- 后壁：钢板，1.5 mm，带铝锌涂层，外部涂漆且内部未涂漆
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌
- 安装板：钢板，3 mm，镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 防护等级 IP 54

供货范围：

- 箱体架
- 门
- 门铰链在右边，可换到左边
- 后壁
- 顶板
- 底板
- 安装板
- 4 个运输吊环
- 锁：3 mm 双齿
- 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
- 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根

说明：

- 并联机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件

认证：

- UL
- cUL
- VDE



EMC（电磁兼容）机柜

宽度 mm	包装单元	800	800	页码
高度 mm		2000	2000	
深度 mm		600	800	
型号	1 件	8806.750	8808.750	
重量 kg		126.8	137.0	
附件				
EMC（电磁兼容）侧板	2 件	8106.750	8108.750	758
EMC 电磁兼容式并柜密封件	3 件	8800.690	8800.690	758
分隔板	1 件	8609.060	8609.080	647
EMC 电磁兼容式分隔板密封件	1 件	4348.000	4348.000	758
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	617
Flex-Block 角连接件，200 mm	4 件	8200.000	8200.000	617
Flex-Block 护板，200 mm，封闭式	2 件	请参见页码	8200.800	617
安装轨	1 件	2388.850	2388.850	759
EMC 电磁兼容屏蔽夹		请参见页码	请参见页码	759
EMC 电磁兼容屏蔽安装轨		请参见页码	请参见页码	760
EMC（电磁兼容）底板	1 件	8800.680	8800.680	759
EMC 电磁兼容式接地夹		请参见页码	请参见页码	760
EMC（电磁兼容）电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	760
电缆槽		请参见页码	请参见页码	781
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	750
接地带		请参见页码	请参见页码	762
薄带接地件		请参见页码	请参见页码	762
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	674

独立式系统机柜 SE 8



系统扩展 页码 613 SE 8 不锈钢 页码 224 底座 页码 616

独立式机柜系统基于 TS 8 平台。
TS 8 内部扩展的系统附件可以自由使用。

材料和表面：

- 箱体：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 安装板：钢板，3 mm，镀锌
- 底板：钢板，1.5 mm，镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 55

防护等级 NEMA：


- NEMA 12

供货范围：

- 箱体上面和侧面封闭
 - 门
 - 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧
 - 安装板
 - 底板
 - 后板可拧出螺钉后卸下
 - 锁：3 mm 双齿
 - 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL



宽度 600 – 800 mm

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	800	800	800	页码
高度 (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	
深度 (T) mm		400	400	400	500	600	
安装板宽度 (F) mm		499	699	699	699	699	
安装板高度 (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	
型号	1 件	5830.500	5831.500	5832.500	5833.500	5834.500	
重量 kg		99.0	118.0	131.0	134.0	142.0	
产品供货范围							
后壁，单件式		■	■	■	■	■	
门		1	1	1	1	1	
附件							
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
运输吊环	4 件	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	697
电缆导入板	2 件	8800.060	8800.080	8800.080	8800.080	8800.080	768
型材用于在后面导入电缆	2 件	8802.065	8802.085	8802.085	8802.085	8802.085	770
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4192.000	4192.000	4192.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4945.000	4945.000	4945.000	4945.000	723
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
TS 冲孔轨 18 x 38 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	720
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	8612.580	8612.580	8612.550	8612.560	718
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
匹配支架 TS	6 件	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	729
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

独立式系统机柜 SE 8

宽度 1000 – 1800 mm

宽度 (B) mm	包装单元	1000	1200	1200	1200	1200	1600	1800	页码
高度 (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	1800	2000	
深度 (T) mm		400	400	400	500	600	400	500	
安装板宽度 (F) mm		899	1099	1099	1099	1099	1499	1699	
安装板高度 (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	1696	1896	
型号	1 件	5840.500	5841.500	5843.500	5844.500	5845.500	5842.500	5846.500	
重量 kg		145.0	175.0	193.0	195.0	210.0	222.0	273.0	
产品供货范围									
后壁, 单件式		■	■	■	■	■	–	–	
后壁, 两段式		–	–	–	–	–	■	■	
门		2	2	2	2	2	2	2	
附件									
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
运输吊环	4 件	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	697
电缆导入板	4 件	8800.100	8800.120	8800.120	8800.120	8800.120	–	–	768
型材用于在后面导入电缆	4 件	8802.105	8802.125	8802.125	8802.125	8802.125	8802.165	–	770
电缆夹钳轨	2 件	4336.000	4196.000	4196.000	4196.000	4196.000	4338.000	4339.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4946.000	4947.000	4947.000	4947.000	4947.000	–	–	723
钢板材质的线路图盒	1 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	4123.000	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
TS 冲孔轨 18 x 38 mm	4 件	8612.240	8612.240	8612.240	8612.250	8612.260	8612.240	8612.250	720
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.500	8612.520	8612.520	请参见页码	请参见页码	–	8612.550	718
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
匹配支架 TS	6 件	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	729
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

系统扩展



锁具系统

自页码 674

独立式系统机柜 SE 8



系统扩装 页码 613 SE 8 不锈钢 页码 224 底座 页码 618

独立式机柜系统基于 TS 8 平台。
TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。

材料和表面：

- 箱体：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 门：钢板，2 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 后壁：钢板，1.5 mm，浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
- 安装板：钢板，3 mm，镀锌
- 底座：钢板，1.5 mm，浸涂底漆和粉末涂层，织纹

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 66

防护等级 NEMA：


- NEMA 4

供货范围：

- 箱体上面和侧面封闭
- 门
- 门铰链在右边，可换到左边
- 安装板
- 底座，封闭式
- 后板可拧出螺钉后卸下
- 锁：3 mm 双齿
- 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

认证：

- UL
- cUL



IP 66/NEMA 4

宽度 (B) mm	包装单元	600	800	800	页码
高度 (H) mm		1800	1800	2000	
深度 (T) mm		400	400	600	
安装板宽度 (F) mm		499	699	699	
安装板高度 (G) mm		1696	1696	1896	
型号	1 件	5830.580	5831.580	5834.580	
重量 kg		97.5	119.8	143.3	
门		1	1	1	
附件					
前后底座部件，100 mm	2 件	8601.600	8601.800	8601.800	619
侧面底座护板，100 mm	2 件	8601.040	8601.040	8601.060	620
前后底座部件，200 mm	2 件	8602.600	8602.800	8602.800	619
侧面底座护板，200 mm	2 件	8602.040	8602.040	8602.060	620
运输吊环	4 件	4568.000	4568.000	4568.000	697
电缆夹钳轨	2 件	4191.000	4192.000	4192.000	783
C 型安装角轨 30/15	6 件	4944.000	4945.000	4945.000	723
钢板材质的线路图盒		请参见页码	请参见页码	请参见页码	688
180° 铰链		请参见页码	请参见页码	请参见页码	684
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	762
TS 冲孔型材 45 x 88 mm	2 件	8612.660	8612.680	请参见页码	719
TS 冲孔轨 25 x 38 mm	2 件	8612.760	8612.780	请参见页码	719
TS 冲孔轨 18 x 38 mm		请参见页码	请参见页码	请参见页码	720
TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm	4 件	8612.560	8612.580	请参见页码	718
用于疏散通道的门制动器	1 件	4583.500	4583.500	4583.500	688
匹配支架 TS	6 件	8800.360	8800.360	8800.360	729
LED 系统灯具		请参见页码	请参见页码	请参见页码	750
舒适型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	674

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

LED 系统灯具 —— 照明效果惊人



机箱机柜

配电组件

温控系统

IT基础设施

软件与服务

FRIEDHELM LOH GROUP



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IT 机柜系统 / 箱体

网络 / 服务器机柜 TS IT

带玻璃门, 带 19" 安装角轨	104
带玻璃门, 带 19" 安装框架	107
带网孔门, 带 19" 安装角轨	110
带网孔门, 带 19" 安装框架	113
带玻璃门, 预安装, 带 19" 安装框架	116
带网孔门, 预安装, 带 19" 安装框架	118
带玻璃门, 预安装, 19" 摇摆框架	119
带玻璃门, 防护等级 IP 55, 带 19" 安装框架	120
带玻璃门, 防护等级 IP 55, 空箱	122

线缆管理柜

用于 TS IT	125
----------------	-----

网络机柜 TE 8000

宽度 600 mm	128
宽度 800 mm	129
已预装	130
通风式	131

分配器柜

TE 8000, 开放式	132
数据机柜 (Data Rack)	133

IT 箱体

VerticalBox	134
带有 19" 安装角轨的 FlatBox	135
带有 19" 安装框架的 FlatBox	136
壁挂式箱体 EL, 三段式, 预装, 配有安装角轨	137
壁挂式箱体 EL, 三段式, 配有安装轨和安装角轨	138
壁挂式箱体 EL, 三段式, 配有安装板和安装角轨	139
配有 19" 安装角轨的壁挂式箱体 AE	141
LWL 小型分配器配有安装板和接线盒安装件	142

网络 / 服务器机柜 TS IT




前部门式		玻璃门	网孔门	玻璃门	网孔门	
19" 配件						
不同方案		带有 19" 安装角轨		带有 19" 安装框架		
		55XX.120	55XX.110	55XX.141	55XX.181	
产品供货范围						
底座	开放式	■	■	■	■	
	封闭式	—	—	—	—	
后门	一体, 封闭式	■	—	■	—	
	分体, 自 H ≥ 1800 mm 起, 封闭式	■	—	■	—	
	一体, 通风型	—	■	—	■	
	分体, 自 H ≥ 1800 mm 起, 通风型	—	■	—	■	
	后壁, 用螺钉固定	—	—	—	—	
顶盖	带电缆入口	■	■	■	■	
	封闭式	—	—	—	—	
已预装						
底座	Flex-Block, 通风型	—	—	—	—	
底座	前部封闭, 底部模块	—	—	—	—	
	一体, 通风型	—	—	—	—	
壁板	一体, 可封闭	—	—	—	—	
页码		104	110	107	113	



	玻璃门	网孔门	玻璃门	玻璃门	玻璃门
					
	带有 19" 安装框架, 预装		带有 19" 旋架, 预装	带有 19" 安装框架, 防护等级 IP 55	无内部结构, 防护等级 IP 55
	55XX.151	55XX.161	55XX.170	55XX.131	55XX.790

	-	-	-	-	-
	-	-	-	■	■
	■	-	-	■	■
	■	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	■	-	-	-
	-	-	■	-	-
	■	■	■	-	-
	-	-	-	■	■
	■	■	■	-	-
	■	-	-	-	-
	-	■	■	-	-
	■	■	■	-	-
	116	118	119	120	122

网络 / 服务器机柜 TS IT

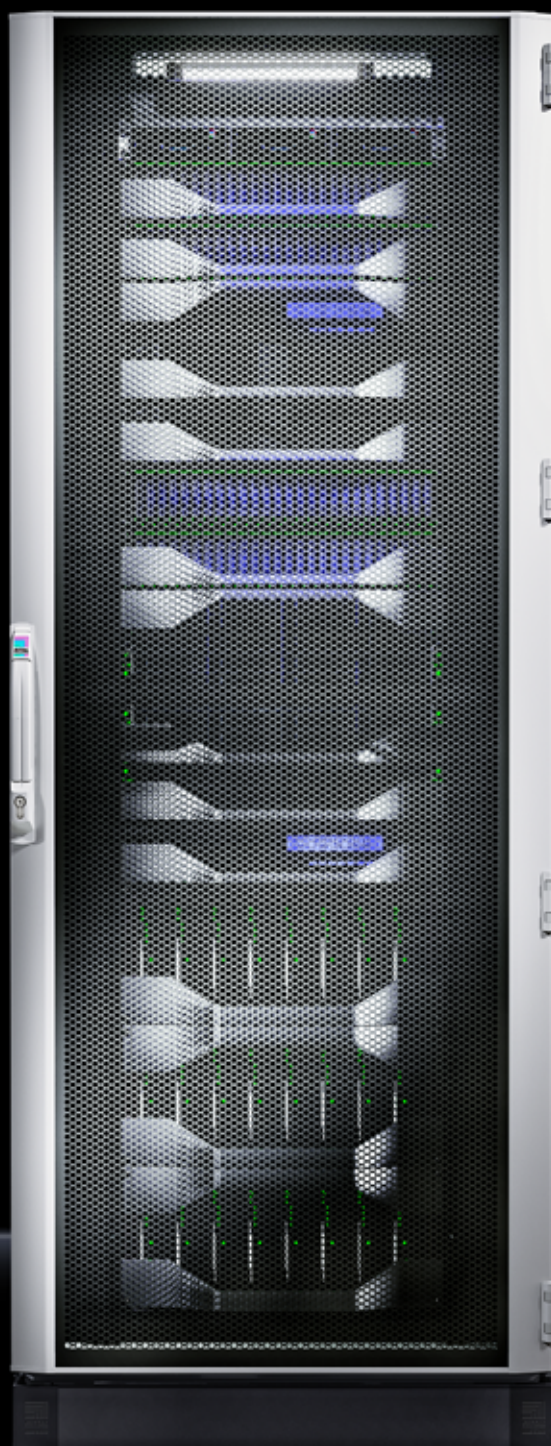

多功能顶盖

- 用于电缆导入的刷条穿过总的机柜深度
- 电缆夹钳直接位于电缆导入下方
- 风扇板或间隔螺栓用于主动和被动温控系统




可靠的机柜门设计

- 透明门用于网络和高功率服务器应用，带 LCP 温控系统或用于室内温控的通风门。
- 后门为分段式设计，进一步优化了空间利用
- 机柜门采用 180° 铰链和舒适把手用于单独关闭
- 高空气流量，85% 通风率



安全和灵活

- 承载力高达 15.000 N
- 两个 19" 系统:
 - 19" 安装角轨:
 - 无需工具便可固定至搁板托架
 - 不对称的内部安装结构以及可选择扩装尺寸 (21", 23", 24")
 - 19" 安装框架:
 - 焊接，抗扭且可无级调节
- 文字说明高度装置和孔阵的深度，用于简便安放

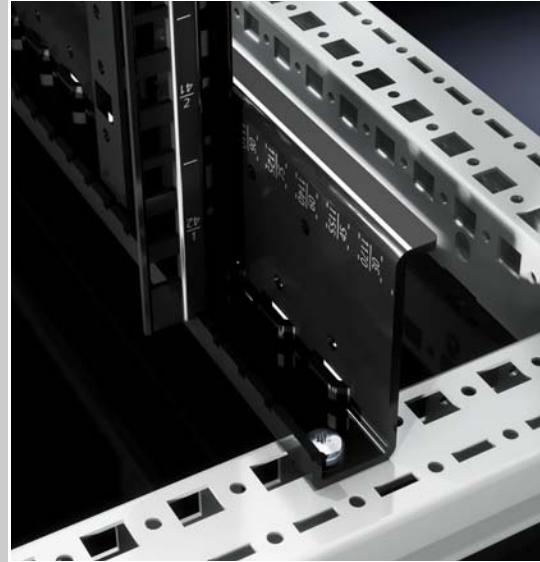

免工具安装

- 所有的滑轨、架板组件、电缆路线、PDU 等都可进行免工具安装
- 可简单悬置和固定



网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝
- 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架和平板件：RAL 7035
- 内部扩展：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

- 15000 N

供货范围：

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
 - 前面用铝质透明门，180° 铰链
 - 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
 - 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上
 - 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
 - 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
 - IPPC 托盘
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

- UL
- cUL

带玻璃门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	15	24	24	24	38	页码
宽度 mm		600	600	800	800	600	
高度 mm		800	1200	1200	1200	1800	
深度 mm		600	600	800	1000	600	
19" 层面间距，已预装 mm		345	345	545	745	345	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	
型号	1 件	5525.120	5526.120	5503.120	5504.120	5527.120	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	■	-	-	■	
钢板后门，180° 铰链	1 件	■	■	■	■	-	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	-	-	■	■	-	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	-	-	-	-	■	
附件							
侧板，可上锁	2 件	7824.086	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	645
分段式侧板		-	-	-	-	-	
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	532
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	8100.600	8100.800	请参见页码	8100.600	617
Flex-Block 护板，100 mm，通风式	2 件	8100.602	8100.602	8100.802	8100.802	8100.602	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	639
底板	1 件	-	-	5502.530	5502.550	-	635
用于 TS IT 19" 型材轨的导风板		-	-	-	-	-	

带玻璃门, 带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	38	38	42	42	页码
宽度 mm		600	800	600	600	
高度 mm		1800	1800	2000	2000	
深度 mm		800	800	600	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		545	545	345	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5528.120	5505.120	5529.120	5530.120	
产品供货范围						
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	—	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	—	■	—	
附件						
侧板, 可上锁	2 件	7824.188	7824.188	7824.206	7824.208	645
分段式侧板	1 件	5501.000	5501.000	5501.010	5501.020	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	8100.600	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	请参见页码	8100.802	8100.602	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.310	5501.310	5501.300	5501.310	639
底板	1 件	—	5502.530	—	—	635
用于 TS IT 19" 型材轨的导风板	1 件	—	—	5501.805	5501.805	812

带玻璃门, 带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	页码
宽度 mm		600	600	800	800	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	
深度 mm		1000	1200	600	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	445	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	87 / 65	147 / 105	
型号	1 件	5508.120	5510.120	5506.120	5507.120	
产品供货范围						
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	—	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	—	■	—	
附件						
侧板, 可上锁	2 件	7824.200	—	7824.206	7824.208	645
分段式侧板	1 件	5501.030	5501.040	5501.010	5501.020	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.010	5502.020	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	8100.800	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.602	请参见页码	8100.802	617
底板安装件	2 件	5501.320	5501.350	5501.300	5501.310	639
底板	1 件	5502.540	5502.560	5502.510	5502.530	635
用于 TS IT 19" 型材轨的导风板	1 件	5501.805	5501.805	5501.815	5501.815	812

网络 / 服务器机柜 TS IT

带玻璃门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	42	42	47	47	页码
宽度 mm		800	800	600	600	
高度 mm		2000	2000	2200	2200	
深度 mm		1000	1200	800	1000	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	545	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 165	147 / 305	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5509.120	5511.120	5531.120	5513.120	
产品供货范围						
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	
附件						
侧板, 可上锁	2 件	7824.200	–	7824.228	7824.220	645
分段式侧板	1 件	5501.030	5501.040	5501.050	5501.060	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	8100.802	请参见页码	8100.602	617
底板安装件	2 件	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	639
底板	1 件	5502.550	5502.570	–	5502.540	635
用于 TS IT 19" 型材轨的导风板	1 件	5501.815	5501.815	5501.825	5501.825	812

带玻璃门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	
深度 mm		1200	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5515.120	5512.120	5514.120	5516.120	
产品供货范围						
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	
附件						
侧板, 可上锁	2 件	–	7824.228	7824.220	–	645
分段式侧板	1 件	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.802	8100.802	8100.802	617
底板安装件	2 件	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	635
用于 TS IT 19" 型材轨的导风板	1 件	5501.825	5501.835	5501.835	5501.835	812



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝
- 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架和平板件：RAL 7035
- 内部扩展：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

- 10000 N

供货范围：

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
 - 前面用铝质透明门，180° 铰链
 - 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
 - 两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调
 - 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
 - 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
 - IPPC 托盘
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

- UL
- cUL

带玻璃门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	24	24	24	38	38	页码
宽度 mm		600	800	800	600	600	
高度 mm		1200	1200	1200	1800	1800	
深度 mm		600	800	1000	600	800	
19" 层面间距，已预装 mm		345	545	745	345	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5526.141	5503.141	5504.141	5527.141	5528.141	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	-	-	■	-	
钢板后门，180° 铰链	1 件	■	■	■	-	-	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	-	■	■	-	■	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	-	-	-	■	■	
附件							
侧板，可上锁	2 件	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	7824.188	645
分段式侧板	1 件	-	-	-	-	5501.000	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	8100.800	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
Flex-Block 护板，100 mm，通风式	2 件	8100.602	8100.802	8100.802	8100.602	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	5501.310	639
底板	1 件	-	5502.530	5502.550	-	-	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.855	5501.865	5501.865	5501.875	5501.875	812

网络 / 服务器机柜 TS IT

带玻璃门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	38	42	42	42	42	页码
宽度 mm		800	600	600	600	600	
高度 mm		1800	2000	2000	2000	2000	
深度 mm		800	600	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		545	345	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		147 / 105	84 / 168	84 / 168	84 / 168	144 / 308	
型号	1 件	5505.141	5529.141	5530.141	5508.141	5510.141	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	—	—	—	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.188	7824.206	7824.208	7824.200	—	645
分段式侧板	1 件	5501.000	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.800	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	8100.602	请参见页码	8100.602	8100.602	617
底板安装件	2 件	5501.310	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.530	—	—	5502.540	5502.560	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.885	5501.905	5501.905	5501.905	5501.905	812

带玻璃门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	47	页码
宽度 mm		800	800	800	800	600	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2200	
深度 mm		600	800	1000	1200	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		445	545	745	745	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 65	147 / 105	87 / 165	147 / 305	84 / 168	
型号	1 件	5506.141	5507.141	5509.141	5511.141	5531.141	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	—	—	—	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.206	7824.208	7824.200	—	7824.228	645
分段式侧板	1 件	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	5501.050	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	请参见页码	8100.802	8100.802	8100.802	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	5501.310	639
底板	1 件	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	—	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.915	5501.915	5501.915	5501.915	5501.925	812

带玻璃门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		1000	1200	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5513.141	5515.141	5512.141	5514.141	5516.141	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.220	—	7824.228	7824.220	—	645
分段式侧板	1 件	5501.060	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.602	8100.802	8100.802	8100.802	617
底板安装件	2 件	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.925	5501.925	5501.935	5501.935	5501.935	812

PDU – 电源分配单元

请参见页码 502

新颖之处

网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 系统扩展 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架和平板件：RAL 7035
- 内部加装，前面的通风网格：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

- 15000 N

供货范围：

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
 - 铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链
 - 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
 - 前面和后面两个 482.6 mm (19) 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上
 - 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
 - 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
 - IPPC 托盘
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

- UL
- cUL

带网孔门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	24	24	24	38	38	页码
宽度 mm		600	800	800	600	600	
高度 mm		1200	1200	1200	1800	1800	
深度 mm		600	800	1000	600	800	
19" 层面间距，已预装 mm		345	545	745	345	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5526.110	5503.110	5504.110	5527.110	5528.110	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	-	-	■	-	
钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链	1 件	■	■	■	-	-	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	-	■	■	-	■	
钢板后门，垂直分段，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链	1 件	-	-	-	■	■	
附件							
侧板，可上锁	2 件	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	7824.188	645
分段式侧板	1 件	-	-	-	-	5501.000	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	8100.800	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
Flex-Block 护板，100 mm，通风式	2 件	8100.602	8100.802	8100.802	8100.602	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	5501.310	639
底板	1 件	-	5502.530	5502.550	-	-	635

带网孔门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	38	42	42	42	42	页码
宽度 mm		800	600	600	600	600	
高度 mm		1800	2000	2000	2000	2000	
深度 mm		800	600	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		545	345	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		147 / 105	84 / 168	84 / 168	84 / 168	144 / 308	
型号	1 件	5505.110	5529.110	5530.110	5508.110	5510.110	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	—	—	—	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.188	7824.206	7824.208	7824.200	—	645
分段式侧板	1 件	5501.000	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.800	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	8100.602	请参见页码	8100.602	8100.602	617
底板安装件	2 件	5501.310	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.530	—	—	5502.540	5502.560	635

带网孔门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	47	页码
宽度 mm		800	800	800	800	600	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2200	
深度 mm		600	800	1000	1200	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		445	545	745	745	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 65	147 / 105	87 / 165	147 / 305	84 / 168	
型号	1 件	5506.110	5507.110	5509.110	5511.110	5531.110	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	—	—	—	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.206	7824.208	7824.200	—	7824.228	645
分段式侧板	1 件	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	5501.050	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	请参见页码	8100.802	8100.802	8100.802	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	5501.310	639
底板	1 件	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	—	635

网络 / 服务器机柜 TS IT

带网孔门，带 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		1000	1200	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5513.110	5515.110	5512.110	5514.110	5516.110	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.220	–	7824.228	7824.220	–	645
分段式侧板	1 件	5501.060	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.602	8100.802	8100.802	8100.802	617
底板安装件	2 件	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	635

新颖之处



LCP –
液体冷却柜

请参见页码 522



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架和平板件：RAL 7035
- 内部加装，前面的通风网格：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

- 10000 N

供货范围：

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
 - 铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链
 - 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
 - 两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调
 - 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
 - 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
 - IPPC 托盘
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

- UL
- cUL

带网孔门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	24	24	24	38	38	页码
宽度 mm		600	800	800	600	600	
高度 mm		1200	1200	1200	1800	1800	
深度 mm		600	800	1000	600	800	
19" 层面间距，已预装 mm		345	545	745	345	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5526.181	5503.181	5504.181	5527.181	5528.181	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	-	-	■	-	
钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链	1 件	■	■	■	-	-	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	-	■	■	-	■	
钢板后门，垂直分段，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链	1 件	-	-	-	■	■	
附件							
侧板，可上锁	2 件	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	7824.188	645
分段式侧板	1 件	-	-	-	-	5501.000	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	8100.800	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
Flex-Block 护板，100 mm，通风式	2 件	8100.602	8100.802	8100.802	8100.602	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	5501.310	639
底板	1 件	-	5502.530	5502.550	-	-	635

网络 / 服务器机柜 TS IT

带网孔门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	38	42	42	42	42	页码
宽度 mm		800	600	600	600	600	
高度 mm		1800	2000	2000	2000	2000	
深度 mm		800	600	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		545	345	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		147 / 105	84 / 168	84 / 168	84 / 168	144 / 308	
型号	1 件	5505.181	5529.181	5530.181	5508.181	5510.181	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	—	—	—	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.188	7824.206	7824.208	7824.200	—	645
分段式侧板	1 件	5501.000	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.800	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	8100.602	请参见页码	8100.602	8100.602	617
底板安装件	2 件	5501.310	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.530	—	—	5502.540	5502.560	635

带网孔门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	47	页码
宽度 mm		800	800	800	800	600	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2200	
深度 mm		600	800	1000	1200	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		445	545	745	745	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 65	147 / 105	87 / 165	147 / 305	84 / 168	
型号	1 件	5506.181	5507.181	5509.181	5511.181	5531.181	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 用于后方水平线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	—	—	—	—	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	—	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.206	7824.208	7824.200	—	7824.228	645
分段式侧板	1 件	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	5501.050	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	8100.802	8100.802	8100.802	请参见页码	617
底板安装件	2 件	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	5501.310	639
底板	1 件	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	—	635

带网孔门，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		1000	1200	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5513.181	5515.181	5512.181	5514.181	5516.181	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	■	
钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
附件							
侧板, 可上锁	2 件	7824.220	–	7824.228	7824.220	–	645
分段式侧板	1 件	5501.060	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	532
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.602	8100.802	8100.802	8100.802	617
底板安装件	2 件	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	639
底板	1 件	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	635

新颖之处



IT 基础设施选择器

参见威图官网

网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

- 材料：**

 - 钢板
 - 铝
 - 底座：加强纤维塑料
 - 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

表面：

 - 箱体架：浸涂底漆
 - 内部扩展：浸涂底漆
 - 门、顶盖和侧板：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

 - 箱体框架和平板件：RAL 7035
 - 内部加装，底座：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

 - 10000 N
- 供货范围：**

 - 箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板
 - 前面用铝质玻璃门，180° 铰链
 - 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
 - 两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调
 - 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
 - 连接配件，用于带有中心接地点的电位平衡装置，已预装
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
 - 底板安装件
 - 前面的底板模块作为遮视挡板安装
- Flex-Block 底座，100 mm，通风式，已安装底座角连接件，底座板（随附）
 - 侧板，单件式，可锁闭
 - 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管（随附）
 - 4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨（T 型头），与机柜深度相配合（附带）
 - 10 个电缆束环（金属型式），125 x 65 mm（随附）
 - IPPC 托盘

注意特定产品供货范围。
- 说明：**

 - 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

 - UL
 - cUL

带玻璃门，预安装，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	24	24	24	38	38	页码
宽度 mm		600	800	800	600	600	
高度 mm		1200	1200	1200	1800	1800	
高度，包括底座 mm		1300	1300	1300	1900	1900	
深度 mm		600	800	1000	600	800	
19" 层面间距，已预装 mm		345	545	745	345	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5526.151	5503.151	5504.151	5527.151	5528.151	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	-	-	■	-	
钢板后门，180° 铰链	1 件	■	■	■	-	-	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	-	■	■	-	■	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	-	-	-	■	■	
附件							
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	532
底板	1 件	-	5502.530	5502.550	-	-	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.855	5501.865	5501.865	5501.875	5501.875	812

带玻璃门，预安装，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	38	42	42	42	42	页码
宽度 mm		800	600	600	600	600	
高度 mm		1800	2000	2000	2000	2000	
高度，包括底座 mm		1900	2100	2100	2100	2100	
深度 mm		800	600	800	1000	1200	
19" 层面间距，已预装 mm		545	345	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		147 / 105	84 / 168	84 / 168	84 / 168	144 / 308	
型号	1 件	5505.151	5529.151	5530.151	5508.151	5510.151	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	—	■	■	■	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	—	■	—	—	—	
附件							
风扇板	1 件	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	532
底板	1 件	5502.530	—	—	5502.540	5502.560	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.885	5501.905	5501.905	5501.905	5501.905	812

带玻璃门，预安装，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	47	页码
宽度 mm		800	800	800	800	600	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2200	
高度，包括底座 mm		2100	2100	2100	2100	2300	
深度 mm		600	800	1000	1200	800	
19" 层面间距，已预装 mm		445	545	745	745	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 65	147 / 105	87 / 165	147 / 305	84 / 168	
型号	1 件	5506.151	5507.151	5509.151	5511.151	5531.151	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，用于后方水平线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	—	—	—	—	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	—	■	■	■	■	
附件							
风扇板	1 件	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	532
底板	1 件	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	—	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.915	5501.915	5501.915	5501.915	5501.925	812

带玻璃门，预安装，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	
高度，包括底座 mm		2300	2300	2300	2300	2300	
深度 mm		1000	1200	800	1000	1200	
19" 层面间距，已预装 mm		745	745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5513.151	5515.151	5512.151	5514.151	5516.151	
产品供货范围							
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板	1 件	■	■	■	■	■	
钢板后门，垂直分段，180° 铰链	1 件	■	■	■	■	■	
附件							
风扇板	1 件	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	532
底板	1 件	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	635
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.925	5501.925	5501.935	5501.935	5501.935	812

网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 系统扩展 页码 613

材料:

- 钢板
- 铝
- 底座: 加强纤维塑料

表面:

- 箱体架: 浸涂底漆
- 内部扩装: 浸涂底漆
- 门、顶盖和侧板: 浸涂底漆, 粉末涂层

颜色:

- 箱体框架和平板件: RAL 7035
- 内部加装, 前面的通风网格, 底座: RAL 9005

每个机柜的承载力 (静载):

- 10000 N

供货范围:

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
- 铝钢板前门, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链
- 钢板后门, 垂直分段, 通风型 (孔板部分通风率约 85 %), 180° 铰链
- 前 / 后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
- 两个 482.6 mm (19") 安装框架, 前面和后面, 深度可调
- 侧板, 单件式, 可锁闭
- 多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板
- 底板安装件
- 整块的底板, 通风型, 配有后方导入的电缆导引孔

- Flex-Block 底座, 100 mm, 通风式, 已安装底座角连接件, 底座板 (随附)
- 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管 (随附)
- 间隔垫片用于提高风扇盖板, 用于被动式通风 (随附)
- 50 个内六角圆头螺钉 M5, 插入螺母 M5, 导电 (随附)
- 4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨 (T 型头), 与机柜深度相配合 (附带)
- 连接配件, 用于带有中心接地点的电位平衡装置, 已预装
- 10 个电缆束环 (金属型式), 125 x 65 mm (随附)
- IPPC 托盘

说明:

- 根据安装方式和地点的不同, 柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证:

- UL
- cUL

带网孔门, 预安装, 带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	42	页码
宽度 mm		800	
高度 mm		2000	
高度, 包括底座 mm		2100	
深度 mm		1000	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 165	
型号	1 件	5509.161	
附件			
风扇板	1 件	5502.020	532
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.915	812
电缆线路	1 件	5502.120	790
C 型安装角轨		请参见页码	724
电缆夹钳轨		请参见页码	787



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝
- 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
- 底座：加强纤维塑料

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门、后壁和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架，轿厢壁板及内部安装：RAL 7035
- 底座：RAL 9005

每个机柜的承载力（静载）：

- 1500 N

供货范围：

- 带门和顶板的箱体框架 TS 8
- 前面用铝质玻璃门 (180°)，配有用于半圆形锁和安全锁 3524 E 的舒适型手柄
- 钢板后壁
- 多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板
- 底板安装件
- 整块的底板，通风型，配有后方导入的电缆导引孔
- 大型摇架，配有用以安装 482.6 mm (19) 安装组件的侧面护板，在充分利用整个机柜高度的情况下使用，130°
- 侧板，单件式，可锁闭

- Flex-Block 底座，100 mm，通风式，已安装底座角连接件，底座板（随附）
- 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管（随附）
- 间隔垫片用于提高风扇盖板，用于被动式通风（随附）
- 50 个内六角圆头螺钉 M5，插入螺母 M5，导电（随附）
- 4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨（T 型头），与机柜深度相配合（附带）
- 10 个电缆束环（金属型式），125 x 65 mm（随附）
- 连接配件，用于带有中心接地点的电位平衡装置，已预装
- IPPC 托盘

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同

认证：

- UL
- cUL

带玻璃门，预安装，带 19" 摇架

高度单位 U	包装单元		页码
宽度 mm		40	
高度 mm		800	
高度，包括底座 mm		2000	
深度 mm		2100	
安装自由空间至 19" 平面，前部 mm		800	
型号	1 件	147	
		5507.170	
附件			
风扇板	1 件	5502.020	532
电缆线路	1 件	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	7828.080	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.082	787
摇架制动器	5 件	1979.200	799
Ergoform-S 型锁具系统	1 件	2435.000	678

网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 系统扩展 页码 613

材料:

- 钢板
- 铝
- 带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门

表面:

- 箱体架: 浸涂底漆
- 内部扩展: 浸涂底漆
- 门和顶盖: 浸涂底漆, 粉末涂层

颜色:

- 箱体框架和平板件: RAL 7035
- 内部扩展: RAL 9005

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529

标准:

- 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时, 防护等级为 IP 55

每个机柜的承载力 (静载):

- 10000 N

供货范围:

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
- 前面用铝质透明门, 180° 铰链
- 钢板后门, 180° 铰链
- 前/后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
- 顶板, 单件式, 封闭式
- 底部槽型件和底板, 多段式, 封闭式
- 两个 482.6 mm (19") 安装框架, 前面和后面, 深度可调
- 并柜密封件和密封件用于底板 (随附)
- 连接配件, 用于带有接地点的电位平衡装置 (随附)
- 50 个内六角圆头螺钉 M5, 插入螺母 M5, 导电 (随附)
- IPPC 托盘

说明:

- 根据安装方式和地点的不同, 柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 在机柜高度 x 深度: 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时, 可选择性地提供合适的侧板, 并且交付时已安装在机柜上

认证:

- UL
- cUL

带玻璃门, 防护等级 IP 55, 带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	24	24	24	38	38	页码
宽度 mm		600	800	800	600	600	
高度 mm		1200	1200	1200	1800	1800	
深度 mm		600	800	1000	600	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		345	545	745	345	545	
前/后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	147 / 105	87 / 165	84 / 168	84 / 168	
型号	1 件	5526.131	5503.131	5504.131	5527.131	5528.131	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8170.235	8175.235	8176.235	8186.235	8188.235	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.600	8100.800	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.855	5501.865	5501.865	5501.875	5501.875	812
电缆线路		-	-	-	-	-	
C 型安装角轨	4 件	7828.060	7828.080	请参见页码	7828.060	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	7828.082	请参见页码	7828.062	请参见页码	787

网络 / 服务器机柜 TS IT

带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	38	42	42	42	42	页码
宽度 mm		800	600	600	600	600	
高度 mm		1800	2000	2000	2000	2000	
深度 mm		800	600	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		545	345	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		147 / 105	84 / 168	84 / 168	84 / 168	144 / 308	
型号	1 件	5505.131	5529.131	5530.131	5508.131	5510.131	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8188.235	8106.235	8108.235	8100.235	–	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.800	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.885	5501.905	5501.905	5501.905	5501.905	812
电缆线路	1 件	–	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	7828.080	7828.060	请参见页码	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.082	7828.062	请参见页码	请参见页码	请参见页码	787

带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	42	42	42	42	47	页码
宽度 mm		800	800	800	800	600	
高度 mm		2000	2000	2000	2000	2200	
深度 mm		600	800	1000	1200	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		445	545	745	745	545	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		87 / 65	147 / 105	87 / 165	147 / 305	84 / 168	
型号	1 件	5506.131	5507.131	5509.131	5511.131	5531.131	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8106.235	8108.235	8100.235	–	8128.235	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.915	5501.915	5501.915	5501.915	5501.925	812
电缆线路	1 件	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	请参见页码	7828.080	请参见页码	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	请参见页码	7828.082	请参见页码	请参见页码	请参见页码	787

带玻璃门，防护等级 IP 55，带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	47	47	47	47	47	页码
宽度 mm		600	600	800	800	800	
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		1000	1200	800	1000	1200	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	545	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		84 / 168	144 / 308	147 / 105	87 / 165	147 / 305	
型号	1 件	5513.131	5515.131	5512.131	5514.131	5516.131	
附件							
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	–	–	8128.235	–	–	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板	1 件	5501.925	5501.925	5501.935	5501.935	5501.935	812
电缆线路	1 件	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	请参见页码	请参见页码	7828.080	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	请参见页码	请参见页码	7828.082	请参见页码	请参见页码	787

网络 / 服务器机柜 TS IT



IT 配电 (IT-Power) 页码 483 **IT 冷却 (IT-Cooling)** 页码 513 **IT 监控 (IT-Monitoring)** 页码 543 **系统扩展** 页码 613

材料：

- 钢板
- 铝

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 内部扩展：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体框架和平板件：RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时，防护等级为 IP 55

供货范围：

- 箱体架 TS 8 带门和顶板
- 前面用铝质透明门 (180°)
- 钢板后门，180° 铰链
- 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
- 顶板，单件式，封闭式
- 底部槽型件和底板，多段式，封闭式
- 并柜密封件和密封件用于底板（随附）
- 连接配件，用于带有接地地点的电位平衡装置（随附）
- IPPC 托盘

说明：

- 根据安装方式和地点的不同，柜门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 在机柜高度 x 深度：2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时，可选择性地提供合适的侧板，并且交付时已安装在机柜上

认证：

- UL
- cUL

带玻璃门，防护等级 IP 55，空柜体

宽度 mm	包装单元	600	600	800	800	页码
高度 mm		800	1200	1200	1200	
深度 mm		600	600	800	1000	
型号	1 件	5525.790	5526.790	5503.790	5504.790	
附件						
侧板，可用螺钉固定，钢板	2 件	8173.235	8170.235	8175.235	8176.235	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	8100.600	8100.800	请参见页码	617
电缆线路		-	-	-	-	
C 型安装角轨	4 件	7828.060	7828.060	7828.080	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	7828.062	7828.082	请参见页码	787
承板用于框架固定	1 件	7165.035	7165.035	7186.735	7186.735	739

带玻璃门, 防护等级 IP 55, 空柜体

宽度 mm	包装单元	600	600	800	页码
高度 mm		1800	1800	1800	
深度 mm		600	800	800	
型号	1 件	5527.790	5528.790	5505.790	
附件					
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8186.235	8188.235	8188.235	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.600	请参见页码	8100.800	617
电缆线路		—	—	—	
C 型安装角轨	4 件	7828.060	请参见页码	7828.080	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	请参见页码	7828.082	787
承板用于框架固定	1 件	7165.035	7166.735	7186.735	739

带玻璃门, 防护等级 IP 55, 空柜体

宽度 mm	包装单元	600	600	600	600	页码
高度 mm		2000	2000	2000	2000	
深度 mm		600	800	1000	1200	
型号	1 件	5529.790	5530.790	5508.790	5510.790	
附件						
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8106.235	8108.235	8100.235	—	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.600	请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
电缆线路	1 件	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	7828.060	请参见页码	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	请参见页码	请参见页码	请参见页码	787
承板用于框架固定	1 件	7165.035	7166.735	7166.735	7166.735	739

带玻璃门, 防护等级 IP 55, 空柜体

宽度 mm	包装单元	800	800	800	800	页码
高度 mm		2000	2000	2000	2000	
深度 mm		600	800	1000	1200	
型号	1 件	5506.790	5507.790	5509.790	5511.790	
附件						
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8106.235	8108.235	8100.235	—	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
电缆线路	1 件	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	请参见页码	7828.080	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	请参见页码	7828.082	请参见页码	请参见页码	787
承板用于框架固定	1 件	7185.035	7186.735	7186.735	7186.735	739

带玻璃门, 防护等级 IP 55, 空柜体

宽度 mm	包装单元	600	600	600	800	800	800	页码
高度 mm		2200	2200	2200	2200	2200	2200	
深度 mm		800	1000	1200	800	1000	1200	
型号	1 件	5531.790	5513.790	5515.790	5512.790	5514.790	5516.790	
附件								
侧板, 可用螺钉固定, 钢板	2 件	8128.235	—	—	8128.235	—	—	643
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	8100.800	请参见页码	请参见页码	617
电缆线路	1 件	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	790
C 型安装角轨	4 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	7828.080	请参见页码	请参见页码	724
电缆夹钳轨	4 件	请参见页码	请参见页码	请参见页码	7828.082	请参见页码	请参见页码	787
承板用于框架固定	1 件	7166.735	7166.735	7166.735	7186.735	7186.735	7186.735	739

线缆管理柜 —— 更多灵活空间



打理大量的尤其过长的电缆时，线缆管理柜为最佳解决方案。带六个系统机架的成批配备可最佳安放箱体，用于不同电缆管理系统。此外线缆管理柜可用于对称性补偿冷 / 热通道隔离。

优势：

- 最佳嵌入至高度为 2000 mm 和深度为 1000 或 1200 mm 的 TS IT 机架中
- 通过前后部门可轻易进出
- 快速在底座和顶板区域通过内置的刷条接入电缆





电缆铺设 页码 768 系统扩装 页码 613 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513

用于对电缆进行布线、固定和存放或在不同的液体冷却组件 (LCP) 安装中作为空箱体使用。

应用：

- 在完全配置好的网络机柜与服务器机柜件作为一台线缆管理的机柜
- 作为一台空机柜，当两排机柜使用冷热通道时，如果 LCP 的使用数量为奇数台，可用于补齐空间
- 用作一台占位机柜，为了后期方便的改装 LCP

优点：

- 优化剩余线缆的管理及线缆的结构化管理

材料：

- 钢板
- 铝

表面：

- 箱体架：浸涂底漆
- 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

颜色：

- 箱体：RAL 7035
- 前面板：RAL 9005

供货范围：

- 带前门和后门的机柜架
- 前 / 后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
- 2 块顶板 / 底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条
- 左右各安装 3 个 TS 系统组件架
- 并柜密封胶条

说明：

- 为安放并联柜始 / 末端需使用侧板

用于 TS IT

宽度 mm	包装单元	300	300	页码
高度 mm		2000	2000	
深度 mm		1000	1200	
型号	1 件	3313.100	3313.120	
附件				
分段式侧板	1 件	5501.030	5501.040	645
外部并柜连接件	6 件	8800.490	8800.490	654
尼龙带扣	10 件	5502.155	5502.155	786
电缆管理	20 件	5502.405	5502.405	788
电缆束环		请参见页码	请参见页码	788
过长电缆的持架	1 件	7220.500	7220.500	790
托板	1 件	7246.500	7246.500	815
C 型安装角轨	4 件	7828.100	7828.120	724
电缆夹钳轨	4 件	7828.102	7828.122	787
电缆卡圈		请参见页码	请参见页码	784

网络机柜 TE 8000 —— 高效率且低成本



组合式框架

- 各个安装面极佳的操作性
- 最大程度利用内部空间
- 快速的装配



简便的装配

- 快速安装和拆卸门以及侧板
- 系统顶板用于接入电缆和保持通风
- 系统配件用于快速直接安装



在所有平面上均可变

- 可调节深度的固定装置实现通用内部扩装
- 直接在 19" 安装框架中进行扩装
- 可完全拆卸，以利于运输到狭窄的装配地点。



网络机柜 TE 8000



系统扩展 页码 613 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513 IT 配电 (IT-Power) 页码 483

优点：

- 没有框架
- 极佳的操作性
- 安装简单，拆除容易

材料：

- 钢板
- 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 安装框架：浸涂底漆
- 扁型部件：粉末涂层

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 20

每个机柜的承载力（静载）：

- 4000 N

供货范围：

- 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调
 - 前面玻璃门，包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E
 - 背面钢板门，包括 130° 铰链、安全锁 3524 E
 - 底部框架带有最大开口，用于选配模板
 - 顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
 - 4 个水平支脚，M10（附带）
 - 4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带）
- 注意特定产品供货范围。

宽度 600 mm

高度单位 U	包装单元	11	11	24	24	42	42	页码
宽度 mm		600	600	600	600	600	600	
高度 mm		600	600	1200	1200	2000	2000	
深度 mm		600	800	600	800	600	800	
19" 层面间距，已预装 mm		495	495	495	495	495	495	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		30 / 30	130 / 130	30 / 30	130 / 130	30 / 30	130 / 130	
型号	1 件	7888.390	7888.410	7888.430	7888.440	7888.500	7888.510	
产品供货范围								
侧板，可上锁，包括安全锁 3524 E	2 件	■	■	■	■	■	■	
附件								
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
Flex-Block 角连接件，100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板，100 mm，通风式	2 件	8100.602	请参见页码	8100.602	请参见页码	8100.602	请参见页码	617
Flex-Block 护板，100 mm，封闭式	2 件	8100.600	请参见页码	8100.600	请参见页码	8100.600	请参见页码	617
侧板		-	-	-	-	-	-	
并联柜套件	4 件	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	7888.640	658
毛刷条套装	2 件	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	7888.610	695
风扇板	1 件	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	532
风扇扩展组件	1 件	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	533
成套接地组件	1 件	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	764
承板，固定安装	1 件	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	742
承板，可抽出	1 件	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	743
滑动轨	2 件	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	807
插座板在塑料箱体中	1 件	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	509

宽度 800 mm

高度单位 U	包装单元	24	42	42	42	页码
宽度 mm		800	800	800	800	
高度 mm		1200	2000	2000	2000	
深度 mm		800	600	800	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		495	495	495	495	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		130 / 130	30 / 30	130 / 130	130 / 130	
型号	1 件	7888.460	7888.520	7888.530	7888.532	
产品供货范围						
侧板, 可上锁, 包括安全锁 3524 E	2 件	■	■	■	—	
并联柜套件	4 件	—	—	—	■	
附件						
482.6 mm (19") 紧固件, 1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.802	请参见页码	8100.802	8100.802	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式	2 件	8100.800	请参见页码	8100.800	8100.800	617
侧板	2 件	—	—	—	7888.652	646
并联柜套件	4 件	7888.640	7888.640	7888.640	—	658
毛刷条套装	2 件	7888.612	7888.612	7888.612	7888.612	695
风扇板	1 件	5502.020	5502.020	5502.020	5502.020	532
风扇扩展组件	1 件	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	533
成套接地组件	1 件	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	764
承板, 固定安装	1 件	7000.620	7000.620	7000.620	7000.620	742
承板, 可抽出	1 件	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	743
滑动轨	2 件	7963.410	7963.410	7963.410	7963.410	807
插座板在塑料箱体中	1 件	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	509



锁具系统

自页码 674

网络机柜 TE 8000



系统扩展 页码 613 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 IT 冷却 (IT-Cooling) 页码 513 IT 配电 (IT-Power) 页码 483

- 优点:**

 - 没有框架
 - 极佳的操作性
 - 安装简单, 拆除容易

材料:

 - 箱体: 钢板
 - 玻璃门: 单片安全玻璃, 3 mm

表面:

 - 安装框架: 浸涂底漆
 - 扁型部件: 粉末涂层

颜色:

 - RAL 7035
- 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:**

 - IP 20

每个机柜的承载力 (静载):

 - 4000 N

供货范围:

 - 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架, 前面和后面, 深度可调
 - 前面玻璃门, 包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E
 - 背面钢板门, 包括 130° 铰链、安全锁 3524 E
 - 侧板, 可上锁, 包括安全锁 3524 E
 - 底部框架带有最大开口, 用于选配模板
- 顶板, 带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
 - 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管 (随附)
 - 4 个间隔螺栓, 20 mm, 用于抬高盖板 (附带)
 - Flex-Block 底座, 100 mm, 通风式
 - 安装有按照 EN 60 950 标准检测的框架接地件
 - 4 个 C 型安装角轨, 用于在机柜深部用电缆卡圈进行电缆夹钳 (附带)
 - 10 个电缆束环 (金属型式), 125 x 65 mm (随附)
 - 50 个内六角圆头螺钉 M5, 插入螺母 M5, 导电 (随附)
 - 刷子工具箱用于将电缆引入至顶板 (附带)

已预装

高度单位 U	包装单元	24	42	页码
宽度 mm		800	800	
高度 mm		1200	2000	
高度, 包括底座 mm		1300	2100	
深度 mm		800	800	
19" 层面间距, 已预装 mm		495	495	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		130 / 130	130 / 130	
型号	1 件	7888.840	7888.850	
附件				
482.6 mm (19") 紧固件, 1 U	24 件	2090.000	2090.000	815
并联柜套件	4 件	7888.640	7888.640	658
风扇板	1 件	5502.020	5502.020	532
风扇扩展组件	1 件	7980.000	7980.000	533
承板, 固定安装	1 件	7000.620	7000.620	742
承板, 可抽出	1 件	7000.625	7000.625	743
滑动轨	2 件	7963.410	7963.410	807
插座板在塑料箱体中	1 件	7000.630	7000.630	509



系统扩展 页码 613 电源系统模块 页码 488 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 温控系统 页码 389

优点:

- 没有框架
- 极佳的操作性
- 安装简单, 拆除容易

材料:

- 钢板

表面:

- 安装框架: 浸涂底漆
- 扁型部件: 粉末涂层

颜色:

- RAL 7035

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529

标准:

- IP 20

每个机柜的承载力 (静载):

- 7000 N

供货范围:


- 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架, 前面和后面, 深度可调
- 钢板门, 通风型 (通风率 > 67 %), 前部配有手柄锁以及安全锁 3524E、130° 铰链
- 钢板门, 通风型 (孔板部分的自由面 > 67 %), 后面配有 130° 铰链、安全锁 3524 E

- 底部框架带有最大开口, 用于选配模板
 - 顶板, 带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
 - 4 个水平支脚, M10 (附带)
 - 4 个间隔螺栓, 20 mm, 用于抬高盖板 (附带)
- 注意特定产品供货范围。

通风式

高度单位 U	包装单元	24	42	42	页码
宽度 mm		600	600	800	
高度 mm		1200	2000	2000	
深度 mm		1000	1000	1000	
19" 层面间距, 已预装 mm		745	745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		80 / 130	80 / 130	80 / 130	
型号	1 件	7888.875	7888.882	7888.892	
产品供货范围					
侧板, 可上锁, 包括安全锁 3524 E	2 件	■	-	-	
并联柜套件	4 件	-	■	■	
附件					
482.6 mm (19") 紧固件, 1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	815
Flex-Block 角连接件, 100 mm	4 件	8100.000	8100.000	8100.000	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 通风式	2 件	8100.602	8100.602	8100.802	617
Flex-Block 护板, 100 mm, 封闭式		请参见页码	请参见页码	请参见页码	617
并联柜套件	4 件	7888.640	-	-	658
侧板	2 件	-	7888.653	7888.653	646
毛刷条套装	2 件	7888.610	7888.610	7888.612	695
成套接地组件	1 件	7000.675	7000.675	7000.675	764
承板, 固定安装	1 件	5501.665	5501.665	5501.665	742
承板, 可抽出	1 件	5501.685	5501.685	5501.685	743
滑动轨, 重型负载	2 件	7063.740	7063.740	7063.740	806
滑动轨, 深度可调	2 件	5501.480	5501.480	5501.480	807
电缆夹钳轨, 深度可调	4 件	7858.162	7858.162	7858.162	787
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	7828.062	7828.062	787

分配器框

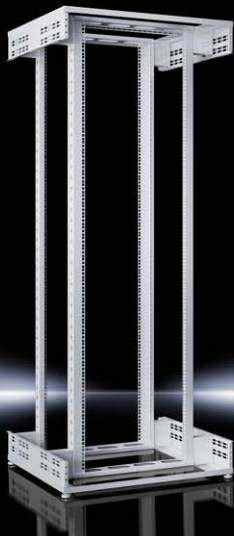

19" 扩装技术 页码 796 系统扩装 页码 613 TE 8000 页码 128

优点：

- 装配与安装极佳的操作性
- 通过开放式结构气流不受限制
- 固定平面之间的间隔无级可调

材料：

- 钢板

表面：

- 粉末涂层

颜色：


- RAL 7035

每个机柜的承载力（静载）：

- 7000 N

供货范围：

- 自行支承的安装框架前面和后面带 482.6 mm (19") 固定平面
- 顶板，预置电缆管理开口
- 开放式底部框架，带有 2 个冲孔型材，用于宽度上安装个性化扩装
- 4 个水平支脚，M10（附带）注意特定产品供货范围。



TE 8000，开放式

高度单位 U	包装单元	42	42	页码
宽度 mm		600	800	
高度 mm		2000	2000	
深度 mm		1000	1000	
19" 层面间距，已预装 mm		745	745	
前 / 后安装自由空间至 19" 平面 mm		80 / 130	80 / 130	
型号	1 件	7888.940	7888.944	
产品供货范围				
后方横面带刷条的顶板		■	-	
两侧带刷条的顶板		-	■	
附件				
电缆管理	4 件	7888.950	7888.950	696
482.6 mm (19") 紧固件， 1 U	24 件	2090.000	2090.000	815
承板，固定安装	1 件	5501.665	5501.665	742
承板，可抽出	1 件	5501.685	5501.685	743
滑动轨，重型负载	2 件	7063.740	7063.740	806
滑动轨，深度可调	2 件	5501.480	5501.480	807
电缆夹钳轨，深度可调	4 件	7858.162	7858.162	787
电缆夹钳轨	4 件	7828.062	7828.062	787
C 型安装角轨	4 件	7828.060	7828.060	724
电缆线路	1 件	7000.685	7000.685	790
电缆槽	1 件	-	5502.105	791
电缆导引固定格， 19" 固定件	4 件	7111.224	7111.224	791
束线环	4 件	-	7220.600	788
电缆管理板		请参见页码	请参见页码	792



19" 扩装技术 页码 796 IT 监控 (IT-Monitoring) 页码 543 电源系统模块 页码 488 附件用于数据机柜 (Data Rack) 页码 800

材料：

- 型材框架、底座：钢板
- 箱脚：锌压铸件

颜色：

- 型材框架、底座：RAL 7035
- 护板、底座：RAL 5018

每个 19" 平面的最大承载力


- (静载)：
- 1500 N

供货范围：

- 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材
- 稳定型底座，内置式支脚可以不带支脚护板锚固在地板上
- 安装附件

说明：

- 单独订购第二个固定平面
- 照片为一扩装样例，不在供货范围内



数据机柜 (Data Rack)

高度单位 U	包装单元	31	36	40	45	页码
宽度 (B) mm		550	550	550	550	
高度 (H) mm		1499.5	1721.8	1899.5	2121.8	
深度 (T1) mm		750	750	750	750	
至第二个固定平面的距离， 50 mm 安装孔阵 (T2) mm		150 - 350	150 - 350	150 - 350	150 - 350	
型号	1 件	7391.000	7396.000	7400.000	7445.000	
附件						
第二个固定平面	1 件	7296.000	7297.000	7298.000	7299.000	800
水平支脚	4 件	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
双向向轮	4 件	7495.000	7495.000	7495.000	7495.000	628
并柜连接件	3 件	7494.000	7494.000	7494.000	7494.000	800
深度支撑条	2 件	7401.000	7401.000	7401.000	7401.000	800
承板可抽出， 2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745
承板 2 U， 固定安装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	744
承板， 19" 扩装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	741
连续滑动轨	2 件	7402.000	7402.000	7402.000	7402.000	800
滑动轨		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	806
电缆槽	1 件	-	5502.105	5502.105	5502.145	791
电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	795
482.6 mm (19") 紧固件， 1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
键盘抽屉， 2 U	1 件	7281.035	7281.035	7281.035	7281.035	833

VerticalBox



系统扩装 页码 613

用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。

优点：

- 可用作壁挂式、桌下或桌面箱体
- 可从三面自由操作，进行内部扩装
- 通过通风槽进行被动式通风
- 后壁用于风扇的固定
- 可以自由选择门铰链

材料：

- 钢板
- 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 粉末涂层

颜色：

- RAL 7035

供货范围：

- 箱体带有透明门
- 侧板 (1 个固定，1 个插入) 带有通风槽
- 顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆
- 插入后壁，配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器
- 19" 固定平面，5 U，前面和后面水平方向，深度可调，层间距 434 – 489 mm
- 门、侧板和后壁的安全锁，锁号 12321
- 4 个塑料支脚，自粘式

高度单位 U	包装单元	5	页码
宽度 mm		300	
高度 mm		540	
深度 mm		600	
型号	1 件	7501.000	
附件			
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	815
插入螺母	50 件	2094.500	815
固定螺钉	50 件	7094.130	816
刷条	1 件	7072.200	775
风扇扩展组件	1 件	7980.100	533
插座板在塑料箱体中	1 件	7000.630	509
插座板 用于 IEC 插头	1 件	7240.200	508
插座板 在铝槽中		请参见页码	508
遮盖板 482.6 mm (19")		请参见页码	817
电缆管理板		请参见页码	792
电缆引入操作板带刷条		请参见页码	795



系统扩展 页码 613

可以灵活用作壁挂式或立式箱体。

优点：

- 不需要使用工具就可快速安装
- 在开放式 19" 机架上进行系统扩展

材料：

- 钢板
- 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 粉末涂层

颜色：

- RAL 7035

供货范围：

- 箱体在 Flat 机柜包装中
 - 1 个壁挂部件
 - 2 个基本支架
 - 2 块顶板 / 底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条
 - 2 块侧板，可上锁
 - 1 个透明门，可锁定：安全锁 3524 E；门铰链可自由选择
 - 连接件用于不需要工具的快速安装
 - 接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地
- 注意特定产品供货范围。

说明：

- 最大安装深度：深度 - 58mm (后板)
- 两个 19" 平面的最大面间距：深度 - 104 mm

照片为一扩展样例，不在供货范围内

型式 带有 19" 安装角轨

高度单位 U	包装单元	6	6	9	9	页码
宽度 mm		600	600	600	600	
高度 mm		358	358	492	492	
深度 mm		400	600	400	600	
型号	1 件	7507.000	7507.100	7507.010	7507.110	
产品供货范围						
19" 安装角轨	2 件	■	■	■	■	
附件						
底座	1 件	-	7507.750	-	7507.750	627
运输滚轮	4 件	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	629
水平支脚	4 件	7507.740	7507.740	7507.740	7507.740	628
英制安装角轨	2 件	7507.706	7507.706	7507.709	7507.709	805
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
承板 2 U，固定安装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	744
承板可抽出，2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745
承板，可抽出	1 件	-	5501.675	-	5501.675	743
用于风扇场的覆盖板	6 件	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	535
风扇扩展组件		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	533
电缆夹钳，可调		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	787
电缆管理板	1 件	5502.205	5502.205	5502.205	5502.205	792
电缆引入操作板带刷条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	795
接地轨	1 件	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	764
恒温器	1 件	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467

FlatBox

型式 带 19" 安装框架

高度单位 U	包装单元	12	12	15	15	18	21	页码
宽度 mm		600	600	600	700	700	700	
高度 mm		625	625	758	758	892	1025	
深度 mm		400	600	400	700	700	700	
型号	1 件	7507.020	7507.120	7507.030	7507.200	7507.210	7507.220	
产品供货范围								
19" 安装框架	1 件	■	■	■	■	■	■	
附件								
底座	1 件	–	7507.750	–	7507.755	7507.755	7507.755	627
运输滚轮	4 件	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	629
水平支脚	4 件	7507.740	7507.740	7507.740	7507.740	7507.740	7507.740	628
英制安装角轨	2 件	7507.712	7507.712	7507.715	7507.715	7507.718	7507.721	805
482.6 mm (19") 紧固件, 1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
承板 2 U, 固定安装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	744
承板可抽出, 2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745
承板, 可抽出	1 件	–	5501.675	–	5501.675	5501.675	5501.675	743
用于风扇场的覆盖板	6 件	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	7507.760	535
风扇扩展组件		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	533
电缆夹钳, 可调		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	787
电缆管理板	1 件	5502.205	5502.205	5502.205	5502.205	5502.205	5502.205	792
电缆引入操作板带刷条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	795
接地轨	1 件	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	764
恒温器	1 件	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	467

新颖之处



IT 基础设施选择器

参见威图官网

壁挂式箱体 EL, 3 段式



系统扩展 页码 613 插座板 页码 508 墙壁固定件 页码 698 电缆卡圈 页码 784

通过铰链，可以很轻松的操作壁挂式机柜。

材料：

- 壁挂部件和可转动部分：
钢板，1.5 mm
- 检视窗用透明片：
单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 粉末涂层

颜色：

- 壁挂部件和可转动部分：
RAL 7035
- 透明门：RAL 7035/7015
(瓦灰色)

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：


- 防护等级 IP 54 与封盖板连接，
上部和下部

供货范围：

- 壁挂部件带上部封闭式盖板和
下部刷条，两条垂直冲孔轨和
用于电缆应力消除的水平 C 型
轨
 - 前后框架和前部 19 英寸安装
角轨铰链连接部分带有 27mm
间距的模数孔，深度间距可无
级调节，左右各配一个出风过
滤窗
 - 星型接地轨
 - 装饰型透明门
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL



预装有安装角轨，深度可调

高度单位 U	包装单元	9	9	15	15	21	21	页码
宽度 (B1) mm		600	600	600	600	600	600	
高度 (H1) mm		478	478	746	746	1012	1012	
深度 (T1) mm		573	673	573	673	573	673	
可用宽度 (B2) mm		502	502	502	502	502	502	
可用高度 (H2) mm		415	415	683	683	949	949	
壁挂部件的深度 (T2) mm		135	135	135	135	135	135	
可转动部分的深度 (T3) mm		416	516	416	516	416	516	
最大安装深度 (T4) mm		520	620	520	620	520	620	
铰链部分的承载力（静态）N		450	450	750	750	750	750	
型号	1 件	7709.735	7709.535	7715.735	7715.535	7721.735	7721.535	
产品供货范围								
壁板固定支架 10 mm	4 件	■	-	■	-	■	-	
微型舒适型手柄	1 件	■	■	■	■	-	-	
安全锁 3524 E	1 件	■	■	■	■	■	■	
壁板固定支架 10 mm，加固	4 件	-	■	-	■	-	■	
舒适型手柄和两点式锁止装置	1 件	-	-	-	-	■	■	
附件								
用于公制电缆固定螺栓的封盖板	1 件	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	774
风扇扩展组件	1 件	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	7980.100	533
备用过滤垫	5 件	3322.700	3322.700	3322.700	3322.700	3322.700	3322.700	456
墙壁固定支架		请参见页码	-	请参见页码	-	请参见页码	-	698
承板 2 U，固定安装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	744
电缆管理板	1 件	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	792
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815

壁挂式箱体 EL, 3 段式



系统扩展 页码 613 插座板 页码 508 墙壁固定件 页码 698 接地 页码 762

通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。

材料：

- 壁挂部件和可转动部分：
钢板，1.5 mm
- 检视窗用透明片：
单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 粉末涂层

颜色：

- 壁挂部件和可转动部分：
RAL 7035
- 透明门：RAL 7035/7015
(瓦灰色)

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：


- IP 55

供货范围：

- 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条，两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨
 - 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 26mm 间距的模数孔，深度间距可无级调节
 - 4 个 10 mm 墙壁固定支架
 - 装饰型透明门
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL



配有冲孔轨和安装角轨，深度可调

高度单位 U	包装单元	6	9	12	15	21	页码
宽度 (B1) mm		600	600	600	600	600	
高度 (H1) mm		345	478	612	746	1012	
深度 (T1) mm		473	473	473	473	473	
可用宽度 (B2) mm		502	502	502	502	502	
可用高度 (H2) mm		282	415	549	683	949	
壁挂部件的深度 (T2) mm		135	135	135	135	135	
可转动部分的深度 (T3) mm		316	316	316	316	316	
最大安装深度 (T4) mm		420	420	420	420	420	
铰链部分的承载力（静态） N		300	450	600	750	750	
型号	1 件	7706.135	7709.135	7712.135	7715.135	7721.135	
产品供货范围							
微型舒适型手柄	1 件	■	■	■	■	-	
安全锁 3524 E	1 件	■	■	■	■	■	
舒适型手柄和两点式锁止装置	1 件	-	-	-	-	■	
附件							
配有刷条组件的的封盖板	1 件	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	775
用于公制电缆固定螺栓的封盖板	1 件	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	774
墙壁固定支架		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	698
接地轨	1 件	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	764
承板 2 U，固定安装		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	744
电缆管理板	1 件	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	792
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
承板可抽出，2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745

壁挂式箱体 EL, 3 段式



系统扩展 页码 613 插座板 页码 508 墙壁固定件 页码 698 电缆卡圈 页码 784

通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。

材料：

- 壁挂部件和可转动部分：
钢板，1.5 mm
- 检视窗用透明片：
单片安全玻璃，3 mm

表面：

- 粉末涂层

颜色：

- 壁挂部件和可转动部分：
RAL 7035
- 透明门：RAL 7035/7015
(瓦灰色)

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：


- IP 55

供货范围：

- 壁挂部件带上部 and 下部封闭式盖板及安装板（侧置）
 - 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式 19" 角轨
 - 装饰型透明门
- 注意特定产品供货范围。

认证：

- UL
- cUL

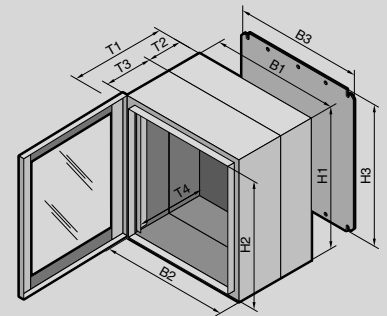

配有安装板和安装角轨，固定安装

高度单位 U	包装单元	3	3	6	6	9	9	页码
宽度 (B1) mm		600	600	600	600	600	600	
高度 (H1) mm		212	212	345	345	478	478	
深度 (T1) mm		373	473	373	473	373	473	
可用宽度 (B2) mm		502	502	502	502	502	502	
可用高度 (H2) mm		149	149	282	282	415	415	
壁挂部件的深度 (T2) mm		135	135	135	135	135	135	
可转动部分的深度 (T3) mm		216	316	216	316	216	316	
最大安装深度 (T4) mm		320	420	320	420	320	420	
安装板宽度 (B3) mm		485	485	485	485	485	485	
安装板高度 (H3) mm		165	165	299	299	432	432	
铰链部分的承载力（静态）N		150	150	300	300	450	450	
型号	1 件	2243.605	2253.605	2246.605	2256.605	2249.605	2259.605	
产品供货范围								
微型舒适型手柄	1 件	■	■	■	■	■	■	
安全锁 3524 E	1 件	■	■	■	■	■	■	
附件								
配有刷条组件的的封盖板	1 件	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	775
用于公制电缆固定螺栓的封盖板	1 件	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	774
墙壁固定支架		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	698
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
承板 2 U，固定安装		-	请参见页码	-	请参见页码	-	请参见页码	744
遮盖板 482.6 mm (19")		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	811
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
承板可抽出，2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745

壁挂式箱体 EL, 3 段式

配有安装板和安装角轨，固定安装

高度单位 U	包装单元	12	12	15	15	21	21	页码
宽度 (B1) mm		600	600	600	600	600	600	
高度 (H1) mm		612	612	746	746	1012	1012	
深度 (T1) mm		373	473	373	473	373	473	
可用宽度 (B2) mm		502	502	502	502	502	502	
可用高度 (H2) mm		549	549	683	683	949	949	
壁挂部件的深度 (T2) mm		135	135	135	135	135	135	
可转动部分的深度 (T3) mm		216	316	216	316	216	316	
最大安装深度 (T4) mm		320	420	320	420	320	420	
安装板宽度 (B3) mm		485	485	485	485	485	485	
安装板高度 (H3) mm		565	565	699	699	965	965	
铰链部分的承载力（静态） N		600	600	750	750	750	750	
型号	1 件	2252.605	2262.605	2255.605	2265.605	2261.605	2271.605	
产品供货范围								
微型舒适型手柄	1 件	■	■	■	■	—	—	
安全锁 3524 E	1 件	■	■	■	■	■	■	
舒适型手柄和两点式锁止装置	1 件	—	—	—	—	■	■	
附件								
配有刷条组件的的封盖板	1 件	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	764
用于公制电缆固定螺栓的封盖板	1 件	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	774
墙壁固定支架		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	698
电缆固定螺栓，黄铜		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
聚酰胺电缆固定螺栓		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	776
承板 2 U，固定安装		—	请参见页码	—	请参见页码	—	请参见页码	744
遮盖板 482.6 mm (19")		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	811
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
482.6 mm (19") 紧固件， 1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	2090.000	815
承板可抽出， 2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	5501.635	745





系统扩装 页码 613 插座板 页码 508 插入螺母 页码 815 透明门 页码 666

用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。

材料：

- 箱体：钢板

表面：

- 箱体：经粉末涂层
- 安装角轨：镀锌

颜色：

- RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- 防护等级达 IP 66
(根据所选择的电缆盖板)

供货范围：

- 箱体配有铰接门
- 门铰链在右边，可换到左边
- 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
- 带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板
- 安装角轨，482.6 mm (19")，深度无级可调
- C 型安装角轨，用于将电缆收集于后壁上
- 钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板

认证：

- UL
- CSA
- TÜV
- 德国劳氏船级社
- 英国劳氏船级社

带有 19" 安装角轨，深度可调

高度单位 U	包装单元	8	13	16	页码
宽度 mm		600	600	600	
高度 mm		380	600	760	
深度 mm		350	350	350	
最大安装深度 mm		310	310	310	
凸缘锁		1	2	2	
型号	1 件	7641.000	7643.000	7645.000	
封盖板，大小		5	5	5	
封盖板，数量		1	1	1	
附件					
墙壁固定支架	4 件	2508.100	2508.100	2508.100	698
检视窗		请参见页码	请参见页码	请参见页码	666
承板 2 U，固定安装	1 件	7119.250	7119.250	7119.250	744
承板可抽出，2 U	1 件	5501.635	5501.635	5501.635	745
接地轨	1 件	7113.000	7113.000	7113.000	764
锁芯		请参见页码	请参见页码	请参见页码	675
锁盒盖板	1 件	2493.000	2493.000	2493.000	681
安全锁芯	1 件	2571.000	2571.000	2571.000	681
半圆形锁		请参见页码	请参见页码	请参见页码	681
塑料手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
T 型手柄		请参见页码	请参见页码	请参见页码	679
482.6 mm (19") 紧固件，1 U	24 件	2090.000	2090.000	2090.000	815
电缆管理板		请参见页码	请参见页码	请参见页码	792
电缆引入操作板带刷条		请参见页码	请参见页码	请参见页码	795

小型光纤分配器



系统扩展 页码 613

优点：

- 安装板带有可变速安装座，适用于最多两个接线盒（盒宽范围为 92 - 120 mm）及集成式防扭绞装置
- 配有梳状板条的隔板，用于电缆支撑、接线盒遮挡及安装 2 块接插线面板
- 借助于电缆螺纹接头（2 x 22.5 mm 和 12 x 12.5 mm）通过预制开口进行电缆铺设

材料：

- 箱体配有箱盖：玻璃纤维增强的聚碳酸酯
- 箱盖螺钉：聚酰胺
- 绝缘塞：聚酰胺
- 发泡聚氨酯塑料密封圈

颜色：

- RAL 7035


防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准：

- IP 66

供货范围：

- 箱体带有用于电缆固定螺栓的敲落孔
- 铰接箱盖配有密封件
- 2 颗箱盖螺钉，可铅封
- 绝缘塞用于墙壁固定
- 安装板
- 分隔板：
- 12 个电缆格兰头 PG 7
- 1 颗电缆固定螺栓 PG 16

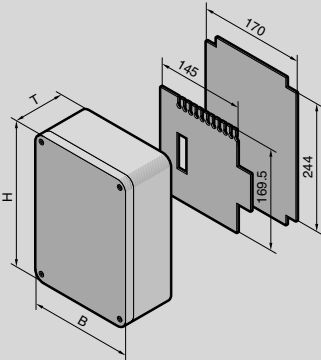


配有安装板和接线盒安装件

宽度 (B) mm	包装单元	180	页码
高度 (H) mm		254	
深度 (T) mm		90	
最大光纤数量（使用接插嵌板时）		24	
型号	1 件	7451.000	
附件			
用于小型光纤分配器的接插嵌板		请参见页码	819
墙壁固定连接片	40 件	9583.000	39

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

1 U 紧固件 —— 简便和快速安装 19" 组件

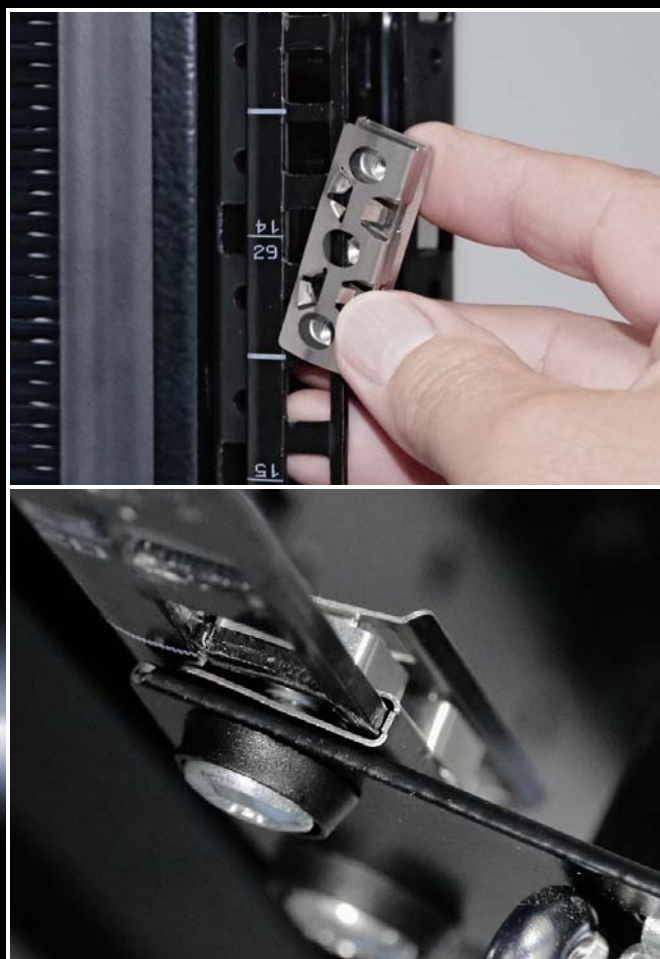

机箱机柜

配电组件

温控系统

IT基础设施

软件与服务

FRIEDHELM LOH GROUP



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

