

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



RIF-0...继电器底座，用于带1个PDT微型功率继电器或相同设计的固态继电器，插拔式连接，用于安装在NS 35/7.5上

商業資料

訂購號	2900958
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	CK6521
目錄頁面	頁碼 282 (C-5-2019)
GTIN	4046356733014
每件的重量（含包裝）	21.45 g
每件的重量（不含包裝）	20 g
關稅稅率代號	85366990
產地	CN

技術資料

产品属性

产品类型	继电器型号
产品系列	RIFLINE complete

电气特性

额定电压 U_N	250 V AC/DC (触点侧)
额定电流 I_N	最大 8 A (取决于应用/组装)
保护电路	续流二极管

输入数据

输入电压范围	12 V DC ... 24 V DC
--------	---------------------

连接数据

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ² 0.14 mm ² ... 1.5 mm ² (带塑料套管的冷压头)
可连接导线横截面 AWG	24 ... 16

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	93 mm
深度	78 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V2 (外壳)
---------------	---------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (取决于应用/组装)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C

认证

腐蚀性气体测试


标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
----	---

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

圖紙

电路图

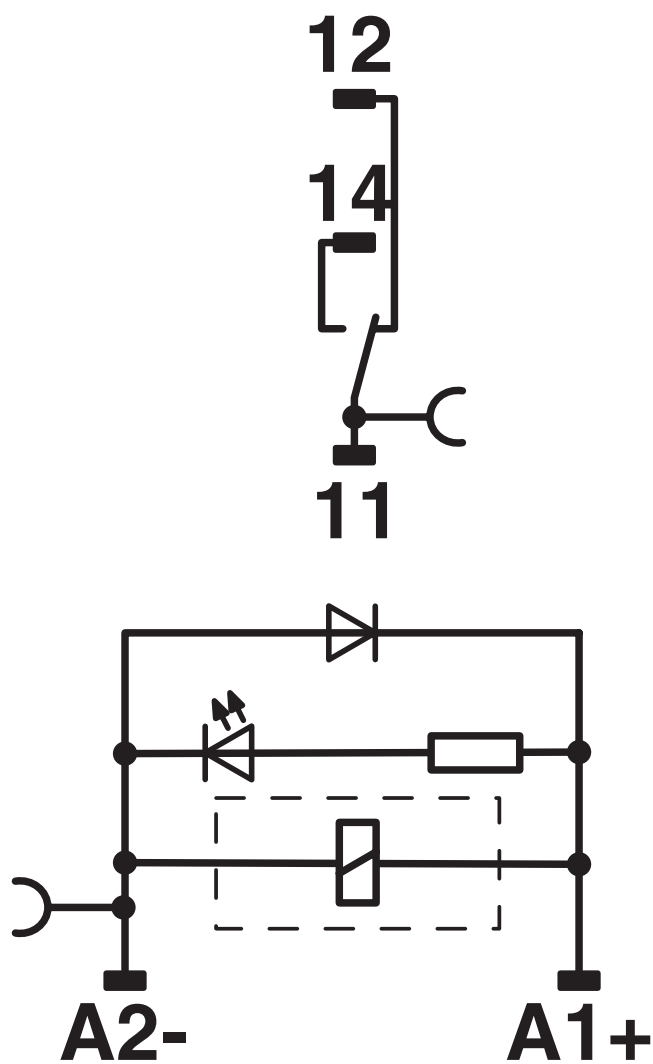

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



CSA

核准 ID: 76787



UL Recognized

核准 ID: FILE E 113228



EAC

核准 ID: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

核准 ID: TAA000018V



DNV GL

核准 ID: TAA000018V

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限=50年
	有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>


附件

REL-MR- 12DC/21 - 单个继电器

2961150

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2961150>

插拔式微型功率继电器，带有功率触点，1个PDT，输入电压12 V DC




REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2961105>

插拔式微型功率继电器，带有功率触点，1个PDT，输入电压24 V DC



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>




REL-MR- 12DC/21AU - 单个继电器

2961163

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2961163>

插拔式微型功率继电器，带有多层镀金触点，1个PDT，输入电压12 V DC




REL-MR- 24DC/21AU - 单个继电器

2961121

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2961121>

插拔式微型功率继电器，带有多层镀金触点，1个PDT，输入电压24 V DC



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器

2966595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2966595>




插拔式微型固态继电器，功率型固态继电器，1个常开触点，输入：24 V DC，输出：3 ... 33 V DC/3 A

OPT-24DC/ 48DC/100 - 微型固态继电器

2966618

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2966618>



插拔式微型固态继电器，输入固态继电器，1个常开触点，输入：24 V DC，输出：3 - 48 V DC/100 mA

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>




OPT-24DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器

2967950

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2967950>

插拔式微型固态继电器，功率型固态继电器，1个常开触点，输入：24 V DC，输出：24 - 253 V AC/0.75 A



FBS 2-6 - 插拔式桥接件

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030336>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 3-6 - 插拔式桥接件

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030242>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 红色



FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030255>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 5-6 - 插拔式桥接件

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030349>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 红色



FBS 10-6 - 插拔式桥接件

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030271>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 20-6 - 插拔式桥接件

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030365>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 红色



FBS 50-6 - 插拔式桥接件

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032224>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 50，颜色: 红色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036932>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036945>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036958>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036961>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032198>




插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032208>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032211>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032237>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 3-6 GY - 插拔式桥接件

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032240>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 灰色

FBS 4-6 GY - 插拔式桥接件

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032279>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 灰色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



FBS 5-6 GY - 插拔式桥接件

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032266>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 灰色

FBS 10-6 GY - 插拔式桥接件

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032253>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 灰色

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1186510>



用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压：通用。无保险丝故障指示灯。

PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器

1186499

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1186499>



用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压：12 V ... 24 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1186508>



用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压：120 V ... 230 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色，25件一包（50 m）

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包（20 m）

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



CLIPFIX 35 - 终端固定件

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>




E/NS 35 N - 终端固定件

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800886>

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，位数: 1，颜色: 灰色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>




MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



ZB 6 CUS - 快速标记条

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051016>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051414>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



UC-TM 6 - 用于端子的标记条

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2
mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824589>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.
5 mm， 标签数: 80

RIF-0-BPT/21 - 继电器底座

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2900958>



UCT-TM 6 - 用于端子的标记条

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828736>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 60

UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829602>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.
5 mm， 标签数: 60

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw