

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 30 A，连接量: 4，位数: 1，接线方式: 滑插连接技术，第一层，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.5 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

商業資料

訂購號	0870023
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
提示	根據訂單生產（不接受退貨）
產品密鑰	BE511X
目錄頁面	頁碼 500 (C-1-2017)
GTIN	4017918241063
每件的重量（含包裝）	25.96 g
每件的重量（不含包裝）	25.96 g
關稅稅率代號	85369010
產地	PL

PVB 2 - 直通式接线端子



0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>

技術資料

产品属性

产品类型	直通式接线端子
位数	1
连接量	4
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
--------	------

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	4 mm ²

第一层

滑插式连接	6.3/2.8 x 0.8 mm
刚性导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
横截面 AWG	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
标称电流	30 A (依照 EN 61210 滑套连接的电流数据也取决于套管的标准尺寸、材料、绝缘和导线截面。)
最大负载电流	30 A (依照 EN 61210 滑套连接的电流数据也取决于套管的标准尺寸、材料、绝缘和导线截面。)
额定电压	800 V (依照 EN 61210 滑套连接的电压数据也取决于套管的标准尺寸、材料、绝缘和导线截面。)
额定横截面	4 mm ²

尺寸

宽度	17 mm
NS 35/15高度	51 mm
NS 35/7,5高度	43.5 mm
长度	80 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA

机械特性

PVB 2 - 直通式接线端子



0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PVB 2 - 直通式接线端子


0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



圖紙

电路图

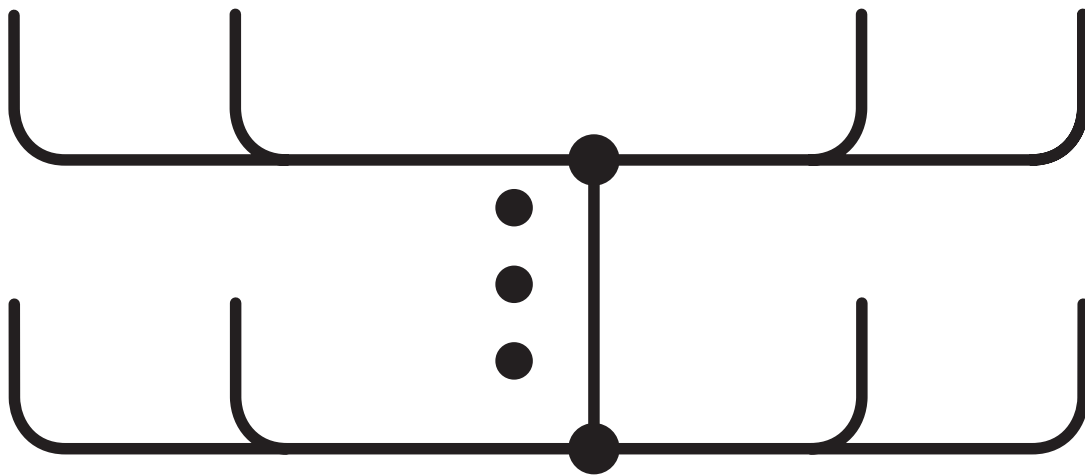

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



分類

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

PVB 2 - 直通式接线端子



0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>

附件

SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205053>



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 6 CUS - 快速标记条

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051016>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051414>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

UC-TM 6 - 用于端子的标记条

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824589>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：80



UCT-TM 6 - 用于端子的标记条

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828736>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60



PVB 2 - 直通式接线端子

0870023

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0870023>



UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829602>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60




E/AL-NS 35 - 终端固定件

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201662>

终端固定件，用于固定UKH 50 - UKH 240末端，可安装在DIN导轨NS 35，并使用两只螺钉固定，宽度：10 mm，颜色：银色



菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港区三重路 66 号 3 楼 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw