


# SLKK 5 - 双层接线端子



0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



双层接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 30 A，接线方式: 螺钉连接，第一和第二层，额定接线容量: 4 mm<sup>2</sup>，横截面: 0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

## 您的優勢

- FBI 10-6桥接件在上层中使用，用于将外部负载的回线和LED连接到一个通用总线
- 用于带外部执行驱动，电磁阀和限位开关的控制器
- 带有两个水平错位的穿墙端子与保护性导线，连接到DIN导轨，作为接地总线使用
- 因此可使用节省空间的系统三线电缆接线

## 商業資料

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 訂購號          | 0461018           |
| 件數/包裝        | 50 件數             |
| 最低訂購量        | 1 件數              |
| 產品密鑰         | BE1224            |
| 目錄頁面         | 頁碼 488 (C-1-2019) |
| GTIN         | 4017918002381     |
| 每件的重量 (含包裝)  | 22.63 g           |
| 每件的重量 (不含包裝) | 22.52 g           |
| 關稅稅率代號       | 85369010          |
| 產地           | PL                |

技術資料

产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 多层接线端子 |
| 连接量  | 5      |
| 行数   | 3      |
| 电位   | 3      |

绝缘特性

|       |     |
|-------|-----|
| 过电压类别 | III |
| 污染等级  | 3   |

电气特性

|            |        |
|------------|--------|
| 额定浪涌电压     | 6 kV   |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |

连接数据

|         |       |
|---------|-------|
| 接地支脚    | 是     |
| 每层的连接数量 | 2     |
| 额定横截面   | 4 mm² |

第一和第二层

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 螺纹                             | M3                          |
| 紧固扭矩                           | 0.6 ... 0.8 Nm              |
| 剥线长度                           | 8 mm                        |
| 塞规                             | A3                          |
| 连接符合标准                         | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线横截面                        | 0.2 mm² ... 4 mm²           |
| 横截面 AWG                        | 24 ... 10 (按IEC标准修订)        |
| 柔性导线横截面                        | 0.2 mm² ... 4 mm²           |
| 导线横截面, 柔性[AWG]                 | 24 ... 10 (按IEC标准修订)        |
| 柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)            | 0.25 mm² ... 4 mm²          |
| 柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)            | 0.25 mm² ... 2.5 mm²        |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性            | 4 mm²                       |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性            | 2.5 mm²                     |
| 2根横截面相同的导线, 刚性导线               | 0.2 mm² ... 1.5 mm²         |
| 2根横截面相同的导线, 柔性导线               | 0.2 mm² ... 1.5 mm²         |
| 2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管   | 0.25 mm² ... 1.5 mm²        |
| 2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm²         |
| 标称电流                           | 30 A                        |
| 最大负载电流                         | 30 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)     |
| 额定电压                           | 500 V                       |
| 额定横截面                          | 4 mm²                       |

# SLKK 5 - 双层接线端子



0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

## 尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 6.2 mm  |
| 端板宽度        | 2.5 mm  |
| NS 35/15高度  | 77 mm   |
| NS 35/7,5高度 | 69.5 mm |
| 高度          | 2.736 " |
| 长度          | 66.5 mm |

## 材料规格

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 颜色                                           | 灰色          |
| 阻燃等级, 符合UL 94                                | V0          |
| 绝缘材料组                                        | I           |
| 绝缘材料                                         | PA          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                                 | -60 °C      |
| 绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) ) | 130 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数 ( 电气, UL 746 B )                  | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg    |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)                   | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)                  | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                      | 通过          |

## 电气测试

### 电涌电压测试

|         |        |
|---------|--------|
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果      | 通过测试   |

### 温升测试

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 温度上升要求测试                 | 温度上升 $\leq 45$ K |
| 结果                       | 通过测试             |
| 短时耐受电流 4 mm <sup>2</sup> | 0.48 kA          |
| 结果                       | 通过测试             |

### 工频耐受电压

|         |         |
|---------|---------|
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果      | 通过测试    |

## 机械特性

### 机械参数

|       |   |
|-------|---|
| 开口式侧板 | 是 |
|-------|---|

## 机械测试

## 机械强度

|    |      |
|----|------|
| 结果 | 通过测试 |
|----|------|

## 载体上的附件

|            |       |
|------------|-------|
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值     | 1 N   |
| 结果         | 通过测试  |

## 导线损坏和松动测试

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 旋转速度       | 10 rpm                       |
| rpm        | 135                          |
| 导线横截面 / 重量 | 0.2 mm <sup>2</sup> / 0.2 kg |
|            | 4 mm <sup>2</sup> / 0.9 kg   |
| 结果         | 通过测试                         |

## 环境和真实条件

## 针焰测试

|      |      |
|------|------|
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果   | 通过测试 |

## 环境条件

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 环境温度 (运行)    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)          |
| 环境温度 (存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C) |
| 环境温度 (组装)    | -5 °C ... 70 °C                                  |
| 环境温度 (执行)    | -5 °C ... 70 °C                                  |
| 允许湿度 (存放/运输) | 30 % ... 70 %                                    |

## 标准和规范

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
|--------|-----------------------------|

## 安装


|      |           |
|------|-----------|
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
|      | NS 35/15  |

SLKK 5 - 双层接线端子



0461018  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

圖紙

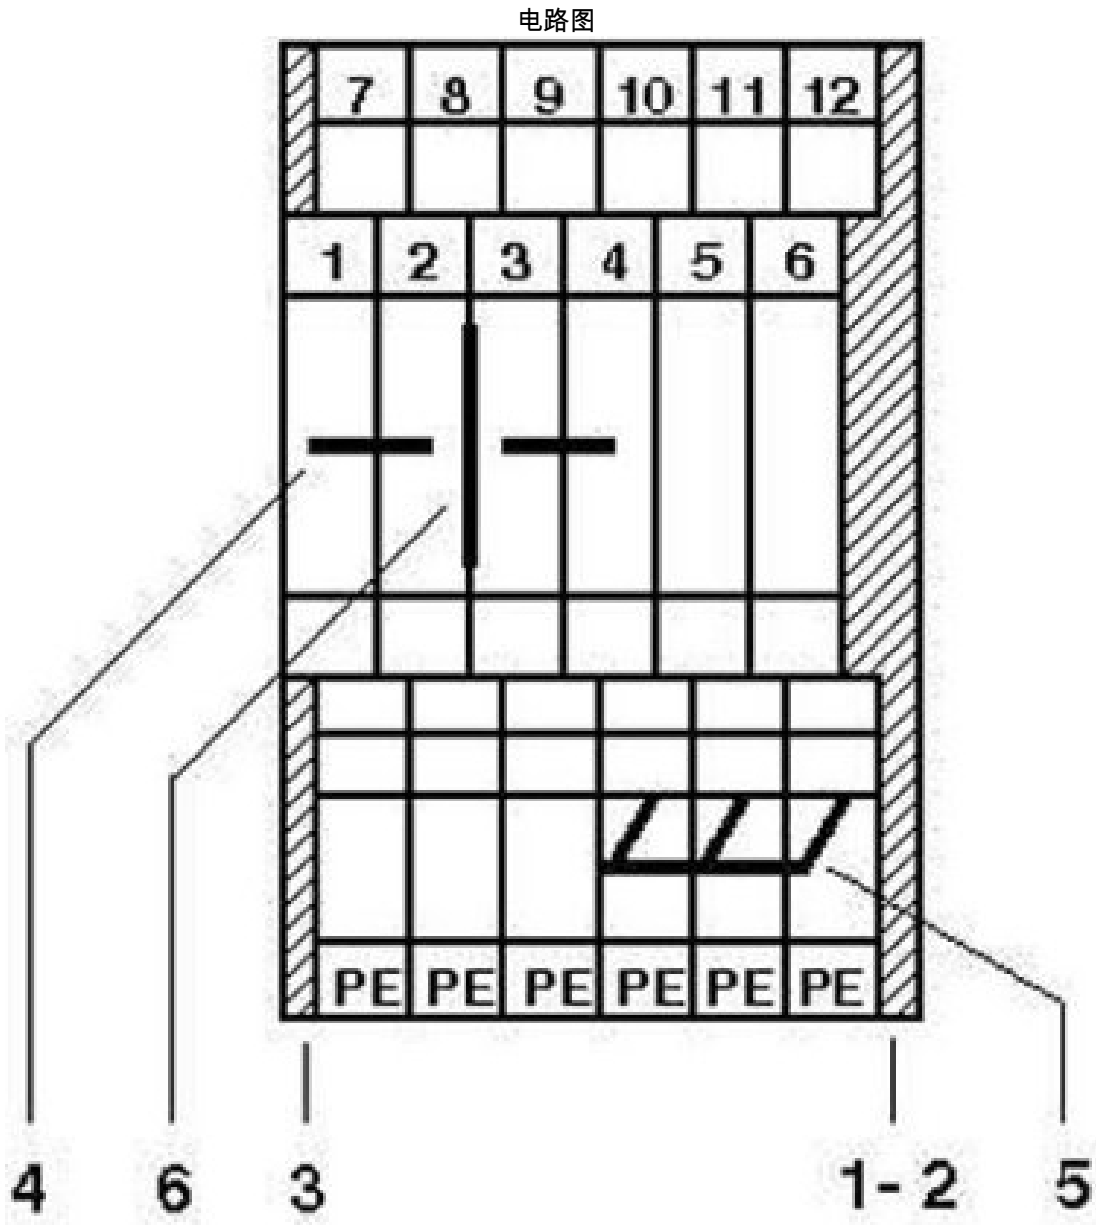


# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

电路图

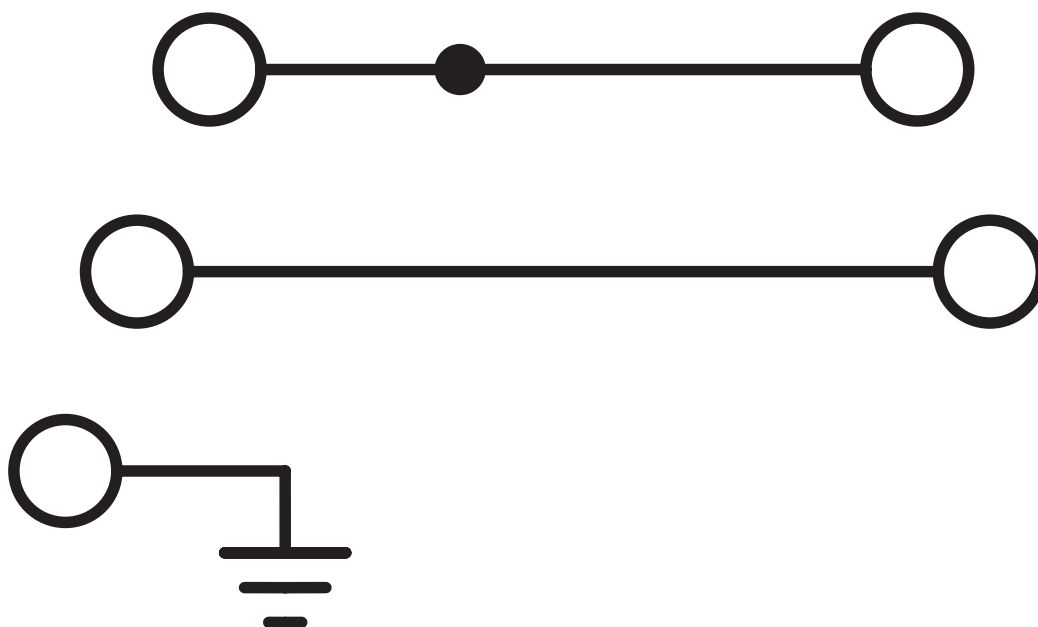

# SLKK 5 - 双层接线端子



0461018  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

## 核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

|  <b>CSA</b><br>核准 ID: 13631 |            |            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                              | 額定電壓 $U_N$ | 標稱電流 $I_N$ | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                              | 300 V      | 25 A       | 28 - 12    | -                 |
| 仅带盖板                                                                                                         | 600 V      | 25 A       | 28 - 12    | -                 |

|  <b>EAC</b><br>核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>核准 ID: E60425 |            |            |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                            | 額定電壓 $U_N$ | 標稱電流 $I_N$ | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 $\text{mm}^2$ |
| 使用组 B                                                                                                                      |            |            |            |                   |
|                                                                                                                            | 600 V      | 30 A       | 26 - 10    | -                 |
| 下层                                                                                                                         | -          | -          | 26 - 12    | -                 |
| 使用组 C                                                                                                                      |            |            |            |                   |
|                                                                                                                            | 600 V      | 30 A       | 26 - 10    | -                 |
| 下层                                                                                                                         | -          | -          | 26 - 12    | -                 |

# SLKK 5 - 双层接线端子



0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SLKK 5 - 双层接线端子



0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>

## Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## 附件

**i** 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

### IS-K 4 - 桥接件的绝缘垫块

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1302338>



桥接件的绝缘垫块，颜色: 灰色

### ISSBI 10- 6 - 跨接块

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0301505>



跨接块，针距: 6 mm，位数: 10，颜色: 银色

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## LB 10-6 BU - 跨接块

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202280>

跨接块，针距: 6 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



---

## LB 10-6 GY - 跨接块

0202358

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202358>

跨接块，针距: 6 mm，位数: 10，颜色: 灰色



# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## LB 100-6 GY - 跨接块

0202345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202345>

跨接块，针距: 6 mm，位数: 100，颜色: 灰色




---

## LB 100-6 RD - 跨接块

0202316

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202316>

跨接块，位数: 100，颜色: 红色



# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## LB 100-6 BU - 跨接块

0202303

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202303>



跨接块，位数: 100，颜色: 蓝色

---

## LB 10-6 RD - 跨接块

0202293

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0202293>



跨接块，针距: 6 mm，位数: 10，颜色: 红色

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## FBI 100- 6 - 固定式桥接件

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201650>

固定式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 100，颜色: 银色



## FBI 10- 6 - 固定式桥接件

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0203250>

固定式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 银色



 最大电流承载能力: 32 A

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## FBI 20- 6 - 固定式桥接件

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201867>

固定式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 银色



---

## EB 10- 6 - 插拔式桥接件

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201139>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 26 A

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## EB 3- 6 - 插拔式桥接件

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201142>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 26 A

---

## EB 2- 6 - 插拔式桥接件

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201155>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 26 A

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## USBR 2-7 - 开关桥接件

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2303239>

开关桥接件，针距: 7 mm，位数: 2，颜色: 银色



---

## USBRJ 2-7 - 开关桥接件

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2305538>

开关桥接件，位数: 2，颜色: 银色



# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## SBRN 2-7 - 开关桥接件

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413230>

开关桥接件，针距: 7 mm，位数: 2，颜色: 银色



---

## DP-UKK 3/5 - 补偿端板

2770794

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2770794>

补偿端板，用于补偿水平偏差，长度: 56 mm，宽度: 2.5 mm，高度: 25 mm，颜色: 灰色



# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## DG-UKK 3/5 - 补偿端板

2770817

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2770817>



补偿端板，用于补偿水平偏差，长度: 56 mm，宽度: 2.5 mm，高度: 52 mm，颜色: 灰色

---

## D-UKK 3/5 - 端板

2770024

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2770024>



端板，长度: 56 mm，宽度: 2.5 mm，高度: 52 mm，颜色: 灰色

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## WS 5- 6 - 警告标识

1004403

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1004403>

警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖5只端子，间距6 mm



---

## WS 4- 6 - 警告标识

1004209

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1004209>

警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖4只端子，间距6 mm



## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## WS 3- 6 - 警告标识

1004115

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1004115>

警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖3只端子，间距6 mm



---

## FB-150      METER - 固定式桥接件

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201595>



桥接条，用于相同输入与输出的固定桥接，采用镀镍铜，长度1 m

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



### KSS 3- 6 - 短路连接器

0309523

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0309523>

短路连接器，针距: 6 mm，位数: 3，颜色: 黑色



---

### KSS 6 - 短路连接器

0301547

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0301547>

短路连接器，针距: 6 mm，位数: 2，颜色: 黑色



## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## RPS - 转换桥接件

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201647>



转换桥接件，位数: 1，颜色: 灰色

---

## TS-KK 3 - 分组隔板

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2770215>



分组隔板，长度: 14 mm，宽度: 0.5 mm，高度: 16 mm，颜色: 灰色

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1007222>



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6 mm，标识区域大小：6 x 6.1 mm，标签数：250

---

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212587>



操作工具，适用于 ST 端子模块，VDE 绝缘，刀片集成超薄绝缘，也适合当作一字型螺丝刀使用，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 ( 20 m )

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 ( 20 m )

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（ 50 m ）

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色 : 白色，25件一包 ( 50 m )

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 ( 20 m )

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

---

## NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



### ZB 6 CUS - 快速标记条

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

### ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051016>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



### ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051414>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平： L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE， 安装方式： 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小： 6.15 x 10.5 mm， 标签数： 10

---

### ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印： U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式： 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小： 6.15 x 10.5 mm， 标签数： 10

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



### UC-TM 6 - 用于端子的标记条

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，  
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2  
mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

---

### UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824589>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.  
5 mm， 标签数: 80

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



### UCT-TM 6 - 用于端子的标记条

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828736>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，  
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，  
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用  
的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 60

### UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829602>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.  
5 mm， 标签数: 60

## SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## PSBJ 3/13/4 - 测试孔式连接器

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201304>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 银色



---

## PSB 3/10/4 - 测试孔式连接器

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0601292>

测试孔式连接器，位数: 1，颜色: 银色



# SLKK 5 - 双层接线端子

0461018

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0461018>



## E/UK - 终端固定件

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201442>

终端固定件，标识材料: PA，颜色: 灰色，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



## E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201413>

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)