

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



建筑安装用接地端子，使用NS 32...或NS 35...铜导轨，可连接横截面35 mm²/2 AWG的导线。，
标称工作电压: 800 V，额定电流: 125 A，连接量: 2，位数: 1，横截面: 0.75 mm² - 35 mm²，
安装: PE支脚及安装螺钉，M5，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 黄绿相间

您的優勢

- 标准接地端子USLKG 1.5 N 至 USLKG 16 N可以与中性导线汇流条一同使用

商業資料

訂購號	0443065
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BE1251
目錄頁面	頁碼 506 (C-1-2017)
GTIN	4017918002305
每件的重量 (含包裝)	71.04 g
每件的重量 (不含包裝)	68.812 g
關稅稅率代號	85369010
產地	CN

技術資料

说明

概述	使用NS 32...或NS 35...铜导轨，可连接横截面35 mm ² /2 AWG的导线。
----	--

产品属性

产品类型	接地端子
位数	1
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
-------	-----

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	4.06 W

连接数据

接地支脚	是
每层的连接数量	2
额定横截面	35 mm ²
螺纹	M6
紧固扭矩	3.2 ... 3.7 Nm
剥线长度	16 mm
刚性导线横截面	0.75 mm ² ... 35 mm ²
柔性导线横截面	0.75 mm ² ... 35 mm ²
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.75 mm ² ... 35 mm ²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.75 mm ² ... 35 mm ²
标称电流	125 A
最大负载电流	125 A
额定电压	800 V

尺寸

宽度	15 mm
NS 35/15高度	58.5 mm
NS 35/7,5高度	51 mm
高度	2.008 "
NS 32高度	56 mm
长度	55 mm

材料规格

颜色	黄绿相间
阻燃等级，符合UL 94	V0

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

概述

接线端子安装	2.5 Nm ... 3 Nm (PE支脚及安装螺钉，M5)
--------	--------------------------------

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
结果	通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>


允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
-------------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
接线端子安装	2.5 Nm ... 3 Nm (PE支脚及安装螺钉，M5)

圖紙

电路图

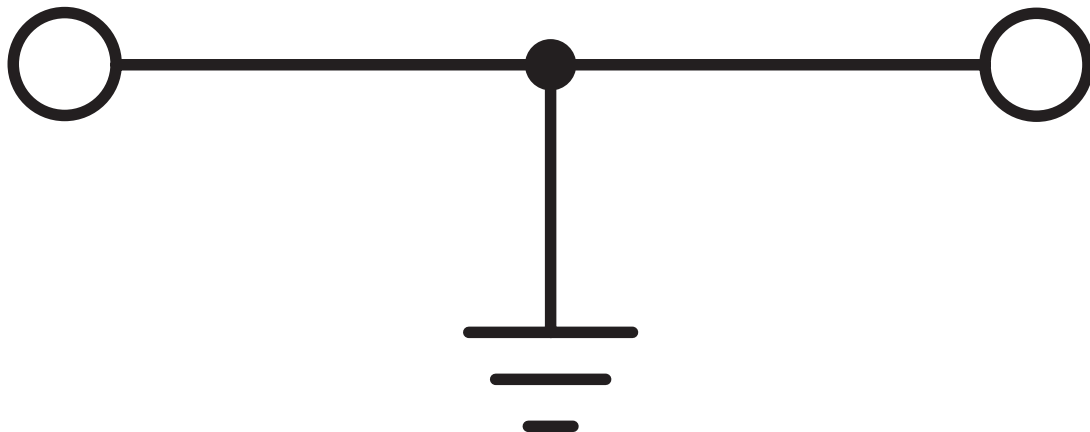

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

 UL Recognized 核准 ID: E60425				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	-	-	18 - 2	-

 EAC 核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

附件

SBS10:UNBEDRUCKT - 标记卡

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1007248>

标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，打孔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：10 mm，标识区域大小：6 x 10,1 mm，标签数：250



NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0402174>

汇流条，DIN VDE 0611-4: 1991-02，标识材料：铜缆，镀锡，颜色：银色



UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



AP-NLS N - 保护盖罩

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1013634>



保护盖罩，长度: 300 mm，颜色: 透明

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201002>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201015>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色，25件一包（50 m）

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包（20 m）

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.5 x 10.15 mm，标签数：10

ZB 10 CUS - 快速标记条

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824941>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小：10.15 x 10.5 mm，标签数：10

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053014>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053027>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm，标签数: 10

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子




0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053412>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053438>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 10.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

UC-TM 10 - 用于端子的标记条

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818069>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 10.2
mm， 标识区域大小: 9.6 x 10.5 mm， 标签数: 48

UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824605>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 9.6 x 10.
5 mm， 标签数: 48

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子



0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>

UCT-TM 10 - 用于端子的标记条

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829142>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 8.9 x 9.6 mm， 标签数: 36

UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829623>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 10.2 mm， 标识区域大小: 8.9 x 9.
6 mm， 标签数: 36

UISLKG 35 - 建筑安装用接地端子

0443065

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0443065>



E/UK - 终端固定件

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201442>

终端固定件，标识材料: PA，颜色: 灰色，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201413>

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港区三重路 66 号 3 楼 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw