

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



Y型分配器，3-位置，非屏蔽，插头 直头 M12，编码: A SPEEDCON，与 孔式 直头 M12，编码: A SPEEDCON，与 3只LED灯 和 孔式 直头 M12，编码: A SPEEDCON，与 3只LED灯

商業資料

訂購號	1403627
件數/包裝	5 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF1GAB
目錄頁面	頁碼 252 (C-2-2019)
GTIN	4046356726924
每件的重量 (含包裝)	31.82 g
每件的重量 (不含包裝)	31.82 g
關稅稅率代號	85366990
產地	PL

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

技術資料

产品属性

产品类型	Y型分配器
位数	3
出线口编号	2
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3


电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U_N	24 V DC
额定电流 I_N	4 A

信号处理

状态显示	3只LED灯
状态显示	有

尺寸

尺寸图	
长度	52.5 mm
中心距离	21 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸，镀镍

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12 SPEEDCON
----	--------------------

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

防插错编码类型	A
锁定类型	SPEEDCON

连接2

类型	孔式 直头 M12 SPEEDCON
防插错编码类型	A
锁定类型	SPEEDCON

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行)	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)

标准和规范

M12

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器

1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>


圖紙

示意图

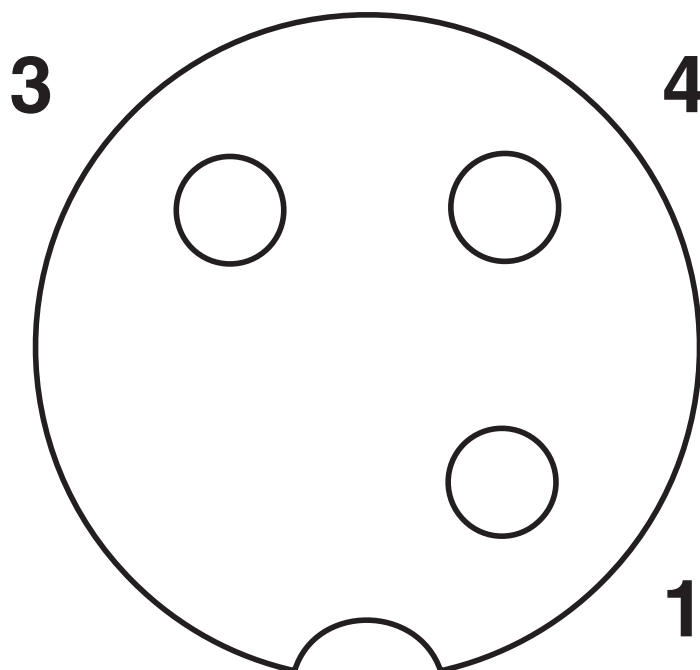

M12孔式连接器引分配，3芯，A编码，插座侧视图

示意图

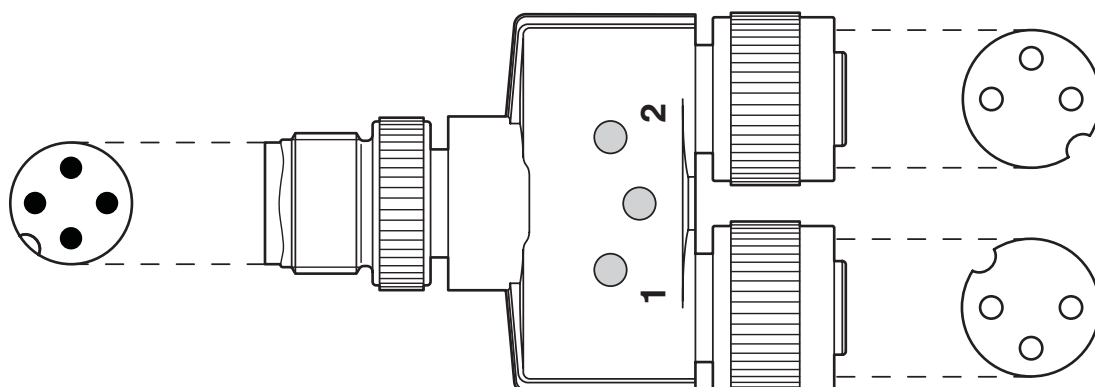


连接器引脚分配

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器

1403627


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

示意图

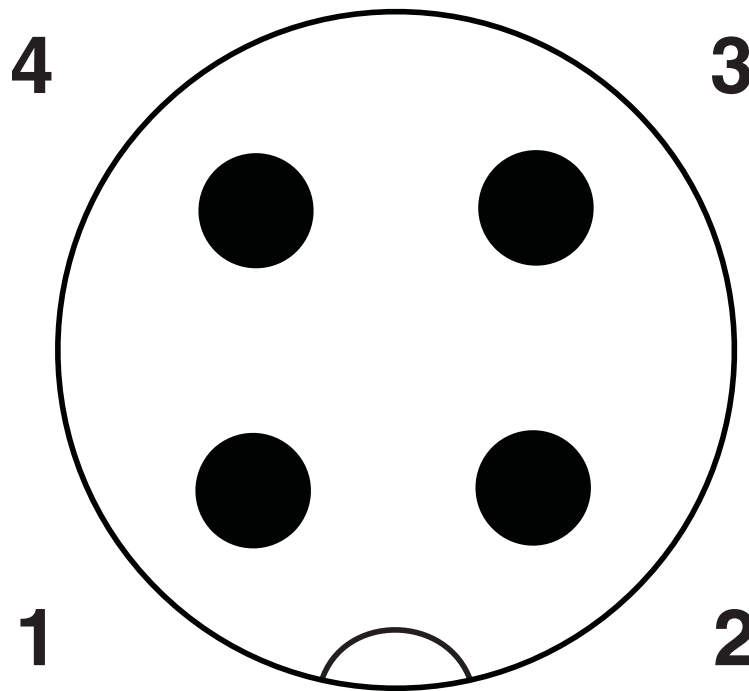

M12针式连接器针脚分配，4芯，A编码，插头侧视图

尺寸图

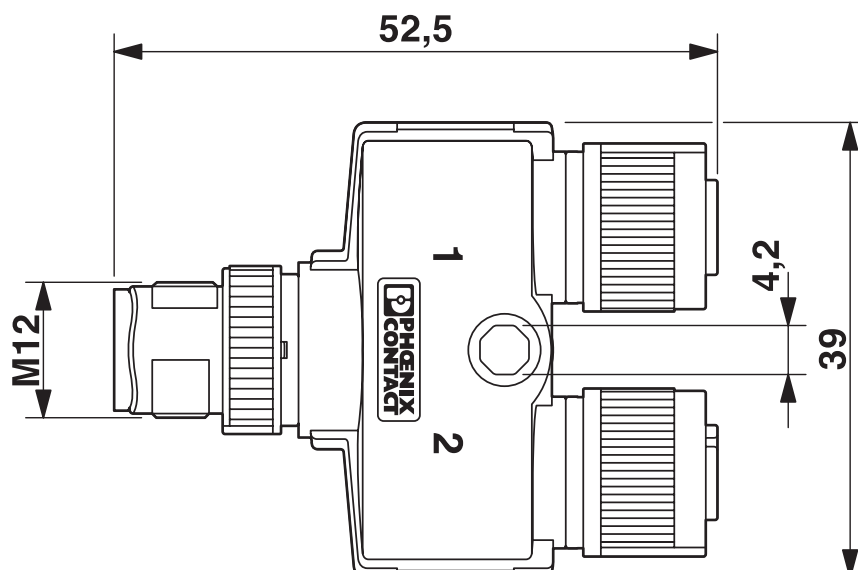

Y型M12分配器


SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器

1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>



电路图

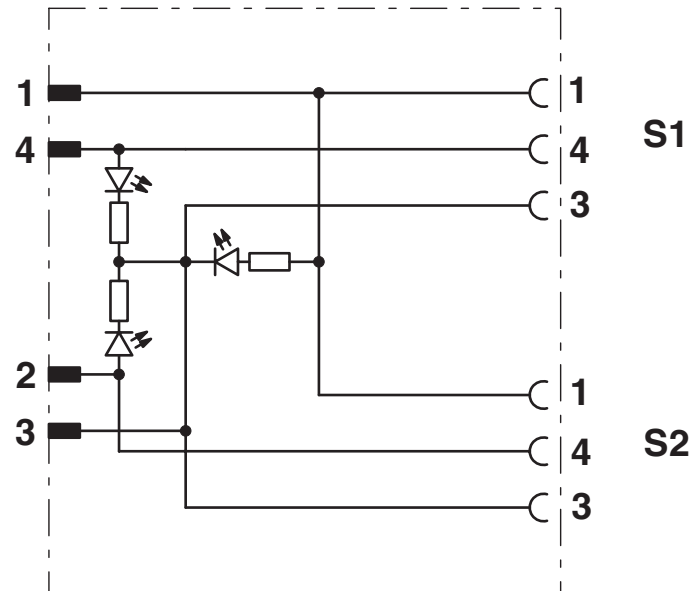

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限=50年
	有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

附件

PROT-MS SCO - 塑料旋入式封盖

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1553129>



带快速锁紧机制的M12螺塞，适用于传感器/执行器电缆、接线盒以及暗装式连接器未占用的M12孔式连接器

PROT-M12 FS - 密封盖

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1560251>



M12密封盖，用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的M12连接位

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器

1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>



PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 塑料旋入式封盖

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1430899>

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1430873>

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L - Y型分配器



1403627

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1403627>

TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1208429>

力矩螺丝刀，预设力矩4 Nm，配有4 mm六角驱动头，适用M12连接器



SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1208432>

螺母，用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆，滚花直径为15 mm，用于4 mm六角驱动



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw