

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



面板安裝底座 D15，帶單鎖扣，標識材料: 压铸铝，耐盐水，高度: 26 mm，電纜密封: 无，标准

商業資料

訂購號	1424362
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7APE
目錄頁面	頁碼 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371047
每件的重量（含包裝）	66.1 g
每件的重量（不含包裝）	60 g
關稅稅率代號	85389099
產地	CN

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体

1424362


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>



技術資料

说明	
概述	适用HC-D15、A10插芯

产品属性	
产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板安装底座
产品系列	HC-STA-D
应用	标准
类型	D15
Pg螺钉连接	无

尺寸	
尺寸图	
宽度	39 mm
高度	26 mm
长度	82 mm
孔径	3.3 mm

安装尺寸	
开口宽度	24 mm
开口长度	58 mm

材料规格	
阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
密封材料	NBR，导电
	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA

机械特性	
机械参数	
锁紧类型	锁扣

连接数据	
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于面板安装底座上的M3安装螺钉)

环境和真实条件

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体



1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体


1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>




圖紙

尺寸图

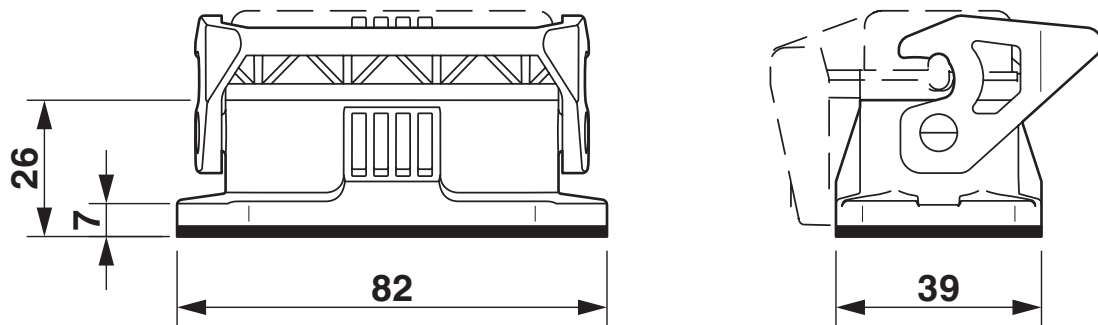

尺寸图

尺寸图

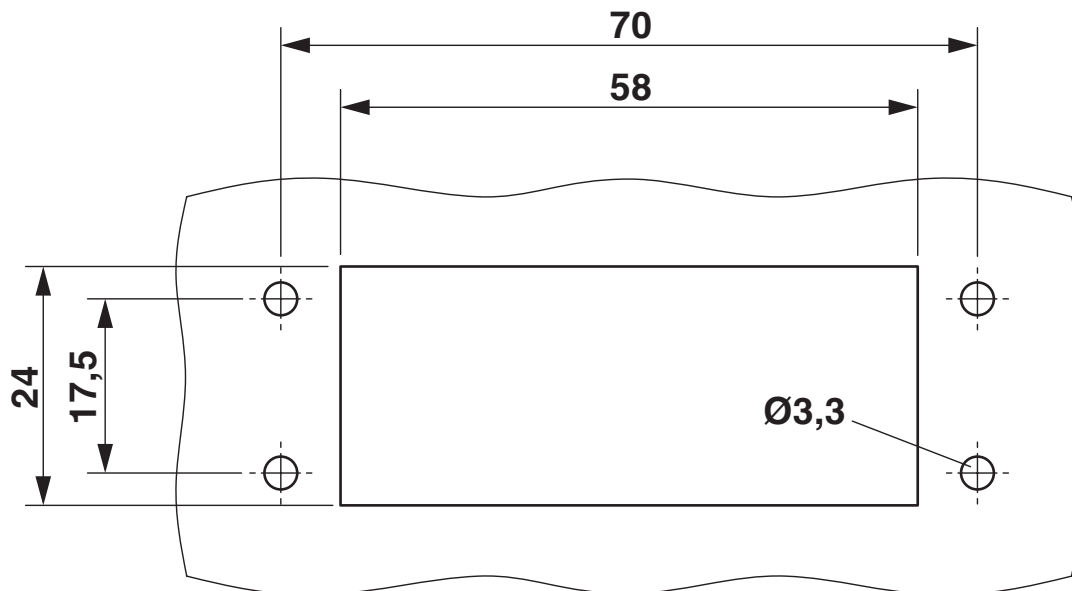

面板开口

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体



1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>

**DNV**
核准 ID: TAE000037S

**cUL Recognized**
核准 ID: E255026

**UL Recognized**
核准 ID: E255026

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
--------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質

EU REACH SVHC

《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%
-------------------------	----------------

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>



附件

HC-D15-SG-RBK - 平垫圈

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414669>

备用扁平密封圈，用于HEAVYCON EVO面板安装底座HC-EVO-D15.....BK



HC-M-D15-MF-HB - 模块安装支架框

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1062122>

模块安装支架框，尺寸: D15，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 模块安装支架框，用于D15尺寸的外壳



HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>



HC-D15-BC-HI-PLBK - 保护盖

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414673>

保护盖 D15，适用单锁扣，保护盖板材料: PC，高度: 15.2 mm，开槽连接块: 无



HC-D15-BCFS-PR-BK - 保护盖

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1346518>

保护盖 D15，适用单锁扣，保护盖板材料: PC，高度: 19 mm，开槽连接块: 是



HC-STA-D15-BWS-EL-AL - 壳体

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424362>



HC-D15-SL-PLBK - 外壳支架

1414667

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414667>

备用单锁扣，塑料，适用于HC-EVO-D15....BK和HC-STA-D15....AL壳体



菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw