

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



HEAVYCON ADVANCE B10型插头外壳，带不锈钢紧固螺钉（内六角螺钉），耐盐水铝材，高 93.7 mm，1x M25螺纹，水平出线，不带涂层；电导密封（电磁兼容）

商業資料

訂購號	1413401
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7APH
目錄頁面	頁碼 603 (C-2-2019)
GTIN	4055626030357
每件的重量（含包裝）	269.5 g
每件的重量（不含包裝）	263.3 g
關稅稅率代號	85389099
產地	PL

技術資料

说明

概述	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
----	------------------------------


产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-ADV
应用	海上作业/EMC
类型	B10
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M25
型号	高型设计
固定螺钉	M6（螺钉头：6mm外六角螺钉）
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

连接数据

紧固扭矩	3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉)
------	--------------------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	93.7 mm
长度	105 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	65 mm

材料规格

密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件	IP66
------	------

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>

保护等级	IP68 (0.2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

机械特性

机械参数


螺钉连接类型	1x M25
锁紧类型	螺钉

安装

组装说明	为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能，两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。
固定螺钉	M6 (螺钉头：6mm外六角螺钉)

圖紙

尺寸图

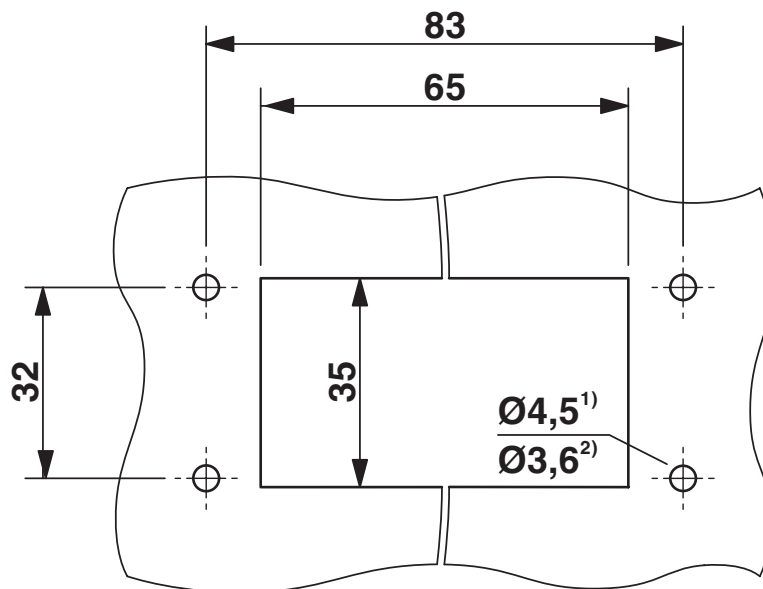


安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

尺寸图

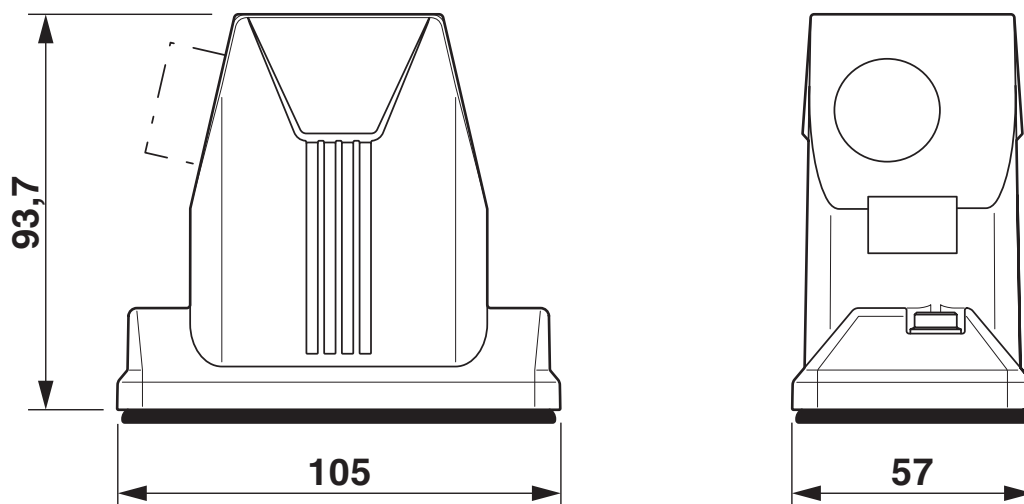

尺寸图

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>

**DNV**
核准 ID: TAE000037S

**cUL Recognized**
核准 ID: E255026

**UL Recognized**
核准 ID: E255026

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.AI30.B.01102

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



附件

HC-B-AF - 安装法兰

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1686533>




适用于HEAVYCON ADVANCE壳体的面板安装法兰

HC-B-AF-SET - 安装法兰

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1604638>



适用于HEAVYCON ADVANCE壳体的面板安装法兰，套件包含2个面板安装法兰，带4个自攻螺钉 (M4, Torx®) 和4个扇形垫圈

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 保护盖

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1690749>



保护盖 B10，带锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 31.2 mm，开槽连接块: 无，带绳链

HC-B 10-TMS-SD-IP66 - 保护盖

1411504

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411504>



HEAVYCON ADVANCE，IP66，B10防护盖板，用于面板安装侧，带螺钉锁紧装置，带系留绳，系留绳锁环直径：3 mm

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体



1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 电缆密封

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411126>



电缆密封，螺钉连接材料: PA，应用: 标准，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银灰色RAL 7001

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1646007>



金属电缆接头，耐受5个大气压力，螺纹长度：7 mm，可连接电缆直径：14-21 mm，WAF 34，螺纹连接：M25

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411190>



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: EMC，电缆外径 11 mm ... 16 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



HC-M-KV-M25(1ASI) - 电缆密封

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1584020>

金属电缆密封，适用AS-I扁平电缆，螺纹类型M25



US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830989>

塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：70



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830995>

塑料标签，卡，白色，标识，适用的打印机：THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：70



WP-G HF IP66 M25 BK - 螺钉连接

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240899>

电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，直头



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



WP-G HF IP69K M25 BK - 螺钉连接

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240885>

电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，直头



WP-GA HF IP66 M25 BK - 螺钉连接

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240927>

电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，弯头



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



WP-GA HF IP69K M25 BK - 螺钉连接

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240913>

电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，弯头



WP-GR HF IP66 M25 BK - 螺钉连接

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240955>

电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，带固线夹



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



WP-GR HF IP69K M25 BK - 螺钉连接

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240941>



电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，带固线夹

WP-G PP HF M25 - 螺钉连接

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240999>



带公制螺纹的PP电缆密封，IP65防护等级

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



WP-GT PP HF M25 - 螺钉连接

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241013>

带公制螺纹的PP电缆密封，IP54防护等级



WP-G BRASS IP40 M25 - 螺钉连接

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241048>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP40防护等级



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



WP-GT BRASS M25 - 螺钉连接

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241034>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP40防护等级



WP-G BRASS IP65 M25 - 螺钉连接

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241062>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP65防护等级



HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL - 壳体

1413401

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1413401>



SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1208911>



螺丝刀头，六角球头，E6.3-1/4"驱动，尺寸：六角5 x 89 mm，硬化处理，适用于符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173标准的手柄

SF-M BH - 螺丝刀

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212070>



可换头螺丝刀，带1/4"快速安装卡盘，手柄长119 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺，适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头，有磁性

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港区三重路 66 号 3 楼 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw