

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，第1层右边连接，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，横截面: $0.2 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，接线方式: 滑插连接技术，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

商業資料

訂購號	0852067
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BE511X
GTIN	4017918197599
每件的重量 (含包裝)	9.857 g
每件的重量 (不含包裝)	9.772 g
關稅稅率代號	85369010
產地	PL

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

技術資料

产品属性

产品类型	直通式接线端子
连接量	4
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	2.5 mm ²

第1层右边连接

螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	2.5 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	2.5 mm ²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm ² ... 1 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
标称电流	24 A
最大负载电流	32 A (当连接截面积为4 mm ² 的导线时)
额定电压	800 V
额定横截面	2.5 mm ²

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

高度	72 mm
NS 35/15高度	47 mm
NS 35/7,5高度	39.5 mm
高度	1.555 "
长度	72 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子


0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



圖紙

电路图

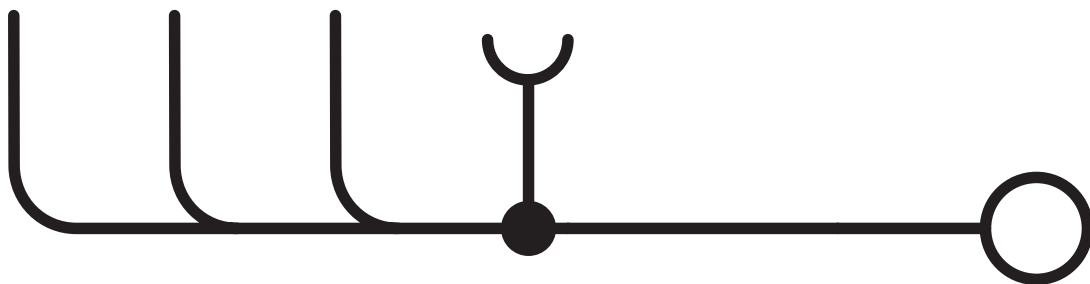

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

 CSA 核准 ID: 13631				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B	300 V	20 A	30 - 10	-
使用組 C	300 V	20 A	30 - 10	-
使用組 D	600 V	5 A	30 - 10	-

 EAC 核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00541				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized 核准 ID: E60425				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B	300 V	20 A	30 - 10	-
使用組 C	300 V	20 A	30 - 10	-

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

附件

i 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

EB 2-6 - 插拔式桥接件

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201155>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色



i 最大电流承载能力: 24 A

EB 3-6 - 插拔式桥接件

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201142>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 灰色



i 最大电流承载能力: 24 A

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



EB 10- 6 - 插拔式桥接件

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201139>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 24 A

D-TP-VBS - 端板

0851026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0851026>

端板，长度: 80 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 40 mm，颜色: 灰色



VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1007222>



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6 mm，标识区域大小：6 x 6.1 mm，标签数：250

SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205053>



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（ 50 m ）

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色 : 白色，25件一包 (50 m)

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

ZB 6 CUS - 快速标记条

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051016>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子




0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051414>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

UC-TM 6 - 用于端子的标记条

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2
mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824589>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.
5 mm， 标签数: 80

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

UCT-TM 6 - 用于端子的标记条

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828736>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 60

UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829602>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.
5 mm， 标签数: 60

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



CLIPFIX 35 - 终端固定件

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>




E/NS 35 N - 终端固定件

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800886>

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



C-SCF 1/2,8X0,5 - 连接器

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240152>

滑接式套管，不带绝缘，0.5 ... 1 mm²，2.8 x .5



VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 连接器

3240048

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240048>



滑插式套管，红色，0.5 ... 1.5 mm²，2.8 x 0.5

C-SCF 1/2,8X0,8 - 连接器

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240153>



滑接式套管，不带绝缘，.5 ... 1 mm²，2.8 x 0.8

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 连接器

3240049

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240049>



滑接式套管，红色，0.5 ... 1.5 mm²，2.8 x 0.8

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240156>



扁型快速插头，不带绝缘，0.5 ... 1.5 mm²，6.3 x 0.8

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240052

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240052>



滑插式套管，红色，0.5 ... 1.5mm²，6.3 x 0.8

C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240159

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240159>



滑插式套管，不带绝缘，1.5 ... 2.5 mm²，6.3 x 0.8

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240055>



滑插式套管，蓝色，1.5 ... 2.5 mm²，6.3 x 0.8

C-SCF 6/6,3X0,8 - 连接器

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240160>



扁型快速插头，不带绝缘，4 ... 6 mm²，6.3 x 0.8

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子

0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>



C-SCFI 6/6,3X0,8 - 连接器

3240056

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240056>



滑接式套管，黄色，4 ... 6 mm²，6.3 x 0.8

PT/FS 2,8 - 绝缘套管

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1406700>



绝缘套管，提供防触电保护，预先接上导线，然后使用2.8插件套

VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 直通式接线端子



0852067

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0852067>

PT/FS 6,3 - 绝缘套管

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0604707>

绝缘套管，提供防触电保护，预先接上导线，然后使用6.3插件套



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw