

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



采用插拔式连接的继电器模块，包括：继电器底座及状态LED、续流二极管和固定夹，安全继电器带机械联锁触点（符合DIN EN 61810-3标准），触点类型：2个常开触点和2个常闭触点，输入电压：24 V DC

商業資料

|             |               |
|-------------|---------------|
| 訂購號         | 1148699       |
| 件數/包裝       | 10 件數         |
| 最低訂購量       | 1 件數          |
| 產品密鑰        | CK652R        |
| GTIN        | 4063151142704 |
| 每件的重量（含包裝）  | 74.7 g        |
| 每件的重量（不含包裝） | 71.336 g      |
| 關稅稅率代號      | 85364110      |
| 產地          | CN            |

技術資料

产品属性

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 产品类型             | 继电器模块                                  |
| 产品系列             | RIFLINE complete                       |
| 操作模式             | 100%工作因数                               |
| 机械寿命             | 约 10 <sup>7</sup> 开关次数                 |
| B <sub>10d</sub> | 810000 周 (AC15 , 250 V / 0.5 A , 1 NO) |
|                  | 170000 周 (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO)     |
|                  | 318000 周 (DC13 , 24 V / 1 A , 1 NO)    |
|                  | 208000 周 (DC13 , 24 V / 2 A , 1 NO)    |

绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 绝缘    | 基础隔离<br>线圈和触点电路之间以及触点11-12和13-14、41-42至23-24、33-34之间的安全隔离、加强绝缘和6 kV |
| 过电压类别 | III                                                                 |
| 污染等级  | 2                                                                   |

电气特性

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 额定条件下的最大功耗   | 0.41 W                                                 |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kV <sub>rms</sub> (50 Hz , 1分钟 , 线圈/触点)              |
| 测试电压 ()      | 1.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz , 1分钟 , 打开的触点)            |
| 测试电压 ()      | 2.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz , 1分钟 , 中间的触点 : 7、8至9、10) |
| 测试电压 ()      | 4 kV <sub>rms</sub> (50 Hz , 1分钟 , 中间的触点 : 其他所有触点)     |

供电回路间的电气间隙和爬电距离

|        |                  |
|--------|------------------|
| 额定绝缘电压 | 250 V AC (输入/输出) |
| 额定过电压  | 6 kV (输入/输出)     |

短路保护装置

|      |                |
|------|----------------|
| 电流   | 10 A (RT28-32) |
| 电压   | 500 V (SCPD)   |
| 短路电流 | 1 kA (条件短路电流)  |

输入数据

线圈侧

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 标称工作电压U <sub>N</sub>       | 24 V DC |
| 以U <sub>N</sub> 为参考的输入电压范围 | 参见衰减曲线图 |
| 驱动和功能                      | 单稳态     |
| 驱动 ( 极性 )                  | 极化      |
| U <sub>N</sub> 下的典型输入电流    | 17 mA   |
| U <sub>N</sub> 的输入功耗       | 0.4 W   |
| 典型响应时间                     | 10 ms   |
| 典型释放时间                     | 15 ms   |

RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块



1148699  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

|      |         |
|------|---------|
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 续流二极管   |
| 状态显示 | LED 黄色  |

输出数据

切换

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 触点类型                           | 2个常开触点，2个常闭触点           |
| 开关触点类型                         | 单触点                     |
| 触点材料                           | AgSnO，镀硬质金              |
| 最大切换电压                         | 250 V AC                |
|                                | 300 V DC                |
| 最小切换电压                         | 10 V (5 mA)             |
| 限制连续电流                         | 6 A                     |
| 最大启动电流                         | 35 A (20 ms)            |
| 最小切换电流                         | 5 mA (10 V)             |
| 最大额定功率值（电阻负载）                  | 144 W (24 V DC)         |
|                                | 100 W (48 V DC)         |
|                                | 75 W (60 V DC)          |
|                                | 55 W (110 V DC)         |
|                                | 50 W (220 V DC)         |
|                                | 1500 VA (250 V AC)      |
| 符合EN 61810-3标准的机械连锁触点          | A型                      |
| 使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15， 2 A/240 V (N/O触点) |
|                                | DC13， 2 A/24 V (N/O触点)  |

连接数据

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 连接方式         | 直插式连接                                      |
| 剥线长度         | 8 mm                                       |
| 刚性导线横截面      | 0.14 mm² ... 1.5 mm²                       |
| 柔性导线横截面      | 0.14 mm² ... 1.5 mm²                       |
|              | 0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头)           |
|              | 0.14 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的套管，双位端子上有两条导线) |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 (刚性)                             |
|              | 26 ... 16 (柔性)                             |

尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 21 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 67 mm |

材料规格

|              |         |
|--------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2 (外壳) |
|--------------|---------|

环境和真实条件

环境条件

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座)     |
| 保护等级 (继电器)   | RT II (继电器)      |
| 保护等级 (安装位置)  | IP54 (安装位置)      |
| 环境温度 (运行)    | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔           | ≤ 2000 m         |

认证

UKCA

|    |        |
|----|--------|
| 证书 | UKCA合规 |
|----|--------|

标准和规范

所有规格均符合标准

|       |               |
|-------|---------------|
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
|       | IEC 61810-3   |

供电回路间的电气间隙和爬电距离


|       |            |
|-------|------------|
| 标准/规程 | EN 61810-1 |
|-------|------------|

安装

|      |         |
|------|---------|
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列   |
| 安装位置 | 任意      |

圖紙

图表

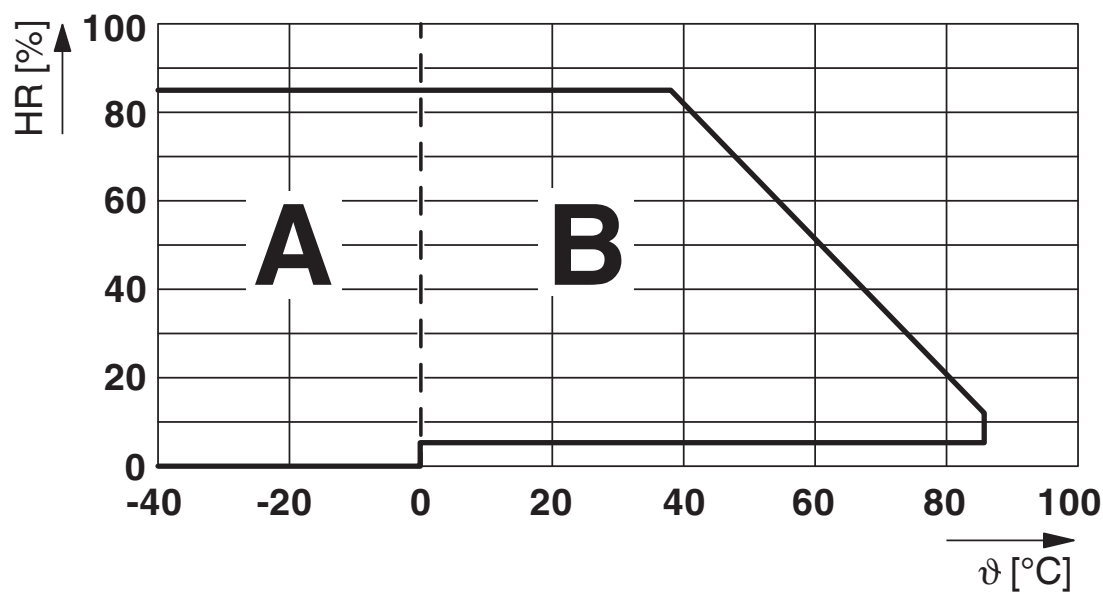


工作和储存的允许湿度。  
必须遵守数据表中规定的最高允许的环境温度。


A区：必须防止在环境温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 时结冰  
B区：必须防止在环境温度 $> 0^{\circ}\text{C}$ 时发生冷凝

在全年自然分布的整30天内，在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 的情况下，允许达到95%的湿度水平。

电路图

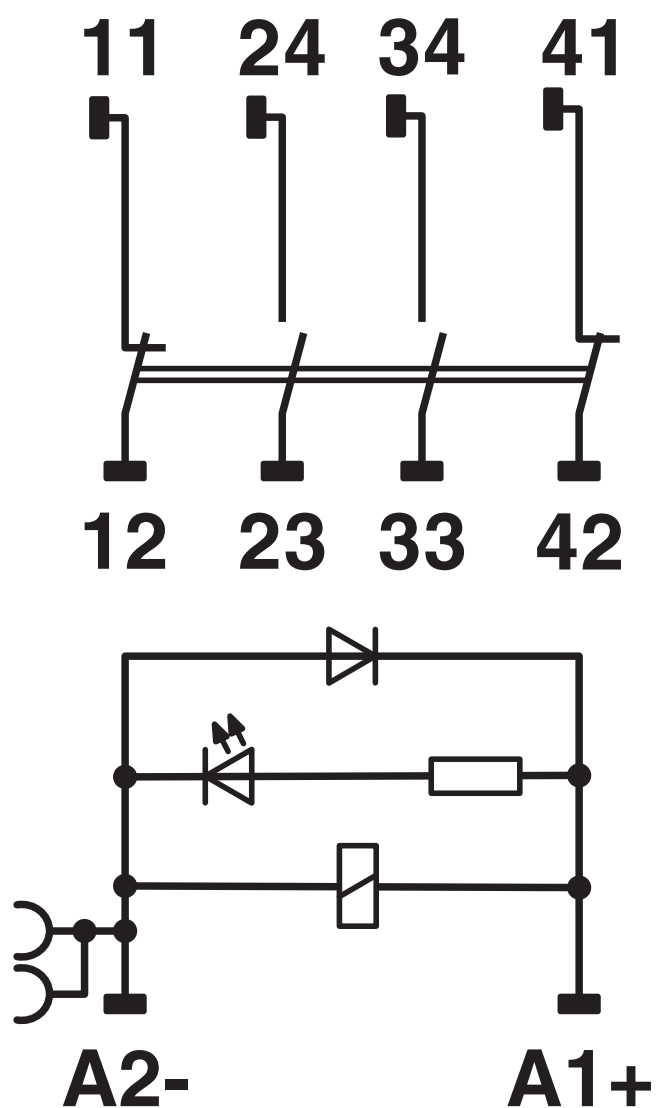


图表

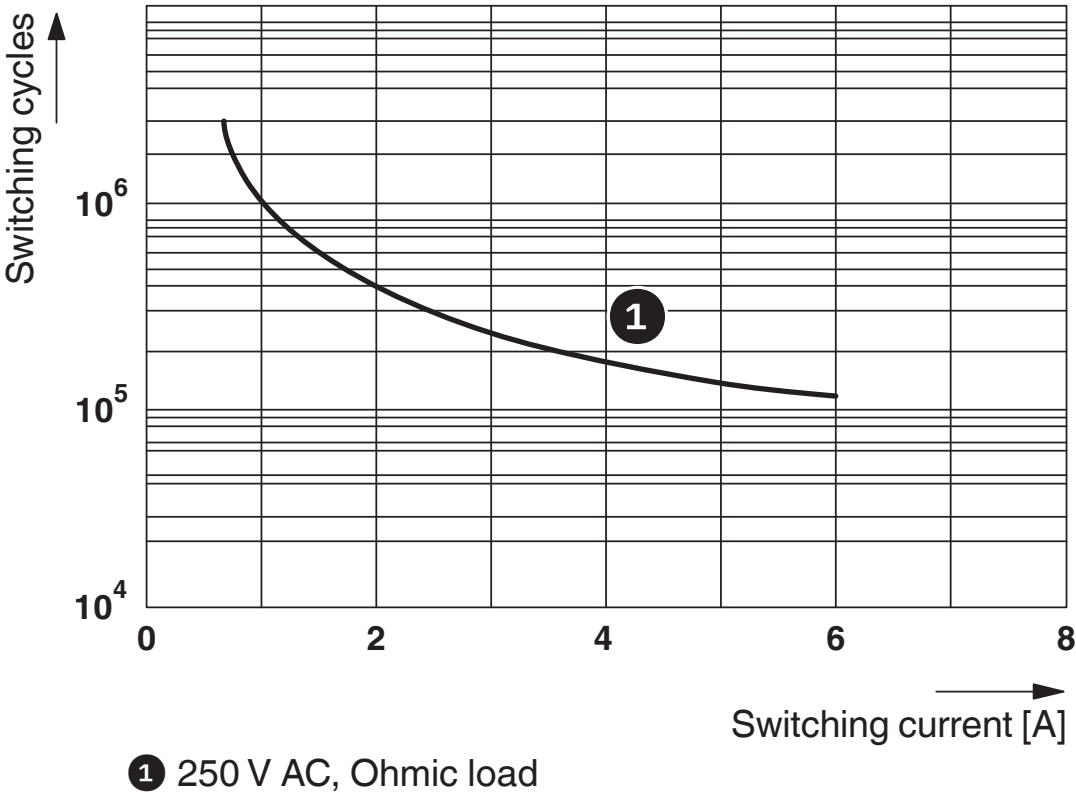


电气使用寿命

图表

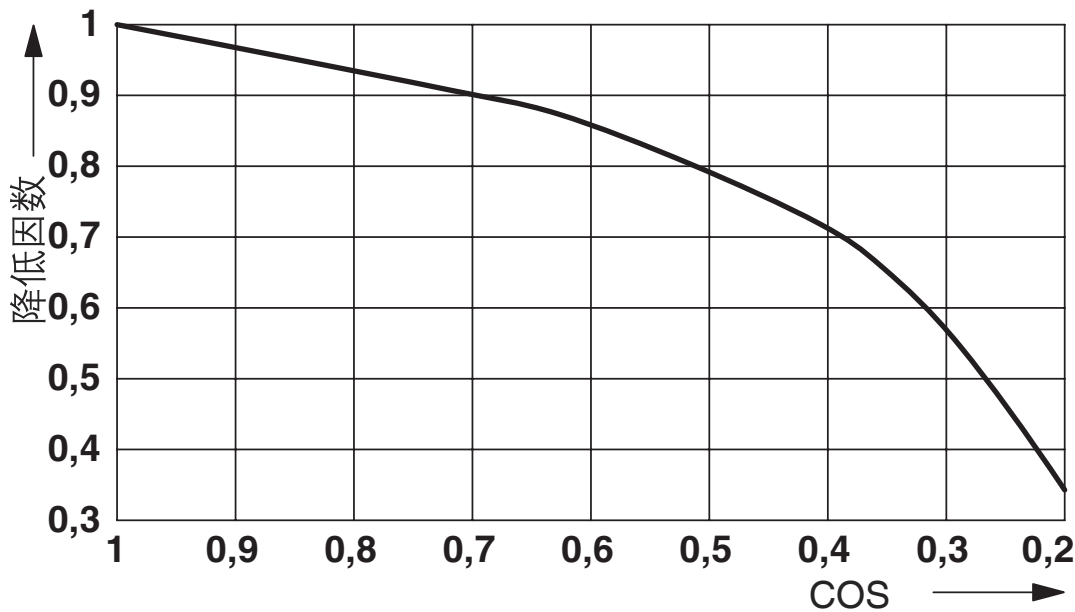


使用寿命衰减因素随功率因素变化

图表

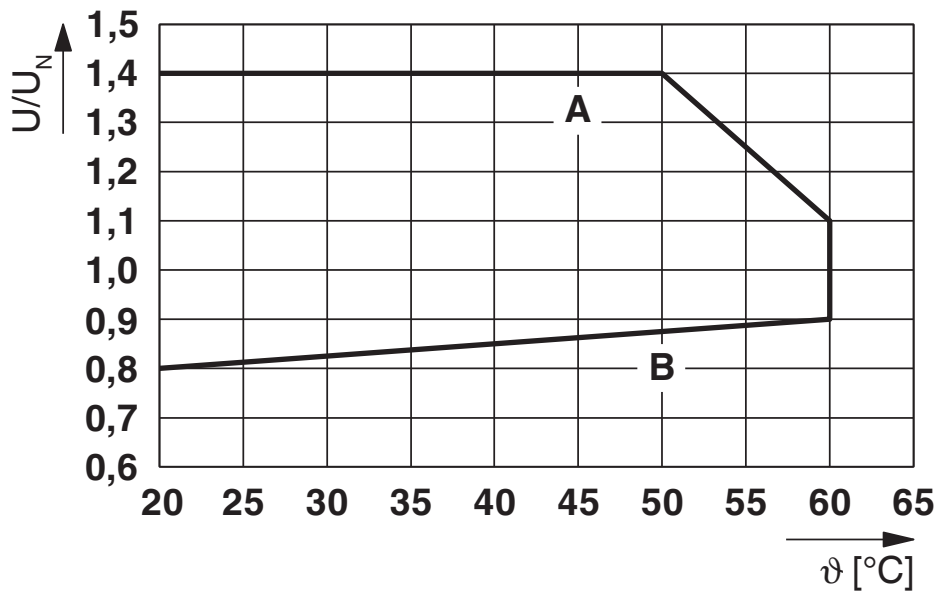

曲线A：极限持续电流时的最大持续电压  
曲线B：用U<sub>N</sub>预励磁后且极限持续电流时的最小工作电压

图表

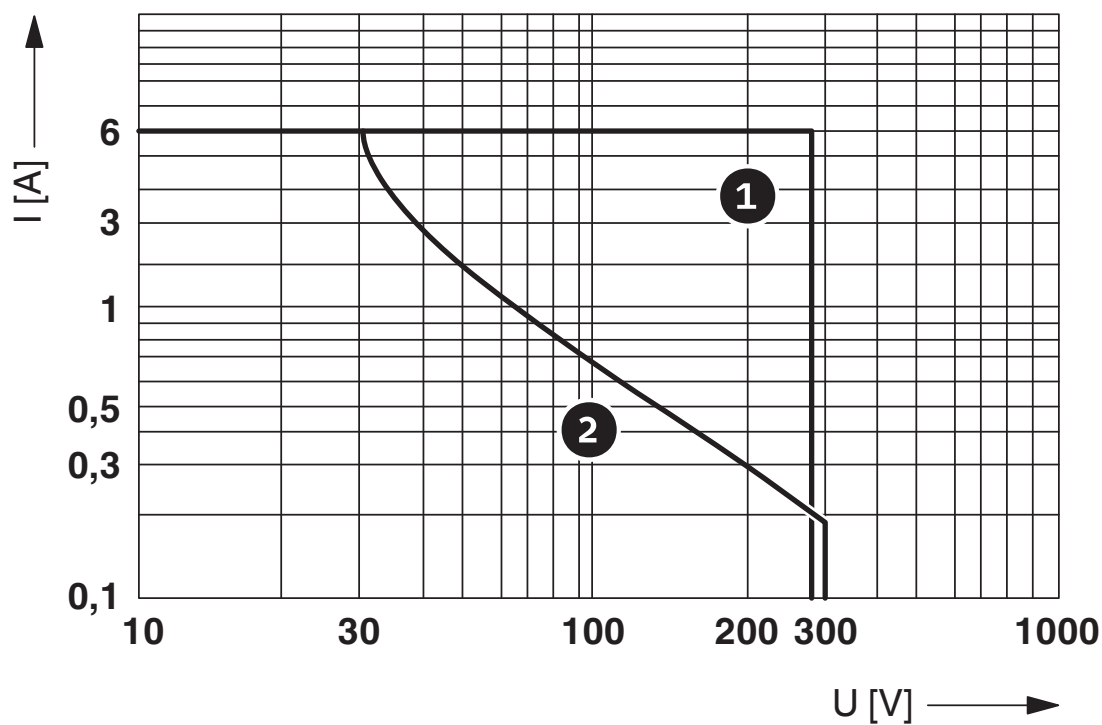


额定功率

曲线1：AC，阻性负载

曲线2：DC，阻性负载

图表

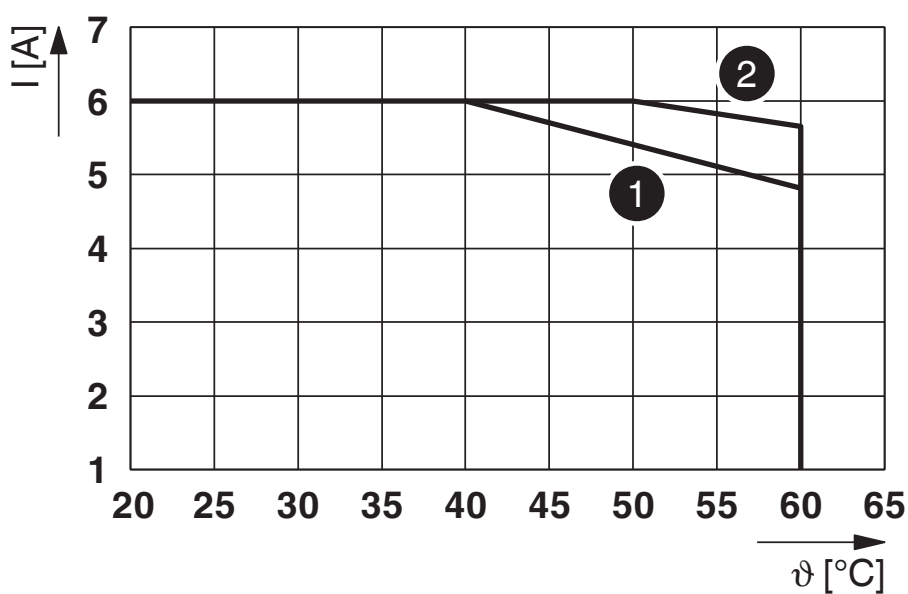

触点衰减

① 校准，无电气间隙，额定输入电压  $1.1 \times U_N$ ② 间隙  $\geq 50$  mm，额定输入电压  $1.0 \times U_N$

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## 核准

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>



**EAC**

核准 ID: TR\_TS\_D\_00573\_c



**EAC**

核准 ID: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**UL Listed**

核准 ID: FILE E 172140



**cUL Listed**

核准 ID: FILE E 172140

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## 分類

## ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

## ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001437 |
|----------|----------|

## UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

Environmental Product Compliance

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1          |
| China RoHS | 环保使用期限=50年              |
|            | 有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明 |

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## 附件

### NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 ( 20 m )

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 ( 20 m )

# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>



## NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（ 50 m ）

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色 : 白色，25件一包 ( 50 m )

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 ( 20 m )

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块



1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

---

## NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块



1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）

---

## MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，位数：1，颜色：灰色

## RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>



### MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



---

### MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块



1148699


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



---

## MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>



## MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



---

## MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



## RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>



## MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm，标签数: 10


1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## ZB 5 CUS - 快速标记条

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050017>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块




1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，  
安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050033>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER，横向  
打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度:  
5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块




1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050415>



快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，  
安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

## UC-TM 5 - 用于端子的标记条

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818108>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm，标签数: 96

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824581>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：10.5 x 4.6 mm，标签数：96



---

## UCT-TM 5 - 用于端子的标记条

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828734>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 10.5 mm，标签数：72



## RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块



1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

### UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829595>



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 10.5 mm，标签数：72

---

### GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829126>



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

---

## STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式


1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## ZB 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0811972>




快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：15.2 mm，标识区域大小：10.5 x 15.1 mm，标签数：5

---

## ZB 15 CUS - 快速标记条

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824945>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：15.2 mm，标识区域大小：10.5 x 15.1 mm，标签数：5

# RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - 继电器模块




1148699

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1148699>

## ZB 15,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0811998>




快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: L1, L2, L3, N, PE，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 15.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 15.1 mm，标签数: 5

## REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - 安全继电器

1158056

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1158056>



具有机械联锁触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3 (A类) 要求，输入电压 24 V DC，带多层镀金触点，2个常开触点和2个常闭触点

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)