

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

商業資料

訂購號	1411165
件數/包裝	5 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7DAX
目錄頁面	頁碼 688 (C-2-2019)
GTIN	4046356922999
每件的重量 (含包裝)	51.2 g
每件的重量 (不含包裝)	49.38 g
關稅稅率代號	74198090
產地	TR

技術資料

安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BMBC-E3
屏蔽	无
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	6
设计结构，固线夹	A

尺寸

尺寸图	
长度	40 mm
连接螺纹长度	8 mm
孔径	25.1 mm ... 25.3 mm
接合螺母扳手规格	27 mm
扳手规格，支架	27 mm
六边形角度尺寸	30 mm
连接侧螺纹类型	M25 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	14 Nm ±1 Nm (接线螺母) 6 Nm (支持)
------	---------------------------------

材料规格

颜色	黄铜
标识材料 压缩环	PA 6
密封材料 O形圈	丁苯橡胶
密封材料 电缆密封件	CR

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>

螺钉连接材料	镀镍铜
--------	-----

电缆/电线

电缆外径 电缆1	11 mm ... 17 mm
电缆外径	14 mm ... 17 mm (用于UL 514 B)
无卤素	否

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar , 30分钟)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
壳体等级 (NEMA)	4X
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封


1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>



圖紙

尺寸图

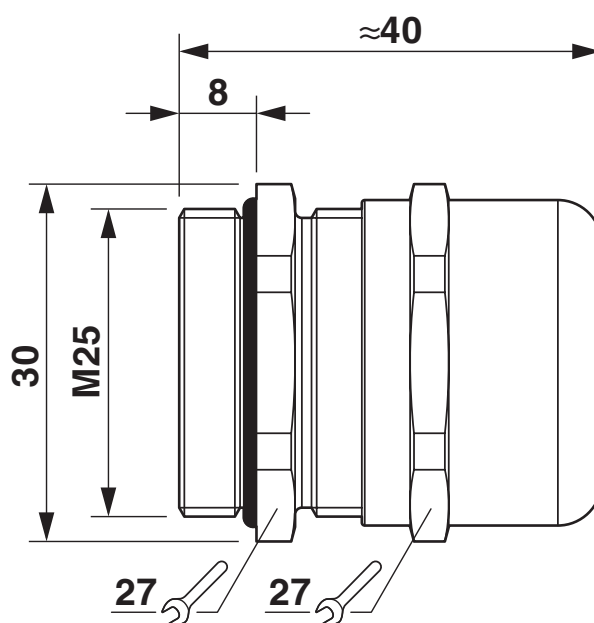

尺寸图

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>

DNV

核准 ID: TAE00003WY



UL Listed

核准 ID: E199260



cUL Listed

核准 ID: E199260

cULus Listed

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是
目前已知的豁免	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	產品相關的中國 RoHS 申報表，請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品，均無中國 RoHS 申報表，且不需要該表。

EU REACH SVHC

《REACH 候選物質附註》（CAS編號）	Lead（CAS編號: 7439-92-1）
SCIP	a3cd6042-8586-469e-bb2f-c538262ee9ed

G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411165>



附件

A-INL-M25-N-S - 埋头螺母

1411243

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411243>

埋头螺母， 线程 M25 x 1.5， 颜色: 银色



SEALING PLUG 14X22 RD - 堵头

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1400270>

堵头， 线程 可插拔， 颜色: 红色



菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw