

AW 系列



32A 壁掛式 交流充電樁

特點



適用於自用住宅、社區、商場



可經由有線 / 無線連結至後台管理系統



支援智慧型手機應用程式及 QR code，以進行用戶認證和管理



輸入適用範圍：200Vac~240Vac



造型時尚 / 機身顏色與圖面皆可客製化



室內 / 戶外皆適用的 IP55 等級



支持遠端程式更新



充電界面：SAE J1772 (Type1) or IEC 62196 (Type2)



OCPP 1.6 JSON

機種一覽表

	機款 1 非連網版	機款 2 連網版	機款 3 Wi-Fi	機款 4 4G
RFID	-	0	0	0
LAN	-	0	0	0
Wi-Fi	-	-	0	-
4G	-	-	-	0
OCPP	-	0	0	0



壁掛式

有關可選配充電立柱的資訊，請參考第 77 頁配件的部分。

適用場域



住宅家用



商業大樓

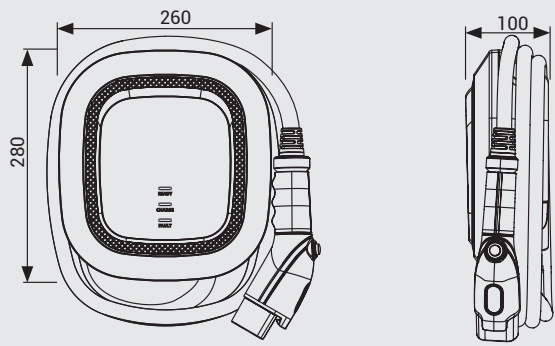


購物中心 / 飯店



室外停車場

規格

型號名稱	AWSE770	AWLU770	AW8U770 AW9U770	AWSC770	AWSJ600001
安全認證	CE/CB (歐洲)	UL/Cul (北美)		CNS (台灣)	JARI (日本)
產品圖					

電器規格

AC 輸入	輸入電壓 範圍	單相 / 200~240Vac				
	AC 輸入 連接方式	L/N/PE	L1/L2/GND	NEMA 14-50 NEMA 6-50	L, N, PE	L1, L2, PE
	輸入電流	32A				30A
	頻率	50Hz/60Hz				
AC 輸出	輸出電流	32A				30A

用戶控制介面

使用者身分辨識	RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™, Mifare)
---------	---

通訊

外部	LAN (選配) + 4G (選配) or Wi-Fi (選配)
內部	OCPP 1.6 JSON

使用環境

工作溫度	-30℃~50℃			
濕度	最大 95% 相對溼度			
海拔	≤ 2000m			
IP 等級	IP55	NEMA TYPE 3R	IP55	IP55
冷卻方式	Natural Cooling			

外型尺寸

尺寸 (WxDxH)	260 x 100 x 280mm
重量	≤ 5.5Kg (含槍重)
線長	5m

保護機制

RCD/CCID	RCD Type B	CCID 20	RCD Type A	RCD Type A	RCD Type A
輸入側	低電壓、過電壓、雷擊保護、接地故障防護				
輸出側	過電流、控制引導信號故障偵測、漏電流防護				
內部	溫度超過、繼電器接點故障偵測、CCID 漏電流自我偵測、MCU 功能錯誤偵測防護				

認證規範

認證	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2	UL2594, UL2231-1/-2 CSA C22.2 No. 280-16	CNS15511-1 (2021 版本) CNS15511-21-2 (2021 版本) CNS15700-1 (2017 版本) CNS15700-2 (2021 版本)	GB/T 18487.1/2, GB/T 20234.1/2, GB/T 33594, GB/T 34657.1	JARI A 0001:2014 JARI A 0101:2014 JARI A 0201:2014 JARI A 0301:2014 JARI A 0401:2014
無線認證	RED	FCC/IC	NCC	-	MIC
充電介面	IEC 62196-2 Type 2 槍線	SAEJ1772 Type 1 槍線	CNS:15700-1 TYPE 1 槍線	T 20234.2	PSE Type 1 槍線

