

# 外壳 - HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL



1411332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411332>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON B24面板安装底座，用于双锁扣，带塑料保护盖，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

订货号	1411332
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APB
产品关键代码	BF7APB
目录页面	页码641 (C-2-2019)
GTIN	4046356927529
单件重量 (含包装)	149.2 g
单件重量 (不含包装)	147.4 g
关税号	8538900000
原产地	CN

## 技术数据


### 说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、M系列插芯
----	-------------------------------

### 产品属性

类型	B24
产品类型	带锁扣的外壳
应用	标准
外壳类型	面板安装底座
保护盖	是
锁定类型	适用双锁扣
Pg螺纹连接	无

### 尺寸

尺寸图	
宽度	53 mm
高度	30.5 mm
长度	140.5 mm
钻孔距离, 水平	130 mm
钻孔距离, 垂直	32 mm
孔径	4.5 mm

### 安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	113 mm

### 材料规格

颜色	灰色铝
阻燃等级, 符合UL 94	V0 (保护盖)
密封材料	NBR, 导电 (凹口密封圈)
	NBR, 导电 (扁平密封)
外壳表面材料	无镀层
保护盖板材料	PC
锁扣材料	PA
冲击强度	IK09
外壳材料	压铸铝, 耐盐水

### 机械特性

#### 机械参数

锁紧类型	针脚
------	----

1411332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411332>

## 环境条件


保护等级	IP66 (插入时)
	IP67 (插入时)
	IP54 (带闭合的保护盖)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

# 外壳 - HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL


1411332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411332>

## 图纸

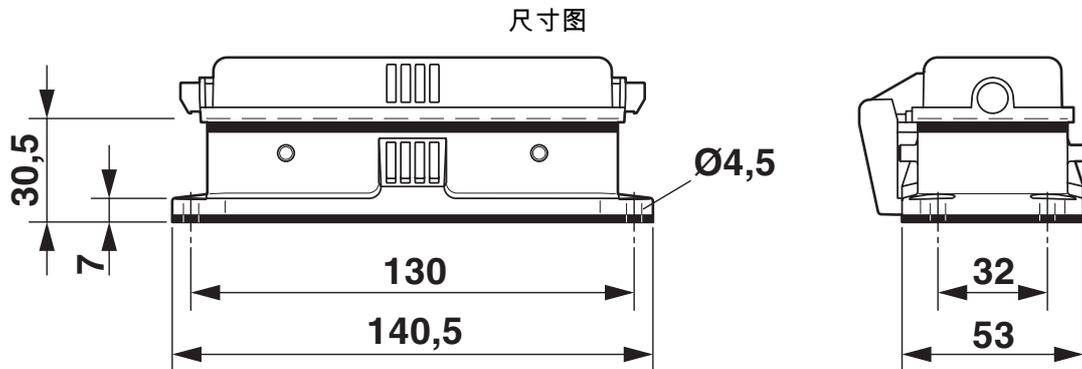

尺寸图

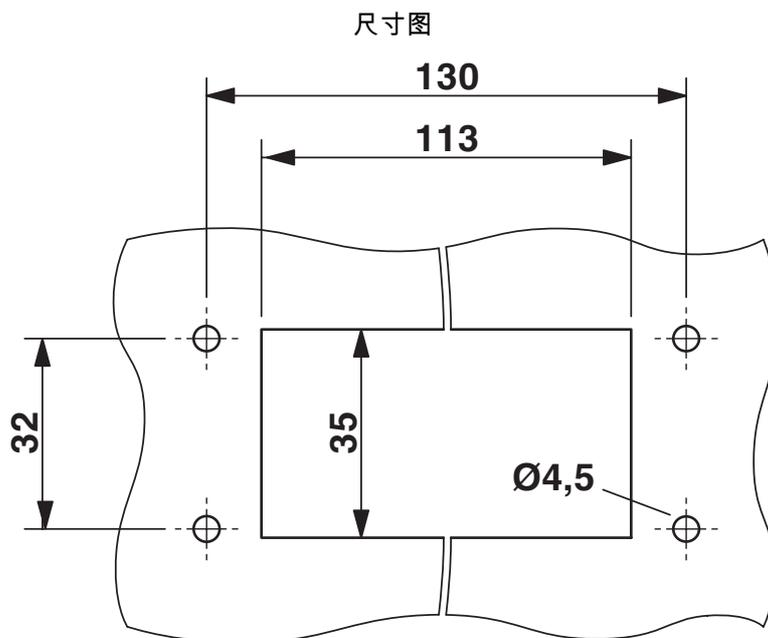

面板开口

# 外壳 - HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL



1411332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411332>

## 认证

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2023 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)