

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B16，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 2，水平，2x Pg21，高度: 68 mm，电缆密封: 无，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1412857
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APB
产品关键代码	BF7APB
目录页面	页码623 (C-2-2019)
GTIN	4055626060781
单件重量（含包装）	304.5 g
单件重量（不含包装）	304 g
关税号	8538900000
原产地	CN

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL

1412857


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412857>



技术数据

说明	
概述	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯

产品属性	
类型	B16
产品类型	带锁扣的外壳
应用	标准
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x Pg21
外壳类型	面板式安装底座外壳
锁定类型	带双锁扣
电缆出口	水平
Pg螺纹连接	无

尺寸	
尺寸图	
宽度	57 mm
高度	68 mm
长度	117.5 mm
孔径	5.5 mm

材料规格	
颜色	灰色铝
阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
密封材料	NBR，导电 (凹口密封圈)
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA
冲击强度	IK09
外壳材料	压铸铝，耐盐水

机械特性	
机械参数	
螺钉连接类型	2x Pg21
锁紧类型	锁扣

安装	
组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。

1412857
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412857>

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
保护等级	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL


1412857

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412857>



图纸

尺寸图

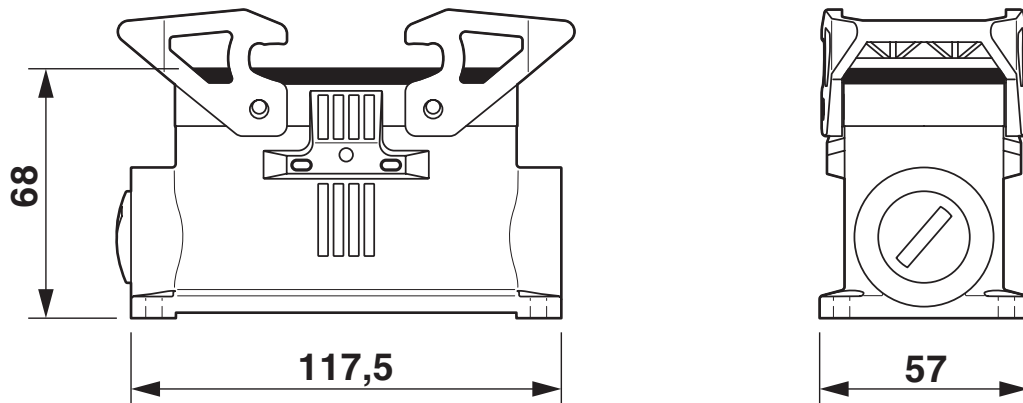

尺寸图

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL



1412857

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412857>

认证

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL Recognized

认证ID: E255026



UL Recognized

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Phoenix Contact 2023 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn