

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体



1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



插头外壳 D15，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x M20，高度 : 56 mm，电缆密封: 无，标准

商業資料

訂購號	1424345
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF7APE
目錄頁面	頁碼 525 (C-2-2019)
GTIN	4055626370811
每件的重量 (含包裝)	95.1 g
每件的重量 (不含包裝)	95.1 g
關稅稅率代號	85389099
產地	CN

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



技術資料


说明

概述	适用HC-D15、A10插芯
----	----------------

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-STA-D
应用	标准
类型	D15
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M20
型号	矮型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	30 mm
高度	56 mm
长度	63.5 mm

材料规格

密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x M20
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体


1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



圖紙

尺寸图

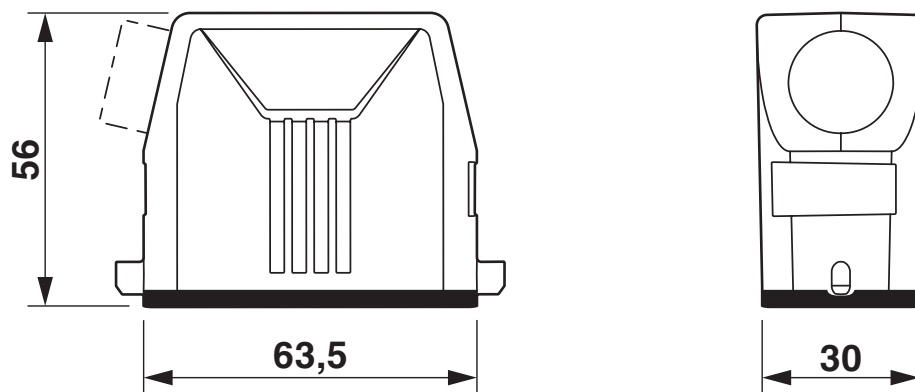

尺寸图

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体



1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>

**DNV**
核准 ID: TAE000037S

**cUL Recognized**
核准 ID: E255026

**UL Recognized**
核准 ID: E255026

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体



1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体



1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>

附件

G-INS-M20-S68N-NNES-S - 电缆密封

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411163>



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 电缆密封

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411189>



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: EMC，电缆外径 9 mm ... 13 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



G-INS-M20-M68N-SNES-S - 电缆密封

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424543>



电缆密封，螺钉连接材料: 优质钢 1.4305，应用: 标准，电缆外径 6 mm ... 12 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M20 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

HC-M-D15-MF-HB - 模块安装支架框

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1062122>



模块安装支架框，尺寸: D15， 0.14 mm^2 ... 2.5 mm^2 ，应用: 模块安装支架框，用于D15尺寸的外壳

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



HC-D15-HCWS-PL-BK - 保护盖

1346521

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1346521>

保护盖 D15，带单锁扣，保护盖板材料: PC，高度: 19 mm，开槽连接块: 无



US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830085>

塑料标签，可订购：通过卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 9 mm，标签数: 75



HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830989>



塑料标签，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm，标签数：70

WP-G HF IP66 M20 BK - 螺钉连接

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240898>



电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，直头

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



WP-G HF IP69K M20 BK - 螺钉连接

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240884>

电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，直头



WP-GA HF IP66 M20 BK - 螺钉连接

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240926>

电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，弯头



HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



WP-GA HF IP69K M20 BK - 螺钉连接

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240912>

电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，弯头



WP-GR HF IP66 M20 BK - 螺钉连接

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240954>

电缆密封，公制螺纹，IP66防护等级，带固线夹



HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



WP-GR HF IP69K M20 BK - 螺钉连接

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240940>



电缆密封，公制螺纹，IP68/69K防护等级，带固线夹

WP-G PP HF M20 - 螺钉连接

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240998>



带公制螺纹的PP电缆密封，IP65防护等级

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



WP-GT PP HF M20 - 螺钉连接

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241012>

带公制螺纹的PP电缆密封，IP54防护等级



WP-G BRASS IP40 M20 - 螺钉连接

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241047>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP40防护等级



HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 壳体

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1424345>



WP-GT BRASS M20 - 螺钉连接

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241033>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP40防护等级



WP-G BRASS IP65 M20 - 螺钉连接

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3241061>

带公制螺纹的黄铜电缆密封，IP65防护等级



菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw