


尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408365>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插接电缆，CAT6_A，4对，屏蔽，未交叉连接（直线），两头均为RJ45/IP20插头，外部护套材料：PUR，长度：3.0 m

优势

- 紧凑的角度
- 完美适合工业应用
- 可灵活安装的PVC电缆
- CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
- 通过可靠的锁扣保护装置，实现安全的连接和分断操作
- 360°屏蔽，提供理想的电磁兼容保护
- 通过PoE++同时进行电力传输
- 坚固的成型结构，抗振动和冲击
- 数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)

商业数据

订货号	1408365
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNAAK
产品关键代码	ABNAAK
GTIN	4046356805063
单件重量（含包装）	166.4 g
单件重量（不含包装）	158 g
关税号	8544421100
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
位数	8
屏蔽	有

LED信号

状态显示	否
状态显示	无

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电压 U_N	48 V
额定电流 I_N	0.5 A
传输介质	铜

连接器

连接1

保护等级	IP20
------	------

电缆/电线

电缆长度	3.00 m
------	--------

环境条件

保护等级	IP20
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C (RJ45连接器)
	-20 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)


尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0



1408365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408365>

图纸

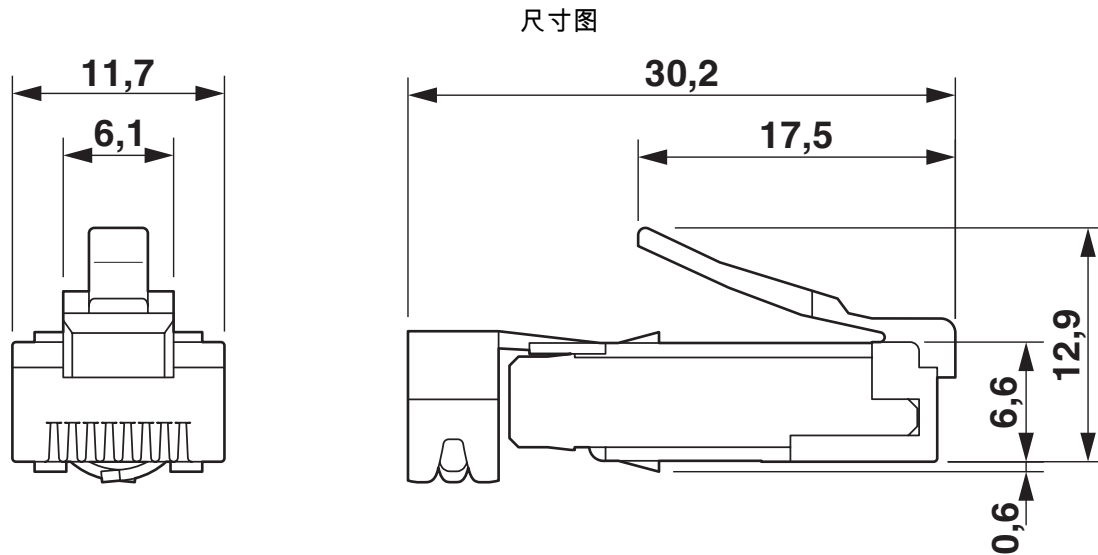

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn