


PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08

1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印刷线路板壳体， 额定横截面: 2.5 mm²， 颜色: 绿色， 额定电流: 12 A， 额定电压(III/2): 320 V， 触点表面: 锡， 触点类型: 孔式连接器， 电位数: 6， 行数: 1， 位数: 6， 连接量: 6， 产品系列: ICV 2,5/..-G， 针距: 5.08 mm， 安装: 波峰焊， 针脚排列: 直线排列， 焊针[P]: 3.6 mm， 每个电势的焊针数量: 2， 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5， 针式连接器样式对齐: 标准， 互锁: 不带， 安装: 不带， 包装类型: 纸箱包装

优势

- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 采用插拔式模块，可轻松更换PCB
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 反向插座带多个插座触点，为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护

商业数据

订货号	1785984
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AACSAG
产品关键代码	AACSAG
目录页面	页码333 (C-1-2013)
GTIN	4017918042134
单件重量（含包装）	6.659 g
单件重量（不含包装）	4.18 g
关税号	8536901900
原产地	DE

PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08

1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>



技术数据

产品属性

类型	反向
产品线	COMBICON Connectors M
产品类型	印刷电路板壳体
位数	6
针距	5.08 mm
连接量	6
行数	1
安装法兰	不带
电位数目	6
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
接触电阻	1.5 mΩ
额定电压(III/3)	320 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
触点区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 μm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 μm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0

PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08

1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>

符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C


机械数据 – 致动元件

颜色 ()	()
-------	----

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	32.48 mm
高度[h]	22.4 mm
长度[l]	10.2 mm
高度	18.9 mm
焊针长度[P]	3.6 mm

PCB设计

引脚间距	5.08 mm
------	---------

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

重复连接和断开连接

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm ² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm ² / 柔性 / > 10 N
	2.5 mm ² / 刚性 / > 50 N
	2.5 mm ² / 柔性 / > 50 N

插入/拔出力

结果	通过测试
周期数	25

PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08



1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>

每个接线位的插入强度	8 N
每个接线位的拔出强度	6 N

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	通过测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	通过测试

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	16

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	320 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV

PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08



1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>

最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
扫描速率	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1.5 m Ω
体积电阻 R_2	1.5 m Ω
插入 / 拔出周期	25
绝缘电阻, 相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体, 温度40°C, 1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表

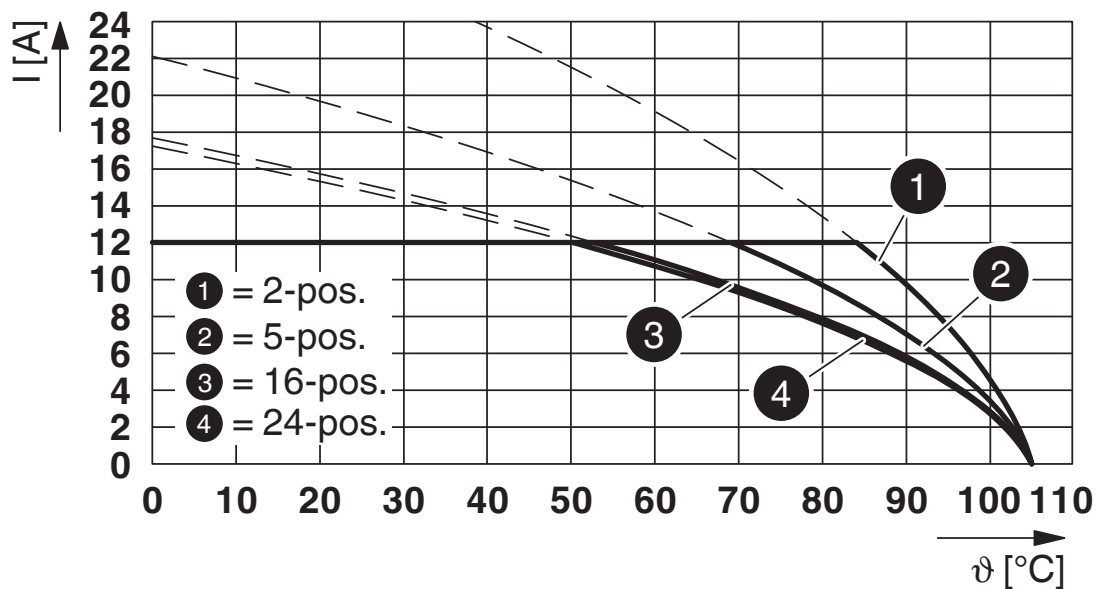


型号 : ICV 2,5/...-G-5,08 , 带MSTB 2,5/...-G-5,08

图表

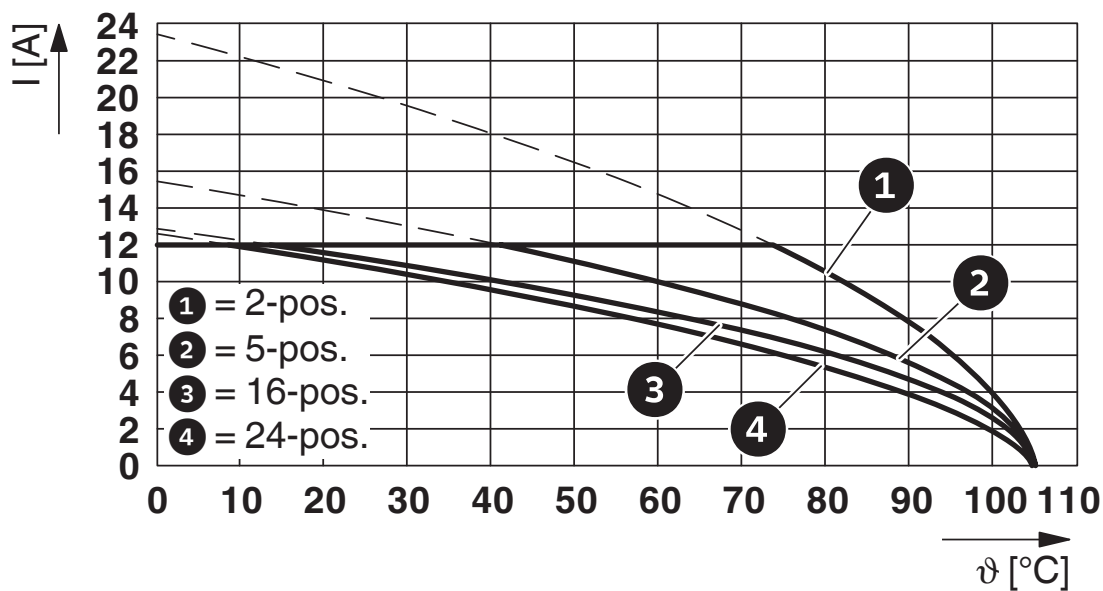


型号 : ICV 2,5/...-G-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-G-5,08

图表

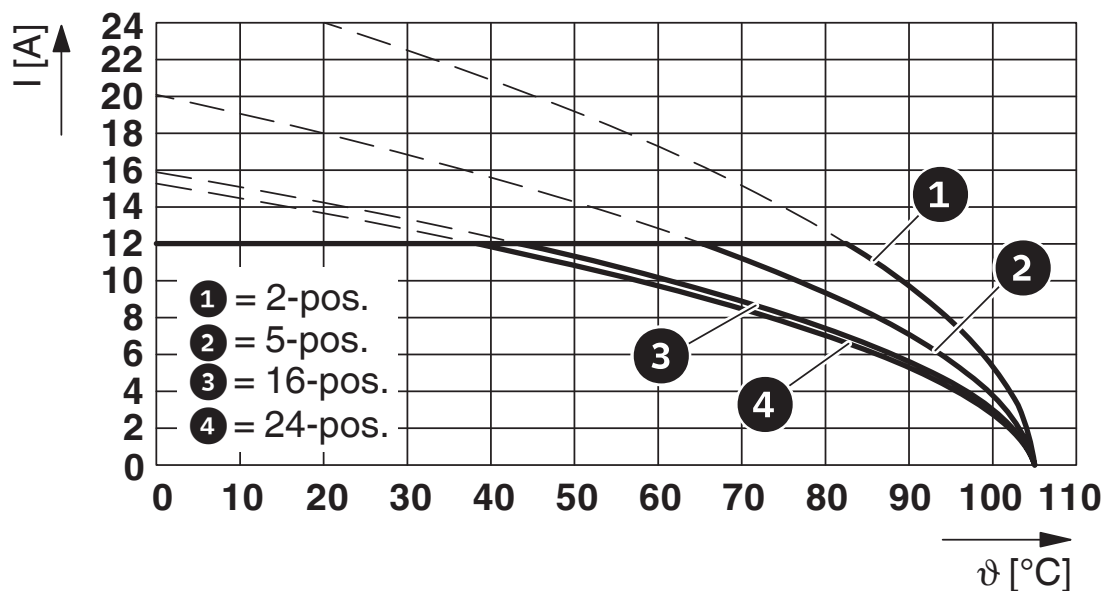


型号 : ICV 2,5/...-G-5,08 , 带MSTBW 2,5/...-G-5,08

图表

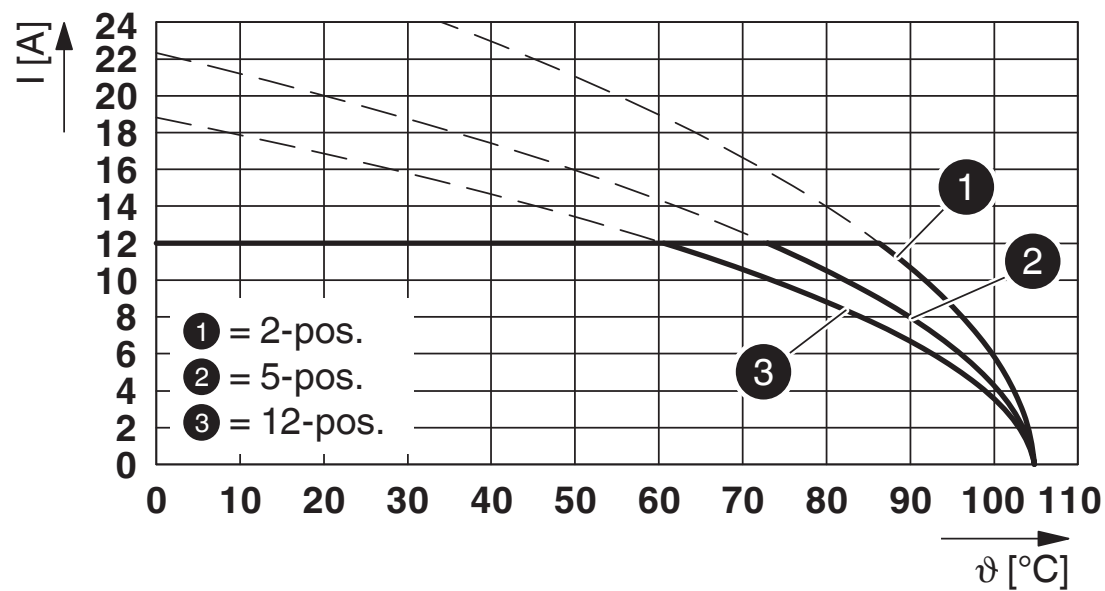


型号 : ICV 2,5/...-G-5,08 , 带CCV 2,5/...-G-5,08 P...THR

图表

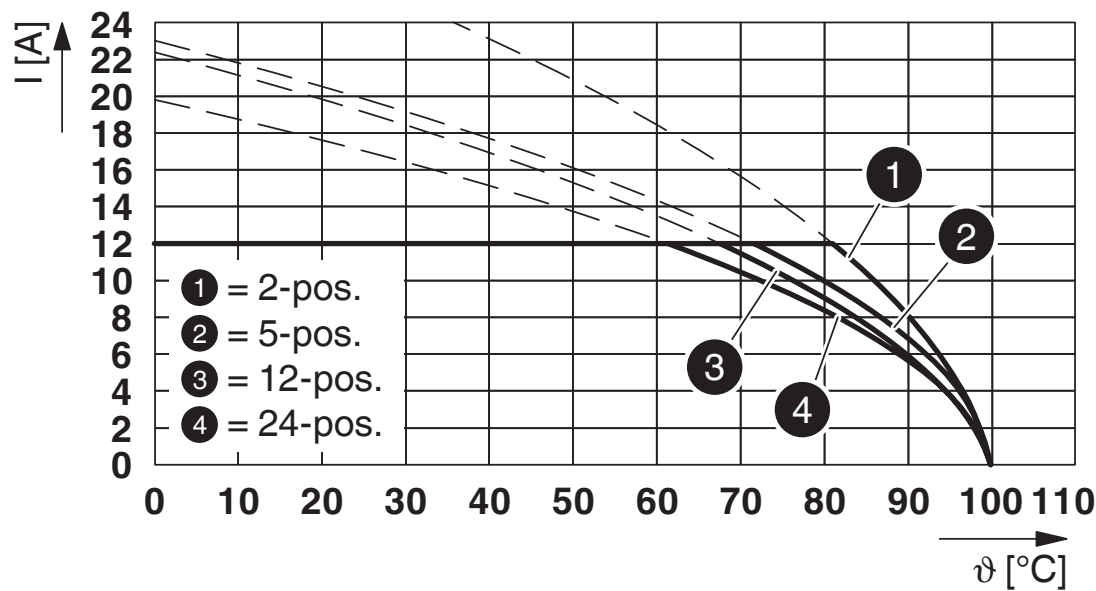


型号 : IC 2,5/...-ST-5,08 , 带ICV 2,5/...-G-5,08

图表

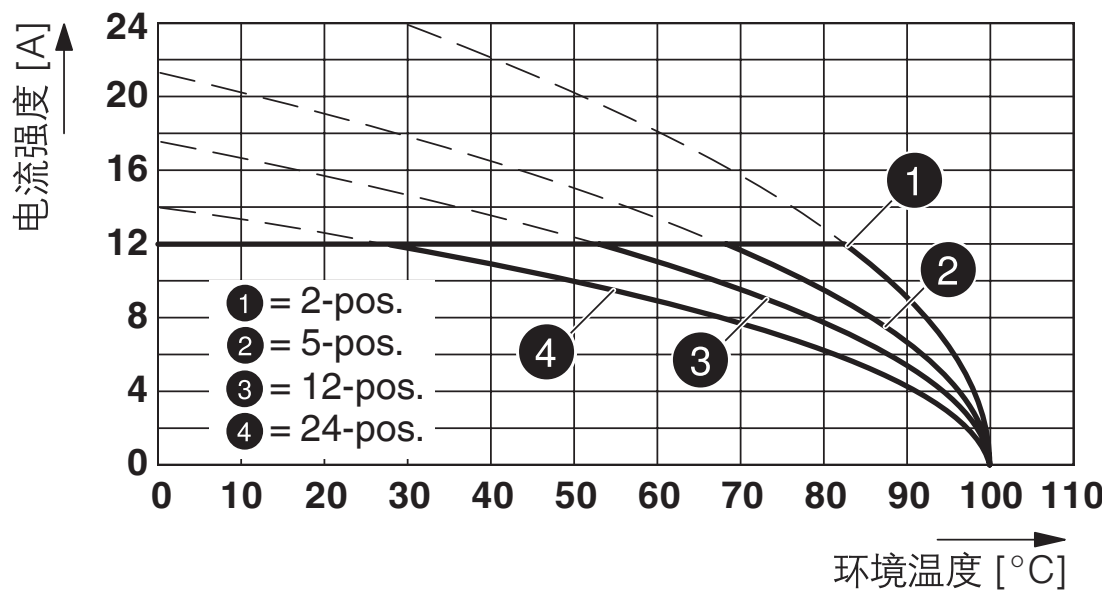


型号 : ICV 2,5/...-G-5,08 , 带MSTBA 2,5/...-G-5,08

图表

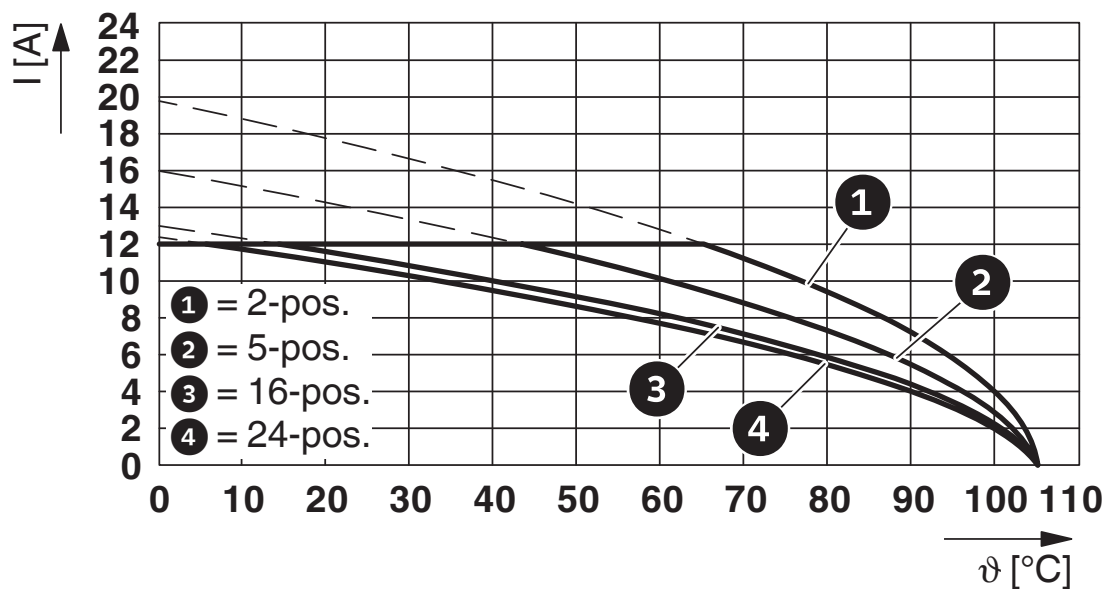

型号：ICV 2,5/...-G-5,08，带MSTBVA 2,5/...-G-5,08

尺寸图

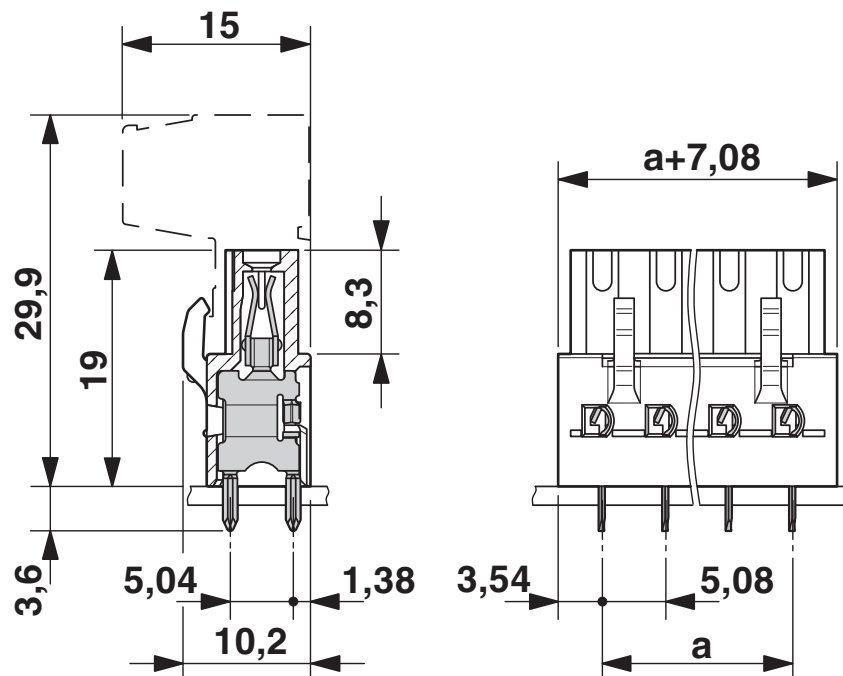


PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08

1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>




图表

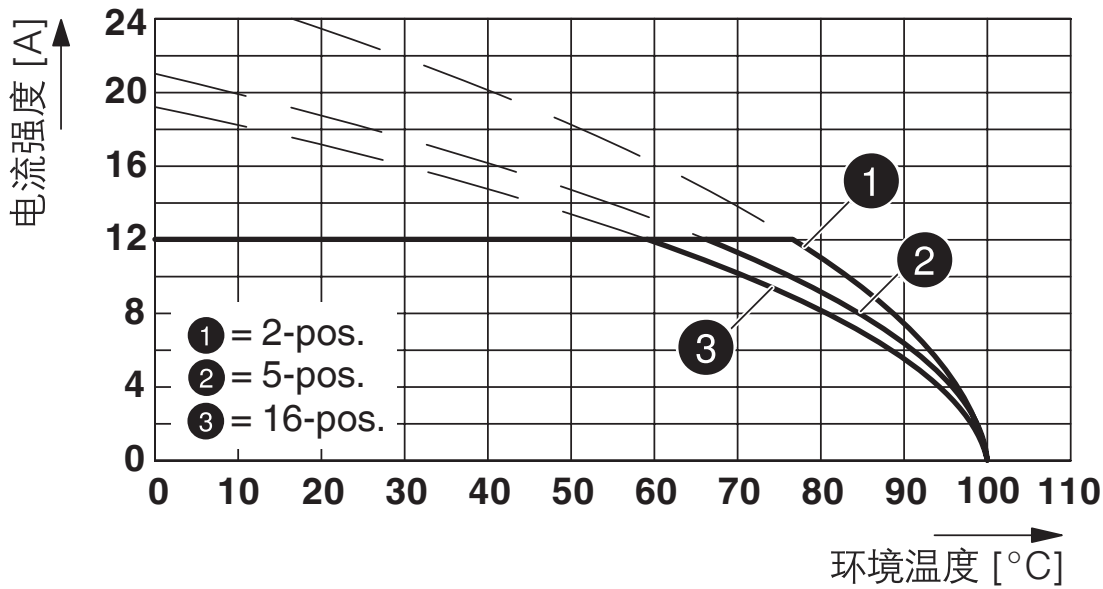

型号 : FKIC 2,5/-ST-5,08带ICV 2,5/-G-5,08

图表

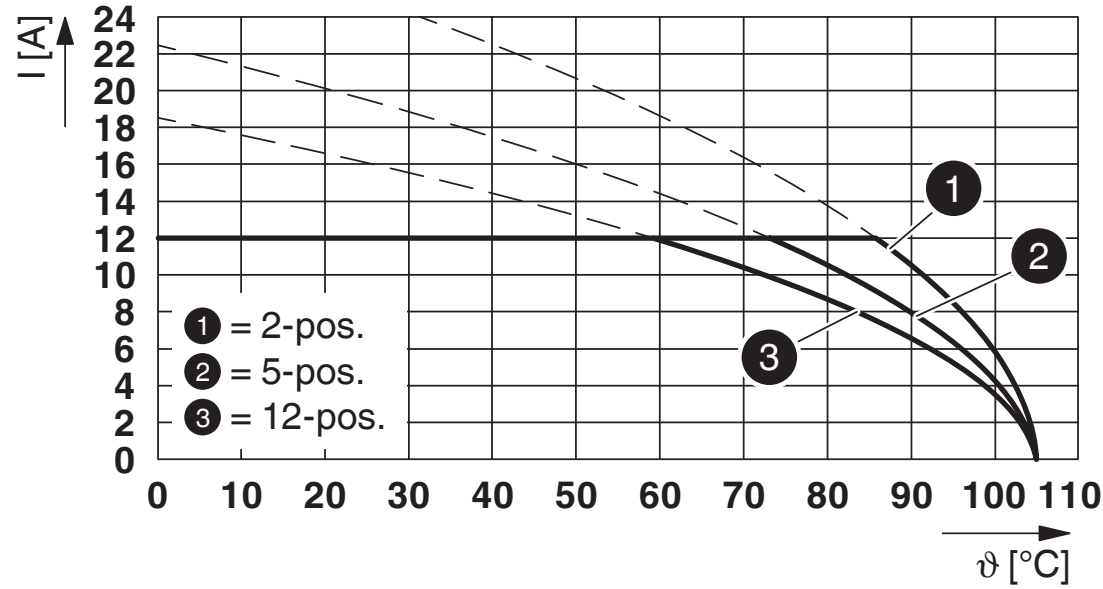

型号 : ICV 2,5/-G-5,08 , 带CC 2,5/-G-5,08 P...THR


PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08

1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>



开孔图/焊盘环宽

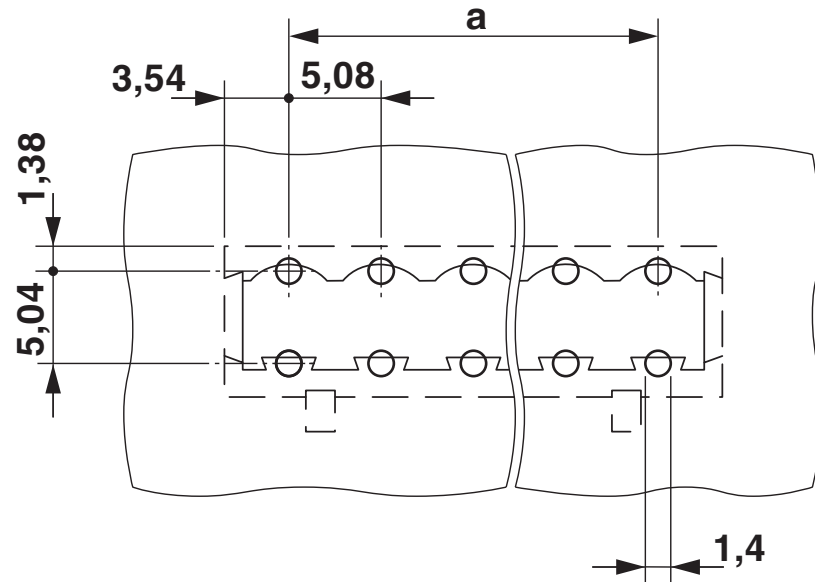

PCB插座 - ICV 2,5/ 6-G-5,08



1785984

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1785984>

认证

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	10 A	-	-
使用组 D				
	300 V	10 A	-	-

 IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-60988-B1B2				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	-

 EAC 认证ID: B.01687				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized 认证ID: E60425-19931014				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	250 V	12 A	-	-
使用组 D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40050648				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	-

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn