

外壳 - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL

1412772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412772>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B24，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，1x Pg29，高度: 76 mm，电缆密封: 无，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1412772
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APB
产品关键代码	BF7APB
目录页面	页码642 (C-2-2019)
GTIN	4055626060385
单件重量 (含包装)	308.8 g
单件重量 (不含包装)	308.8 g
关税号	8538900000
原产地	CN

外壳 - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL

1412772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412772>



技术数据


说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
----	---------------------------------------

产品属性

类型	B24
产品类型	带锁扣的外壳
应用	标准
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x Pg29
外壳类型	插头外壳
锁定类型	带双锁扣
电缆出口	直头
Pg螺纹连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	44 mm
高度	76 mm
长度	120 mm

内部尺寸

内螺纹长度	14 mm
-------	-------

材料规格

颜色	灰色铝
阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA
冲击强度	IK09
外壳材料	压铸铝，耐盐水

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	1x Pg29
锁紧类型	锁扣

环境条件

保护等级	IP66
------	------

外壳 - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL



1412772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412772>

	IP67
保护等级	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

外壳 - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL


1412772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412772>



图纸

尺寸图

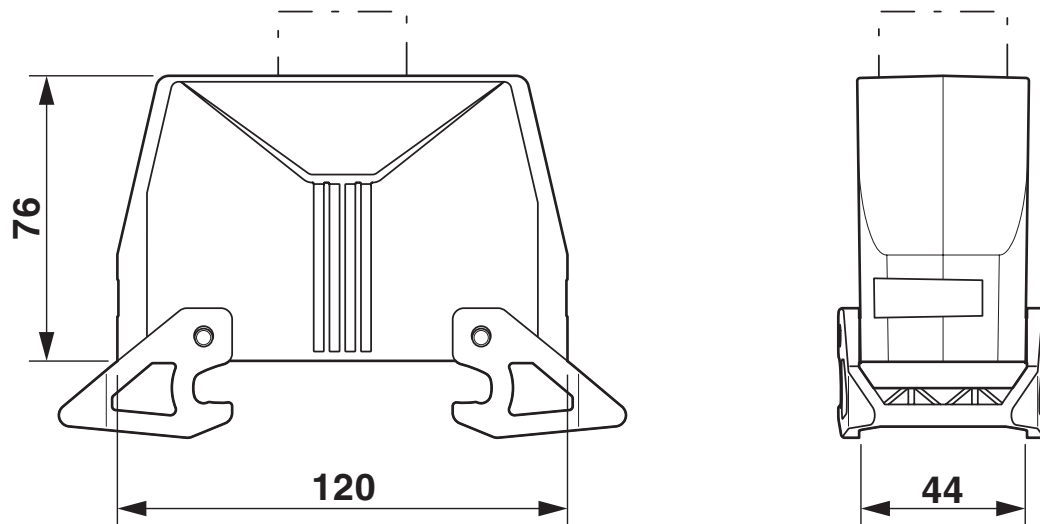

尺寸图

外壳 - HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL



1412772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412772>

认证

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL Recognized

认证ID: E255026



UL Recognized

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Phoenix Contact 2023 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn