

冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 12.5 mm，颜色: 青绿色



商业数据

订货号	3203066
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3411
产品关键代码	BH3411
目录页面	页码483 (C-3-2019)
GTIN	4046356013017
单件重量 (含包装)	0.06 g
单件重量 (不含包装)	0.056 g
关税号	85369010
原产地	DE

技术数据

产品属性


产品类型	冷压头
------	-----

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	0.34 mm ²
最大导线横截面AWG	22
剥线长度	10 mm

尺寸

尺寸图	
长度	12.5 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	10 mm
冷压头直径	0.8 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
绝缘套环内部尺寸	2 mm

材料规格

颜色	青绿色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级, 符合UL 94	HB
涂层	镀锡 (镀锌)
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

套管长度	8 mm
------	------


环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

图纸

尺寸图

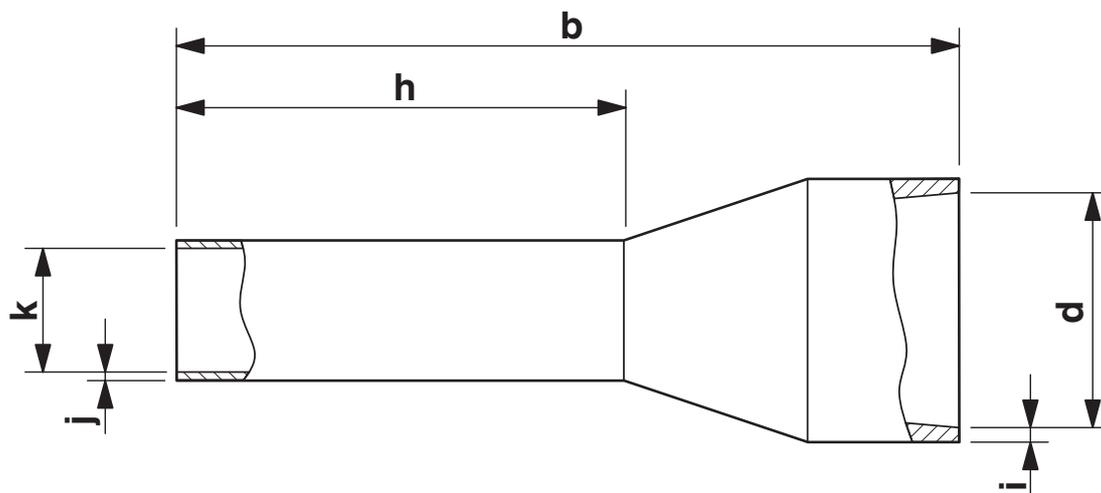

长度(b)、套管长度(h)、绝缘套管内部尺寸(d)、套管直径(k)、绝缘套管厚度(i)、套管壁厚(j)

冷压头 - AI 0,34- 8 TQ



3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>

认证

 **CSA**
Approval ID: 247397

 **CSAus**
Approval ID: 247397

cCSAus

冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn