

小型斷路器 5SL6

Miniature circuit breaker

產品介紹 Product Introduction



符合人體工學的手柄，便於用戶切換
無需工具即可手動取下微型斷路器

- 1P - 4P
- 額定電流: 0.3~63A
- 額定電壓: 400 Vac、50/60 Hz
- 跳脫曲線: C
- 短路容量: 6KA
- 環境溫度: -25°C~+55°C
- 防護等級: IP20
- 認證: IEC60898-1

產品優勢 Our Advantages



- 經濟優惠型
- 可擴充輔助接點
- 可擴充故障信號接點
- 可加裝手柄及手柄鎖
- 最佳的全方位觸摸保護

配件 Accessories




輔助接點(AS)
5ST3010 1NO 1NC
5ST3011 2NO
5ST3012 2NC



故障信號接點(FC)
5ST3020



門外把手
5ST3814-0RC



5ST3701
1P ; 1016mm



5ST3705
2P ; 1016mm



5ST3707
2P+AUX ; 1016mm



5ST3710
3P ; 1016mm



5ST3712
3P+AUX ; 1016mm

匯
流
排
16
平
方



匯流排邊蓋
(1P)
5ST3748



匯流排邊蓋
(2-3P)
5ST3750



手柄鎖緊裝置
5ST3801




掛鎖
5ST3802

選型方式



5SL6 3 16-7MB

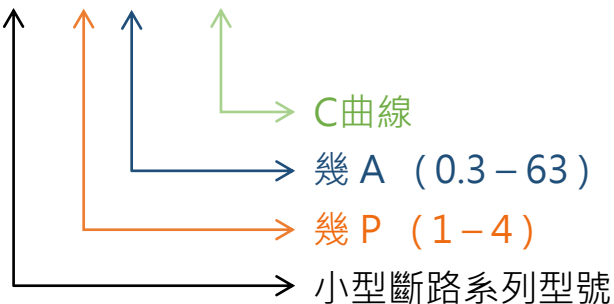


安培數代碼選擇

安培數	0.5A	1A	2A	3A	4A	6A	8A	10A
代碼	05	01	02	03	04	06	08	10


安培數	13A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
代碼	13	16	20	25	32	40	50	63

跳脫曲線 C

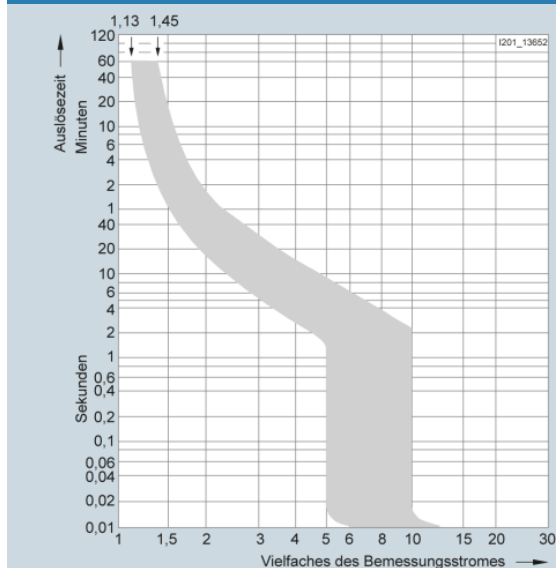

- 具有高啟動的燈電路和電機電路中首選
- 具有跳脫特性 C 的微型斷路器電流

產品尺寸

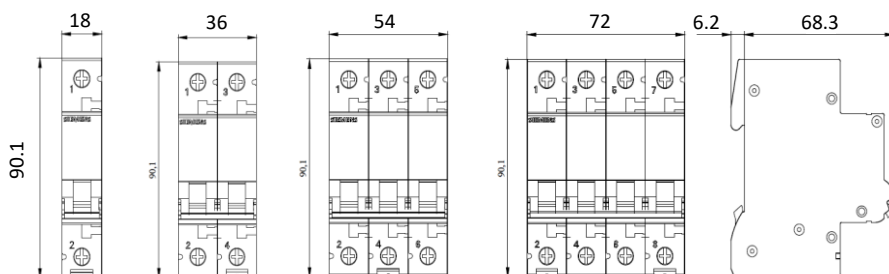

Contact us