



TITAN

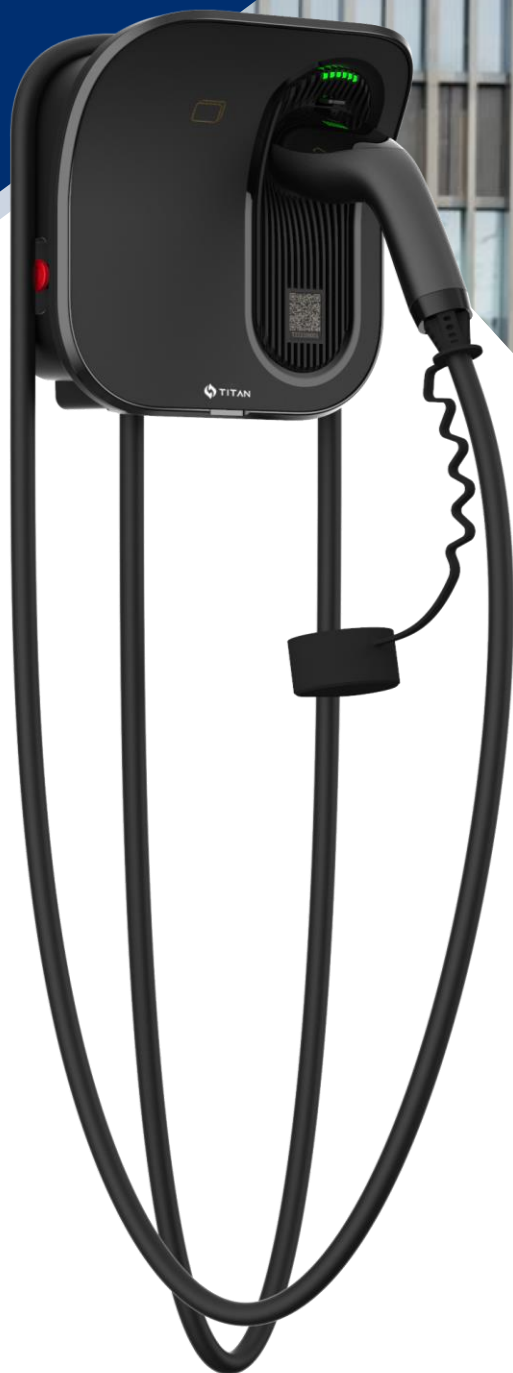

TITAN AC 7kW / 17kW

電動車專用AC充電樁

電動車專用AC充電樁 7kW

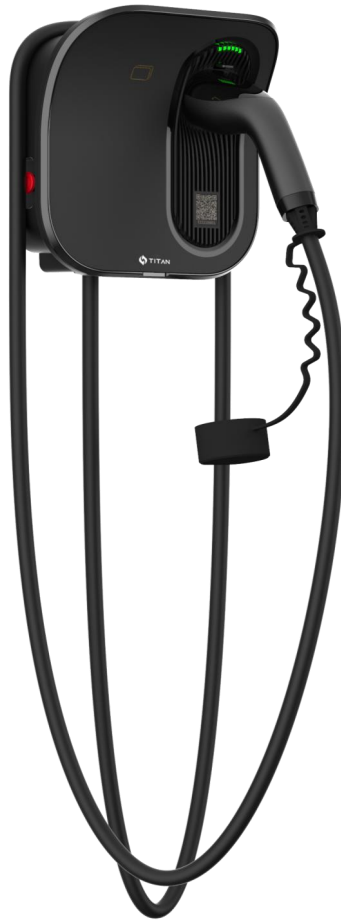

適用場域

透天大樓 / 新建案 / 社區 / 停車場

產品特點

【輕巧時尚】小巧、時尚、輕便、實用的科技時尚設計

【取放便利】正面設置有掛槍專位，使用者易取放充電槍更容易

產品描述

- 充電槍採用經典25度流線計，搭配3.75kg極輕重量電槍讓用戶輕鬆使用
- 支援4G、Wi-Fi、乙太網路等多項連網方式(Basic版無此功能)
- 採用LED指示燈輔助消費者了解充電樁狀態
- 多項電氣安全設計，使用安全無慮

產品名稱	TITAN AC 7kW Smart		TITAN AC 7kW Basic
電器規格			
充電槍介面	Type1 (SAE J1772) / Type2 (IEC 62196-2)		
充電模式	Mode3(IEC 61851-1)		
輸入/輸出額定值	7kW / 32A max .		
輸入電壓範圍/相線/頻率/配線方式	176-264Vac, single-phase, 60Hz, L+N+PE		
內建電表	計量晶片, 精度：1%		
內部漏電斷路器規格	Type A RCD + 6mA DC		
保護機制	過載電流保護, 過載電壓保護, 電壓過低保護, 漏電保護, 短路保護, 過溫保護, 裝置接地保護, 避雷突波保護		
操作與控制介面			
狀態指示燈	LED 狀態指示燈		
藍芽	5.0	-	
按鍵與開關	急停按鈕和旋轉開關（用於設定輸出電流限制）		
使用者認證	隨插即用, RFID 感應, QR Code	隨插即用, RFID感應	
讀卡機規格	ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 15693	ISO/IEC 14443A	
通訊			
網路連接	4G, Wifi, 乙太網路, 藍芽, RS485	-	
通訊介面（充電樁對後臺）	OCPP 1.6J	-	
通訊介面（充電樁對車端）	Control pilot		
操作環境			
操作溫度	-30℃ to 50℃		
儲存溫度	-40℃ to 85℃		
濕度	5% to 95% (無凝結)		
海拔高度	≤3000m (高於海平面)		
機械規格			
防塵防水等級	IP55		
防破壞等級	IK10		
散熱方式	自然冷卻		
充電纜線長度	5米		
尺寸 (寬 x 高 x 深)	280x280x148 mm		
重量	約3.75kg		
安裝方式	壁掛安裝, 立柱安裝 (立柱為選配)		
規範及認證			
標準&法規	CNS 15511-1, CNS 15511-21-2, CNS 15700-1, CNS 15700-2, LP0002		
認證	VPC (V3G356-BSMI)	VPC(V3G356-BSMI)	