

# 外壳 - HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL

1412595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412595>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B10，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x Pg29，高度: 72 mm，电缆密封: 无，标准

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1412595          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | BF7APB           |
| 产品关键代码     | BF7APB           |
| 目录页面       | 页码610 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626059228    |
| 单件重量（含包装）  | 175.3 g          |
| 单件重量（不含包装） | 175.3 g          |
| 关税号        | 8538900000       |
| 原产地        | CN               |

# 外壳 - HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL

1412595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412595>



## 技术数据


### 说明

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
|----|------------------------------|

### 产品属性

|        |         |
|--------|---------|
| 类型     | B10     |
| 产品类型   | 带锁扣的外壳  |
| 应用     | 标准      |
| 出线口编号  | 1       |
| 螺钉连接类型 | 1x Pg29 |
| 外壳类型   | 插头外壳    |
| 锁定类型   | 适用双锁扣   |
| 电缆出口   | 水平      |
| Pg螺纹连接 | 无       |

### 尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 44 mm                                                                                |
| 高度  | 72 mm                                                                                |
| 长度  | 73 mm                                                                                |

### 内部尺寸

|       |       |
|-------|-------|
| 内螺纹长度 | 14 mm |
|-------|-------|

### 材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 颜色     | 灰色铝     |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |
| 冲击强度   | IK09    |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |

### 机械特性

#### 机械参数

|        |         |
|--------|---------|
| 螺钉连接类型 | 1x Pg29 |
| 锁紧类型   | 针脚      |

### 环境条件

|      |            |
|------|------------|
| 保护等级 | IP66       |
|      | IP67       |
|      | 4 (UL 50e) |

# 外壳 - HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL




1412595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412595>

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 保护等级     | 4X (UL 50e)       |
|          | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度     | IK09              |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 125 °C |

## 图纸

尺寸图

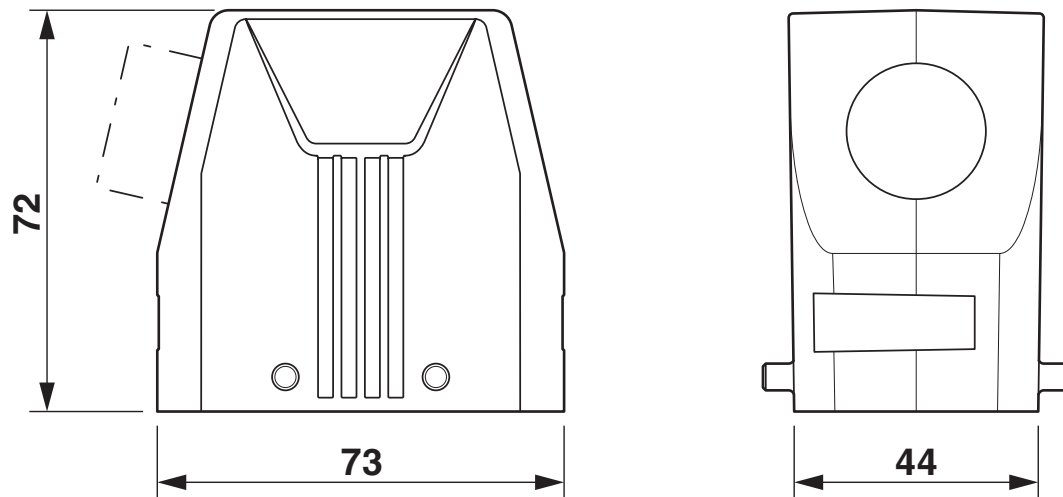

尺寸图

# 外壳 - HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL



1412595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412595>

## 认证

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

认证ID: E255026



**UL Recognized**

认证ID: E255026



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00511

**cULus Recognized**

Phoenix Contact 2023 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)