

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411162>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 5 mm ... 10 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: M16 x 1.5， 颜色: 银色， 带O型圈

商业数据

订货号	1411162
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BF7DAX
产品关键代码	BF7DAX
目录页面	页码688 (C-2-2019)
GTIN	4046356922975
单件重量 (含包装)	27.14 g
单件重量 (不含包装)	26.14 g
关税号	8484900000
原产地	TR

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411162>

技术数据

安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--

产品属性

产品类型	全螺钉连接
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BMBC-E1
屏蔽	无
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	6
设计结构， 固线夹	A
紧固扭矩	8 Nm ±0.5 Nm (接线螺母) 4 Nm (支持)

尺寸

尺寸图	
长度	34 mm
连接螺纹长度	7 mm
孔径	16.1 mm ... 16.3 mm
接合螺母扳手规格	20 mm
扳手规格， 支架	20 mm
六边形角度尺寸	22 mm
连接侧 螺纹类型	M16 x 1.5
螺距	1.5 mm

材料规格

颜色	银色
密封材料	丁苯橡胶 CR
插芯材料	聚酰胺6
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411162>

电缆外径	5 mm ... 10 mm
	6 mm ... 10 mm (用于UL 514 B)
无卤素	否

环境条件

保护等级	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	IP68 (5 bar , 30分钟)
	IP66
保护等级	4X
环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (静态)

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S




1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411162>

图纸

尺寸图

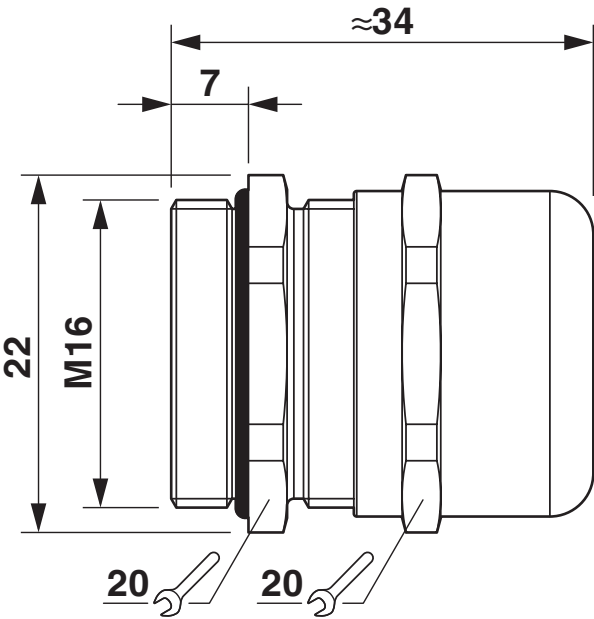

尺寸图

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S



1411162

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411162>

认证

DNV

认证ID: TAE00003WVY



cUL Recognized

认证ID: E199260



UL Recognized

认证ID: E199260

cULus Recognized

Phoenix Contact 2023 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn