


电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆插头外壳， 针距: 3.81 mm， 位数: 4， 尺寸a: 17.63 mm， 颜色: 绿色

商业数据

订货号	1834369
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AAHZDB
产品关键代码	AAHZDB
目录页面	页码242 (C-1-2013)
GTIN	4017918051884
单件重量 (含包装)	4.65 g
单件重量 (不含包装)	4.4 g
关税号	8547200000
原产地	PL

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>



技术数据

产品属性

产品类型	电缆外壳
位数	4
针距	3.81 mm

材料规格

颜色	绿色
阻燃等级，符合UL 94	HB
绝缘材料组	I
绝缘材料	ABS

尺寸

尺寸图	
宽度	14.5 mm
高度	35.6 mm
针距	3.81 mm

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4


1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>



图纸

尺寸图

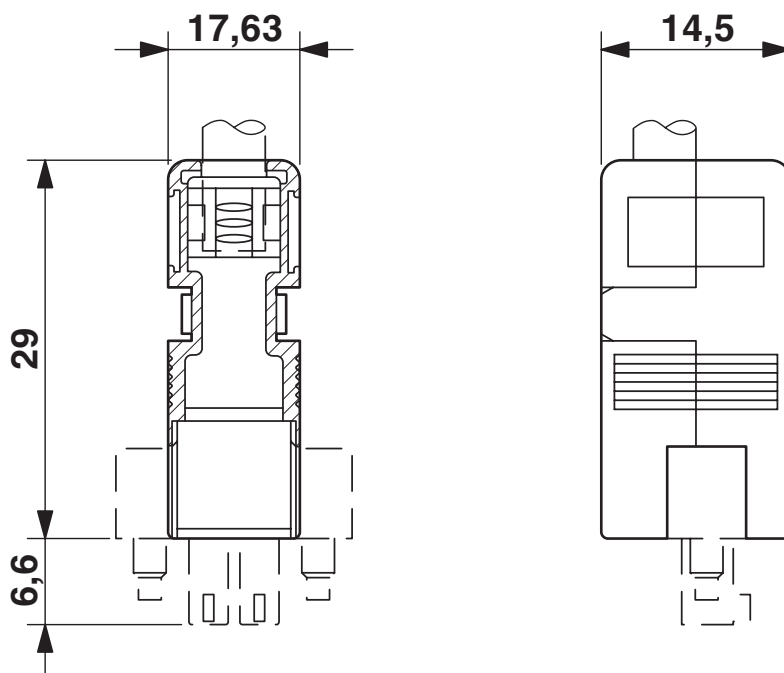

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>



认证



EAC

认证ID: B.01687

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4



1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440392
ECLASS-9.0	27440392
ECLASS-11.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4

1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4



1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>

附件

标记卡

标记卡 - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1007248>

标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，打孔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：10 mm，标识区域大小：6 x 10,1 mm，标签数：250



抗弯折保护套管

抗弯折保护套管 - CUC-DST-ABK-CP6,5 - 1419790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419790>

抗弯折保护套管，保护等级：IP20，颜色：黑色



电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4




1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>

PCB 插拔式连接器

PCB 插拔式连接器 - MC 1,5/ 4-ST-3,81 - 1803594

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1803594>




插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压 (III/2): 160 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MC 1,5/...-ST，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MC 1,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

PCB 插拔式连接器

PCB 插拔式连接器 - MC 1,5/ 4-STF-3,81 - 1827729

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1827729>



插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压 (III/2): 160 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MC 1,5/...-STF，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MC 1,5，互锁: 螺钉紧固，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

电缆插头外壳 - KGG-MC 1,5/ 4



1834369

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834369>

印刷电路板连接器

印刷电路板连接器 - IMC 1,5/ 4-ST-3,81 - 1857906

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1857906>



插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压 (III/2): 160 V，触点表面: 锡，触点类型: 针式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: IMC 1,5/..-ST，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线 / PCB连接方向: 0 °，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MC 1,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn