

冷压头 - AI 0,75- 8 BU

3200027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200027>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 蓝色



优势

- 套管的尺寸符合DIN 46228-4 : 1990-09
- 塑料绝缘卡套的颜色编码基于法国的NF C 63-023 : 1994-02标准
- 金属卡套由无棱角的镀锡电解铜制成

商业数据

订货号	3200027
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3411
产品关键代码	BH3411
目录页面	页码482 (C-3-2019)
GTIN	4017918093679
单件重量 (含包装)	0.094 g
单件重量 (不含包装)	0.09 g
关税号	85369010
原产地	DE

技术数据

产品属性


产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	0.75 mm ²
最大导线横截面AWG	18
剥线长度	11 mm

尺寸

尺寸图	
长度	14 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	11 mm
冷压头直径	1.3 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
绝缘套环内部尺寸	2.8 mm

材料规格

颜色	蓝色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	镀锡（镀锌）
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

套管长度	8 mm
------	------

环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

冷压头 - AI 0,75- 8 BU

3200027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200027>




标准和规范

根据标准设计

DIN 46228-4:2017-05

图纸

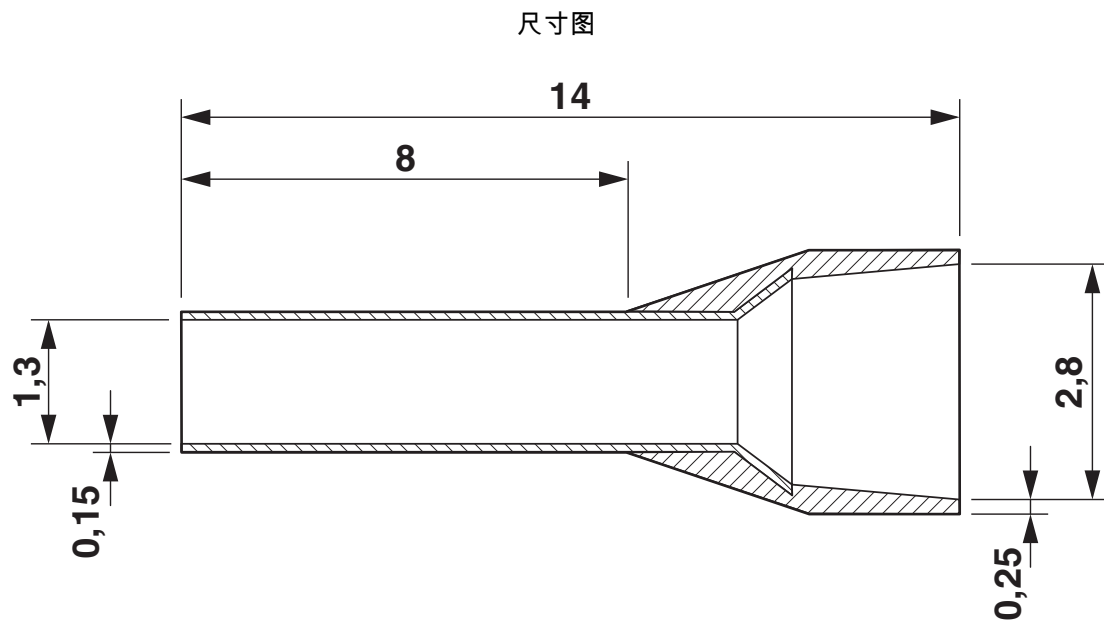

冷压头 - AI 0,75- 8 BU



3200027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200027>

认证



CSA

Approval ID: 247397



CSAus

Approval ID: 247397

cCSAus

冷压头 - AI 0,75- 8 BU

3200027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200027>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn