


尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0



1408367

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408367>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插接电缆，CAT6_A，4对，屏蔽，未交叉连接（直线），两头均为RJ45/IP20插头，外部护套材料：PUR，长度：10 m

优势

- 紧凑的角度
- 完美适合工业应用
- 可灵活安装的PVC电缆
- CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
- 通过可靠的锁扣保护装置，实现安全的连接和分断操作
- 360°屏蔽，提供理想的电磁兼容保护
- 通过PoE++同时进行电力传输
- 坚固的成型结构，抗振动和冲击
- 数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)

商业数据

订货号	1408367
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNAAK
产品关键代码	ABNAAK
目录页面	页码402 (C-2-2019)
GTIN	4046356805087
单件重量（含包装）	485.5 g
单件重量（不含包装）	435 g
关税号	8544421100
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
位数	8
屏蔽	有

LED信号

状态显示	否
状态显示	无

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电压 U_N	48 V
额定电流 I_N	0.5 A
传输介质	铜

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	200
---------	-----

连接器

连接1

保护等级	IP20
------	------

电缆/电线

电缆长度	10.00 m
------	---------

环境条件

保护等级	IP20
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C (RJ45连接器)
	-20 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)

尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0


1408367

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408367>




图纸

尺寸图

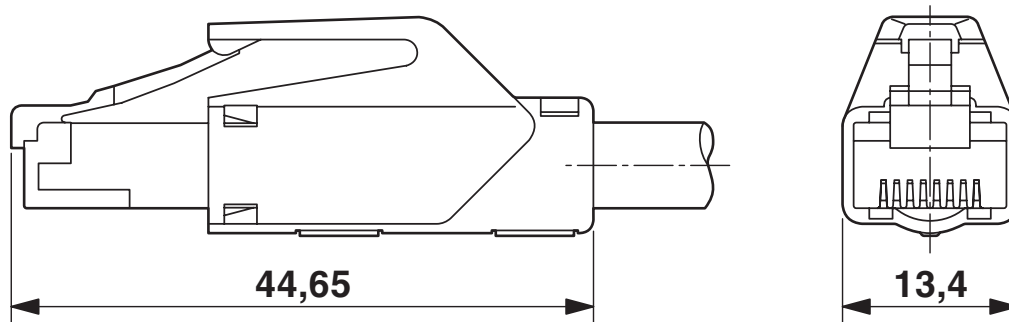

RJ45连接器，IP20

示意图

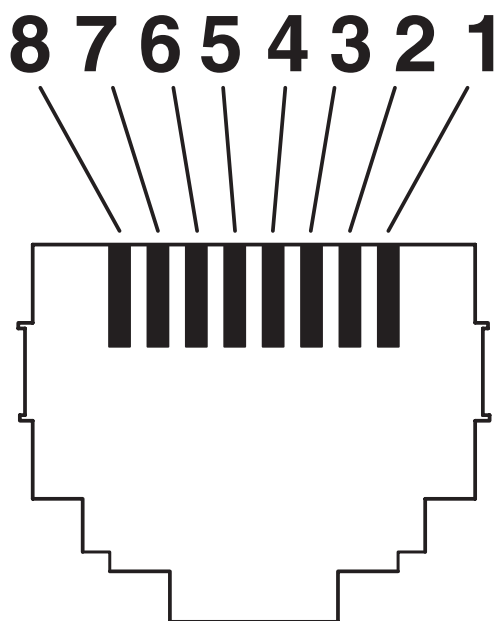

RJ45针式连接器引脚分配

尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0



1408367

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408367>

认证



EAC

认证ID: 19060508



EAC

认证ID: B.00385/20

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

尾缆 - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0



1408367

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408367>

产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn