

冷压头 - A 0,75- 6

3200221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200221>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 6 mm，颜色: 银色



优势

- A 0.25..的冷压头可用于处理0.14 mm²的导线
- 套管的尺寸符合DIN 46228-1
- 不带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成

商业数据

订货号	3200221
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	BH3412
产品关键代码	BH3412
目录页面	页码480 (C-3-2019)
GTIN	4017918093877
单件重量 (含包装)	0.037 g
单件重量 (不含包装)	0.037 g
关税号	85369010
原产地	DE

技术数据

产品属性


产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	0.75 mm ²
最大导线横截面AWG	18
剥线长度	7 mm

尺寸

尺寸图	
套管长度	6 mm
冷压头直径	1.2 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环内部尺寸	2.3 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	CU-DHP
涂层	镀锡 (镀锌)

机械特性

技术数据

套管长度	6 mm
------	------


环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C
短期温度	120 °C

图纸

尺寸图

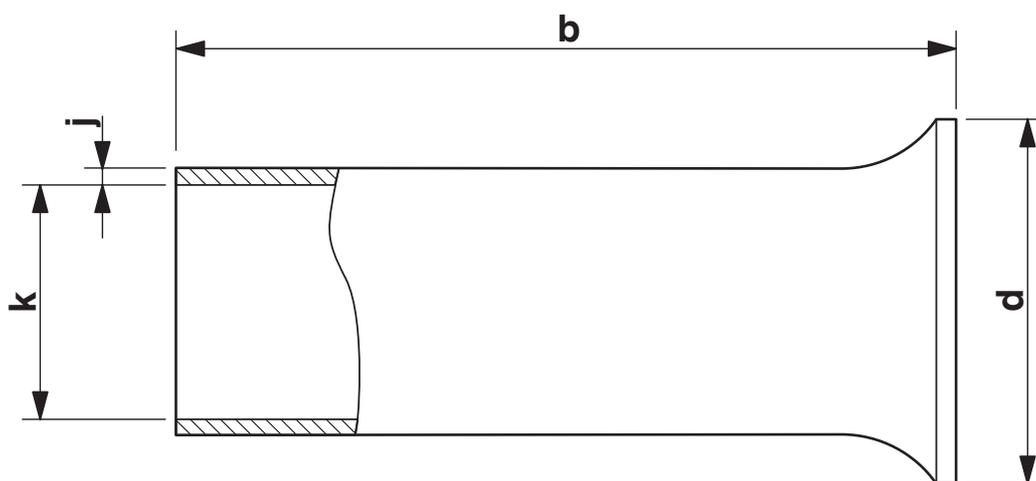

套管长度(b)、绝缘套管内部尺寸(d)、套管直径(K)、套管壁厚(J)

冷压头 - A 0,75- 6



3200221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200221>

认证



CSA
Approval ID: 247397



UL Listed
Approval ID: E488001

额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
------------	------------	---------	-------------

-

-



cUL Listed
Approval ID: E488001

额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
------------	------------	---------	-------------

-

-



CSAus
Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus

冷压头 - A 0,75- 6

3200221

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200221>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn