



MSI 智慧電動車充電樁




Type 1 / Type 2
充電槍



CNS 15511
安全認證



手機App
金流支付




車牌辨識



時間排程



聯網管理



七吋大螢幕



簡易安裝



停車場



住宅社區



商辦場所




充電站



購物中心



旅遊景點

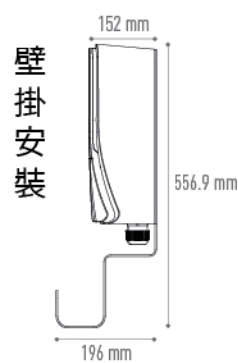

產品規格

機型	EV Life	EV Life Plus	EV Premium	EV AI
輸入電壓	單相 200 - 240 VAC			
連接線	L・L2/N・接地			
輸出功率	3.2 - 14.4 kW			
輸出電流	單相 16 - 60 A			
充電槍接口	Type1 (SAE J1772)・Type 2 (IEC 62196-2)			
充電槍長度	3 / 5 / 7.5 m			
尺寸	高 354.6 * 寬 229.6 * 深 125 mm			
重量	6.5 kg	7 kg		7.1 kg
安全認證	CNS 15511			

操作介面

使用者識別	手機App	手機App · RFID卡片感應	手機App · RFID卡片感應 · QR code二維條碼
顯示方式	LED燈		7吋螢幕
攝影機	-		車牌辨識系統
緊急停止按鈕	蘑菇頭按鈕		

網路通訊

通訊介面	藍牙	有線網路 · WiFi · 選配LTE/4G	有線網路 · WiFi · LTE/4G
充電協議	-	OCPP1.6J	

保護機制

RCD漏電保護器	符合CNS / IEC認證規範之外部漏電保護器		
冷負載啟動延遲	隨機延遲啟動斷電後恢復充電		
上游斷路器	依當地法規		
電路保護	電湧保護 · 接地故障 · 欠壓保護 · 過壓保護 · 過電流保護 · 控制先導保護 · 低 · 過溫保護 · 繼電器熔接檢測 · 自動恢復充電		

作業環境

工作溫度	-30 - 50 °C		
冷卻方式	自然冷卻		
防水防塵等級	IP55		
濕度	< 95% 相對溼度，無冷凝		
高度	海拔 3,000 m 以下		
安裝方式	壁掛 / 立柱		

充電樁螢幕及手機 App 顯示之電壓、電流、功率誤差值於±5%

微星科技股份有限公司