

尾缆 - NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC

1408971

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408971>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



尾缆，保护等级: IP20，电缆长度: 10 m，位数: 4，100 Mbps，CAT5，标识材料: PA 6.6，PROFINET

优势

- 紧凑的角度
- 完美适合工业应用
- 可灵活安装的PVC电缆
- CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
- 通过可靠的锁扣保护装置，实现安全的连接和分断操作
- 360°屏蔽，提供理想的电磁兼容保护
- 通过PoE++同时进行电力传输
- 坚固的成型结构，抗振动和冲击
- 数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)

商业数据

订货号	1408971
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNAAL
产品关键代码	ABNAAL
目录页面	页码396 (C-2-2019)
GTIN	4046356857000
单件重量（含包装）	683 g
单件重量（不含包装）	651 g
关税号	8544421100
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
位数	4
连接图表	RJ45 8(4)
插槽数目	1
屏蔽	有

绝缘特性

过电压类别	I
污染等级	1

LED信号

状态显示	否
状态显示	无

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电流	1.75 A
额定电压 U_N	48 V
额定电流 I_N	1 A
传输介质	铜

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 750
-------	------------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V2
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
外壳材料	PA 6.6

连接器

连接1

手柄颜色	黑色
标识材料	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PA (插芯)
	PA (外壳)
插/拔周期	≥ 750
保护等级	IP20

尾缆 - NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC



1408971

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408971>

环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C
----------	------------------

连接2

手柄颜色	黑色
标识材料	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PA (插芯)
	PA (外壳)
插／拔周期	≥ 750
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C

电缆/电线

电缆长度	10.00 m
------	---------

环境条件

保护等级	IP20 (RJ45连接器)
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C (RJ45连接器)

尾缆 - NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC




1408971

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408971>


图纸

尺寸图

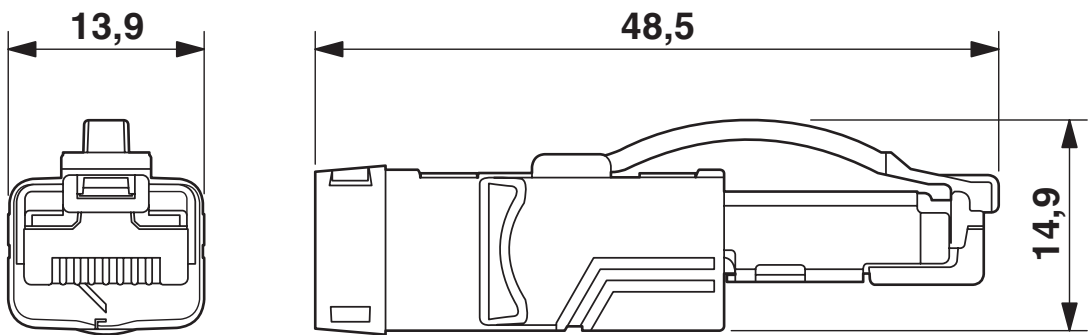

RJ45连接器，IP20

电路图

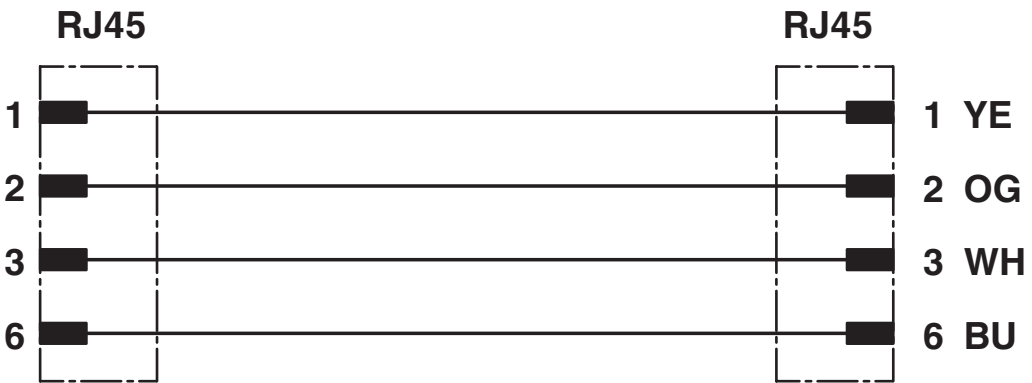


尾缆 - NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC

1408971

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408971>



示意图

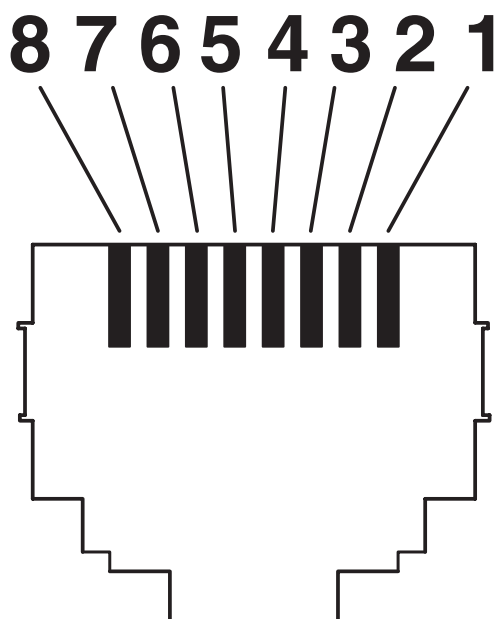

RJ45针式连接器引脚分配

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn