

冷压头 - A 1,5 -10

3200276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200276>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

冷压头，长度: 10 mm，颜色: 银色



您的優勢

- 套管的尺寸符合DIN 46228-1
- 不带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成

商業資料

訂購號	3200276
件數/包裝	1,000 件數
最低訂購量	1,000 件數
銷售關鍵字	05
產品密鑰	BH3412
目錄頁面	頁碼 480 (C-3-2019)
GTIN	4017918093921
每件的重量 (含包裝)	0.082 g
每件的重量 (不含包裝)	0.081 g
關稅稅率代號	85369010
產地	DE

技術資料

产品属性


产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
最大导线横截面AWG	16
剥线长度	10 mm

尺寸

尺寸圖	
长度	10 mm
最大剥线长度	10 mm
冷压头直径	1.7 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环内部尺寸	2.8 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	CU-DHP
涂层	镀锡 (镀锌)

环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C
短期温度	120 °C

冷压头 - A 1,5 -10


3200276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200276>



圖紙

尺寸图

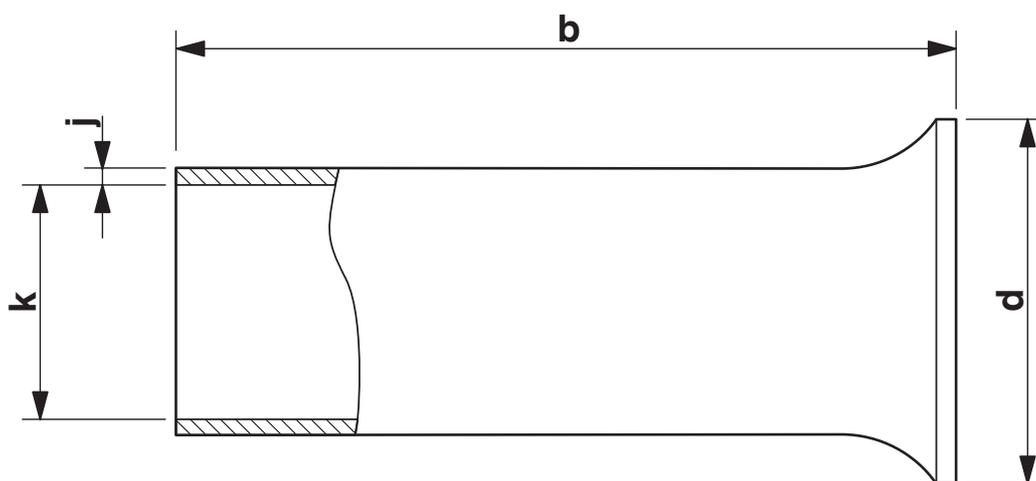

套管长度(b)、绝缘套管内部尺寸(d)、套管直径(K)、套管壁厚(J)

冷压头 - A 1,5 -10



3200276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200276>

核准



CSA

Approval ID: 247397



UL Listed

Approval ID: E488001

額定電壓 U_N

標稱電流 I_N

橫截面 - 美國線規

橫截面 mm^2

-

-



cUL Listed

Approval ID: E488001

額定電壓 U_N

標稱電流 I_N

橫截面 - 美國線規

橫截面 mm^2

-

-



CSAus

Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus

冷压头 - A 1,5 -10

3200276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200276>



Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2022 © - 保留所有權利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司
11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155
taiwan@phoenixcontact.com.tw