


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 17.5 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 1.5 mm²，电位数: 11，行数: 1，每行位数: 11，产品系列: MKDS 1,5，针距: 5 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。该产品可组成不同位数的连接器!

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

商业数据

订货号	1718951
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AALFGF
产品关键代码	AALFGF
GTIN	4046356296137
单件重量 (含包装)	15.83 g
单件重量 (不含包装)	14.884 g
关税号	8536909000
原产地	CN

技术数据

产品属性

类型	连接器可组合
产品线	COMBICON Terminals S
产品类型	印制电路板终端
位数	11
针距	5 mm
连接量	11
行数	1
电位数目	11
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

额定电流 I_N	17.5 A
额定电压 U_N	400 V
污染等级	3
额定电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
额定电压 (III/2)	400 V
额定电涌电压 (III/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	1.5 mm ²

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm ² ... 1 mm ²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm ² ... 0.75 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm ² ... 0.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1 mm ²
剥线长度	7 mm
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

安装

PCB端子 - MKDS 1,5/11

1718951

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1718951>



安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列
螺钉头驱动方式	开槽 (L)
螺钉头驱动方式	开槽 (L)

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)

材料数据 - 壳体

Color (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 – 致动元件

Color ()	()
----------	----

说明

应用说明	为了安全的导线连接，请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时，各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因（单手固定，支持在外壳上）。
------	---

尺寸

尺寸图	
针距	5 mm
宽度 [w]	55 mm
高度[h]	17.3 mm
长度[l]	9.8 mm
高度	13.8 mm
焊针长度[P]	3.5 mm

PCB设计

引脚间距	5 mm
------	------

电气测试

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
连接导线横截面注意事项	已连2.5 mm ² 导线 (刚性)
额定绝缘电压 (III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

开孔图/焊盘环宽

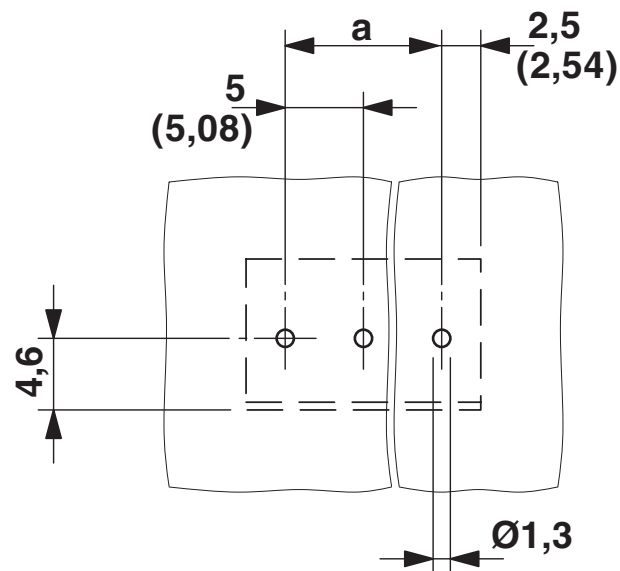

尺寸图

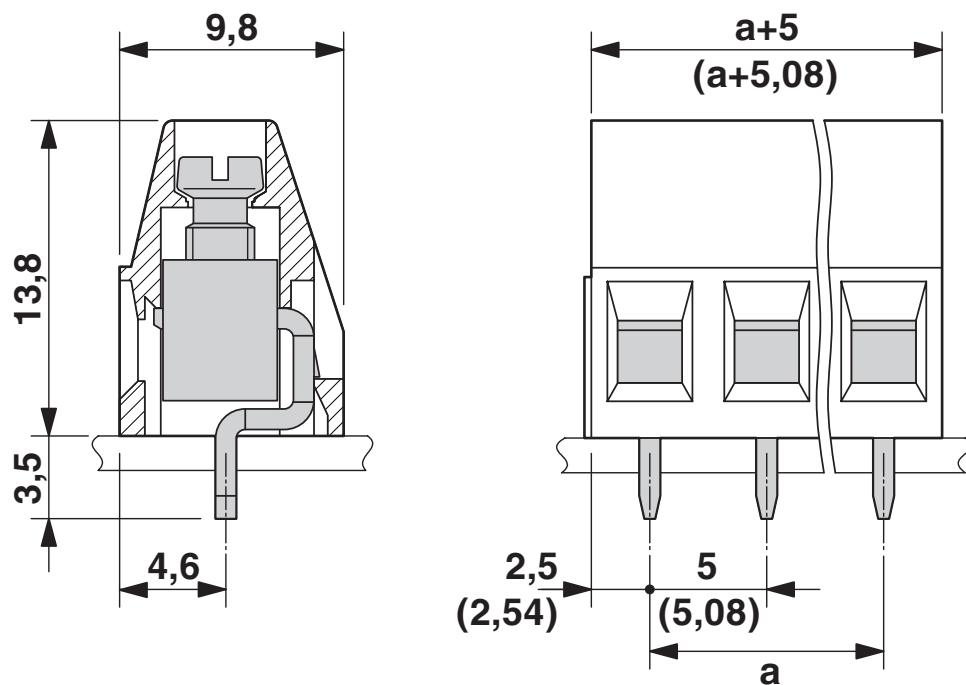

PCB端子 - MKDS 1,5/11



1718951

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1718951>

认证

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	10 A	28 - 14	-
使用组 D				
	300 V	10 A	28 - 14	-

 EAC 认证ID: B.01687				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized 认证ID: E60425-19770427				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	15 A	30 - 14	-
使用组 D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

 DNV GL 认证ID: TAE00001EV				
---	--	--	--	--

 IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-66542				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	400 V	24 A	-	0.2 - 2.5

 VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40055394				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	400 V	24 A	-	0.2 - 2.5

PCB端子 - MKDS 1,5/11

1718951

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1718951>



Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn