


分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断接线端子，*使用的插头决定电流和电压。，标称工作电压: 400 V，额定电流: 20 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，接线容量: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接

商业数据

订货号	3210185
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2232
产品关键代码	BE2232
目录页面	页码74 (C-1-2019)
GTIN	4046356333566
单件重量 (含包装)	7.788 g
单件重量 (不含包装)	7.14 g
关税号	8536901900
原产地	PL

分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>

技术数据

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	分断接线端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm ²
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²
标称电流	20 A
最大负载电流	20 A (具有4 mm ² 导线横截面, 刚性)
额定电压	400 V
额定横截面	2.5 mm ²

直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.34 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm ² ... 2.5 mm ²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm

分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>

高度	35.3 mm
NS 35/15高度	44 mm
NS 35/7,5高度	36.5 mm
长度	62 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 1.5 mm ²	0.18 kA
短时耐受电流 2.5 mm ²	0.3 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)

分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>

环境温度（ 组装 ）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（ 执行 ）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（ 存放/运输 ）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

分断接线端子 - PT 2,5-TG


3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>



图纸

电路图

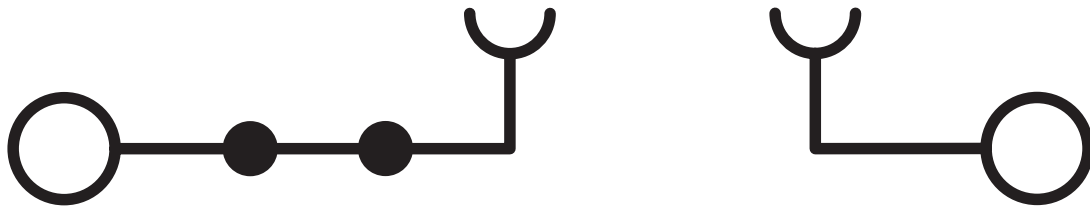

分断接线端子 - PT 2,5-TG

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>



认证

DNV

认证ID: TAE00003JE



CSA

认证ID: 13631

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-65861

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	400 V	20 A	-	0.2 - 2.5



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

认证ID: E60425

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



LR

认证ID: 12/20038 (E3)



NK

认证ID: 14ME0912

分断接线端子 - PT 2,5-TG



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210185>



RS

认证ID: 22.44.01.00083.250



BV

认证ID: 25278/C1 BV

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

-

-



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40036792

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

400 V

20 A

-

0.2 - 2.5

ABS

认证ID: 21-2192245-PDA



LR

认证ID: 14/20056

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn