

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 电缆密封



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



电缆密封，螺钉连接材料: PA，应用: 标准，电缆外径 19 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 深黑RAL 9005

您的優勢

- 塑料材料符合UL 746C f1

商業資料

訂購號	1411137
件數/包裝	5 件數
最低訂購量	5 件數
產品密鑰	BF7DCX
目錄頁面	頁碼 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922692
每件的重量 (含包裝)	48.7 g
每件的重量 (不含包裝)	46.93 g
關稅稅率代號	39269097
產地	TR

技術資料

安装

组装说明	1) 以正确的扭矩将螺钉连接支架安装在外壳中 2) 插入电缆 3) 以正确的扭矩拧紧联管螺母
------	--


产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
制造厂家	BIMED
制造商分配	BM-EN-25
屏蔽	无
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	4
设计结构，固线夹	A

尺寸

尺寸图	
长度	55 mm
连接螺纹长度	10 mm
孔径	40.1 mm ... 40.3 mm
接合螺母扳手规格	46 mm
扳手规格，支架	46 mm
六边形角度尺寸	52 mm
连接侧螺纹类型	M40 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	11 Nm ±1 Nm (接线螺母) 5 Nm (支持)
------	---------------------------------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
密封材料 电缆密封件	CR

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 电缆密封



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

螺钉连接材料	PA
--------	----

电缆/电线

电缆外径 电缆1	19 mm ... 28 mm
电缆外径	19 mm ... 28 mm (用于UL 514 B)
无卤素	否

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar / 0.5 h)
壳体等级 (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 电缆密封


1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>



圖紙

尺寸图

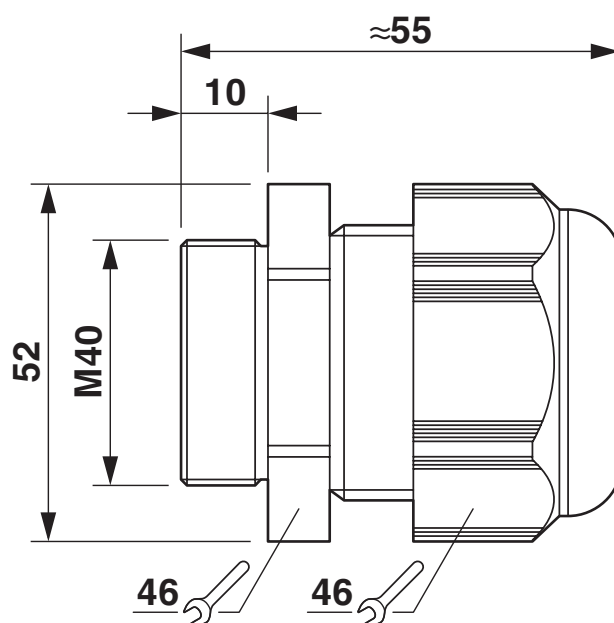

尺寸图

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 电缆密封



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

核准

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

DNV

核准 ID: TAE00003WX



CSA

核准 ID: 115116



VDE Zeichengenehmigung

核准 ID: 40024424



UL Listed

核准 ID: E199260

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 电缆密封



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411137>

附件

A-INL-M40-P-BK - 埋头螺母

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1411218>

埋头螺母， 线程 M40 x 1.5， 颜色: 深黑



SEALING PLUG 25X30 RD - 堵头

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1421863>

堵头， 颜色: 红色



菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw